

BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 90°silentia para esquina ciega con cobertura



Código: 0601-410

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) desde: 3 a 6

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 13,5


Ángulo de apertura: 110°

Espesor de la puerta: 16 a 26



Tornillos recomendados: 4 piezas 10x5/8
4 piezas 6x5/8

Diagrama de Producto:

Diagrama de instalación:

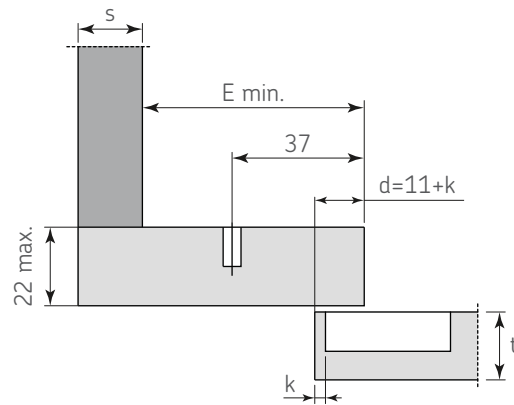


t Espesor de la puerta
s Espesor del lateral
a Fuga mínima
k Distancia de perforación
h Altura de la base
l Fuga de cierre
d Cobertura de la puerta

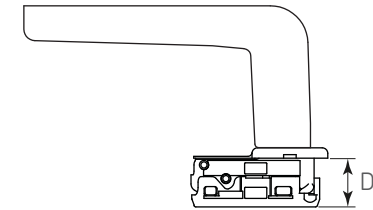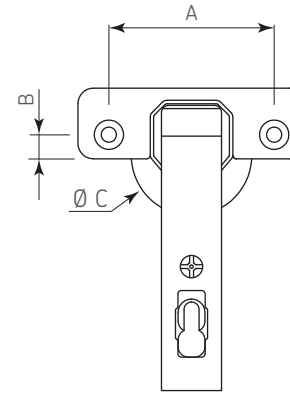

Dimensiones generales

A	B	C	D
48	6	Ø35	13,5

Altura de la base para cada ensamble:

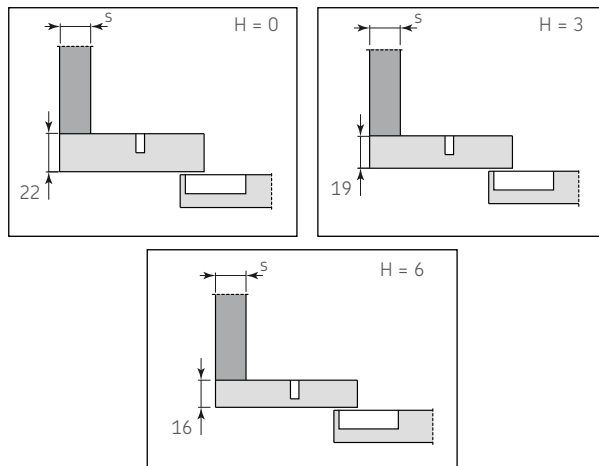


Base recomendada

Código	H	a	E
0601-050	6	Ø2,5	61
0601-051	0	Ø2,5	61
0601-052	3	Ø2,5	61
0601-053	3	Ø5	61
0601-054	3	Ø2,5	61
0601-055	3	Ø5	61
0601-063	3	Ø2,5	74
0601-409	0	Ø5	70

Perforación del gabinete

Perforación de la puerta

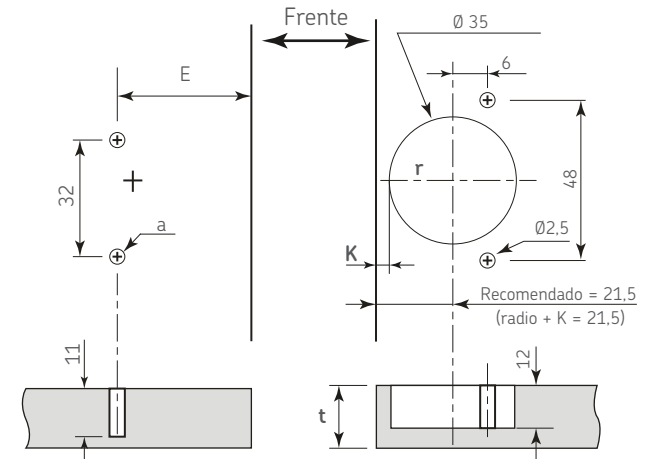

Unidad de medida: mm


(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-410 Rev. 1



Diagrama de instalación bisagra / base tradicional:

- 1) Introducir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.



- 2) Apretar tornillo de fijación






Diagrama de instalación bisagra / base recta:


- 1) Conectar los dos puntos como indica la flecha



- 2) Imprimir una rotación





- 3) Ejercer una ligera presión




Regulación

Regulación lateral





Base tradicional




Base recta

Regulación frontal





Base tradicional




Base recta

Regulación vertical



Base tradicional




Base recta

Perforación bisagra y base recta

Perforación del gabinete
(base)

Perforación de la puerta
(bisagra)

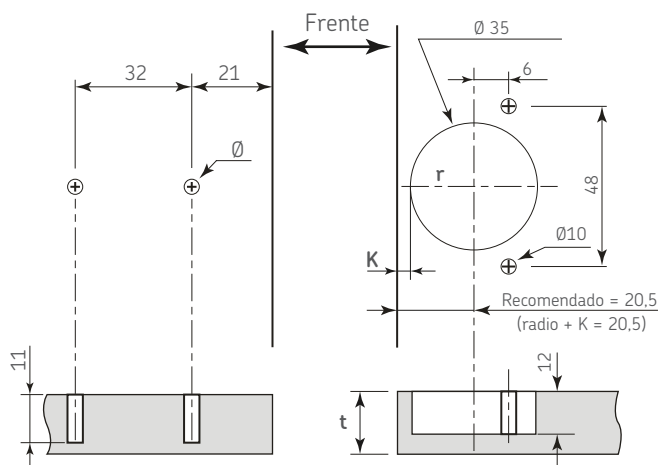

Base recomendada

Código	h	Ø	f
0601-057	0	Ø5	74
0601-058	3	Ø2,5	74
0601-059	2	Ø2,5	74
0601-060	0	Ø2,5	74
0601-061	3	Ø5	74
0601-062	2	Ø5	74