

EXTRAÍBLES

Canastilla bajo tarja con cierre suave



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Acero

Tipo de corredera: Bajo montaje con cierre suave



Capacidad de Carga: 20 kg (total)

Unidad de medida: pieza

Prueba de corrosión: 30 horas

Consideraciones de espacio

Diagrama de Producto:

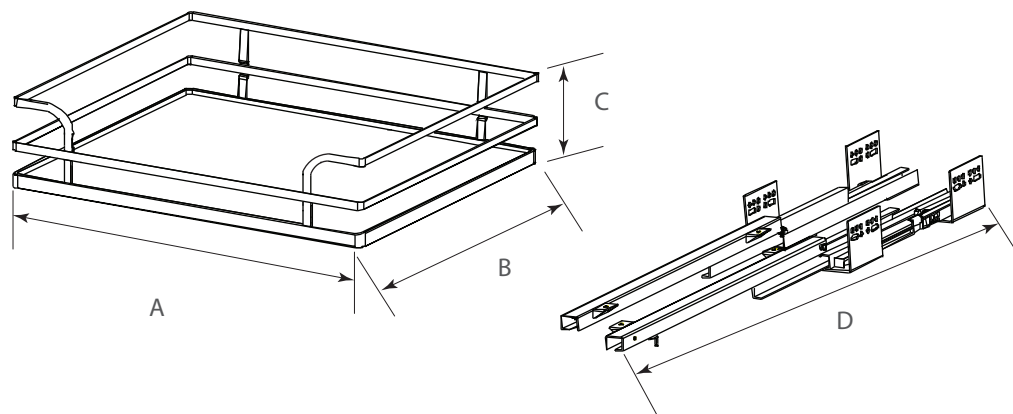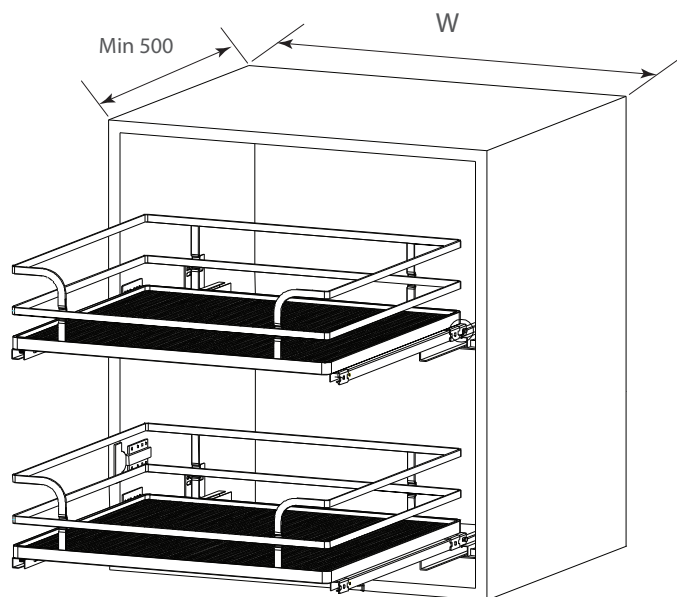

Código	W
1201-396	450
1201-398	600
1201-399	900
1201-412	450
1201-413	600
1201-414	900


Dimensiones generales

Código	Modelo	Lateral	Canastillas		Piso	A	B	C	D
			Acabado lateral						
1201-396	Nápoles	Varilla plana	Cromo	Melamínico gris		355	460	135	450
1201-398	Nápoles	Varilla plana	Cromo	Melamínico gris		505	460	135	450
1201-399	Nápoles	Varilla plana	Cromo	Melamínico gris		805	460	135	450
1201-412	Condesa	Alambre	Cromo	Alambre		355	460	135	450
1201-413	Condesa	Alambre	Cromo	Alambre		505	460	135	450
1201-414	Condesa	Alambre	Cromo	Alambre		805	460	135	450



Diagrama de instalación:


Instalar las correderas al costado del gabinete

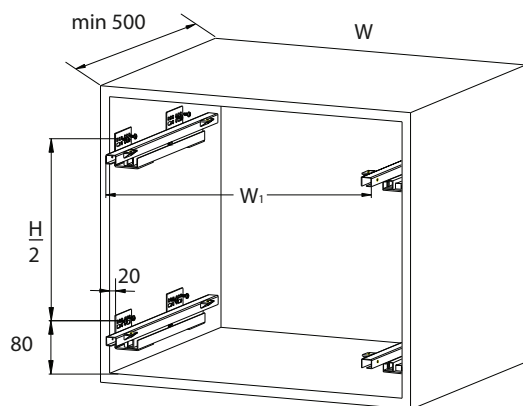


H= Altura del gabinete
W= Ancho del gabinete
W₁ = Distancia entre correderas
W₂ = Distancia entre enganches para canastilla

Diagrama de Producto:

Conectar las canastillas con las correderas.

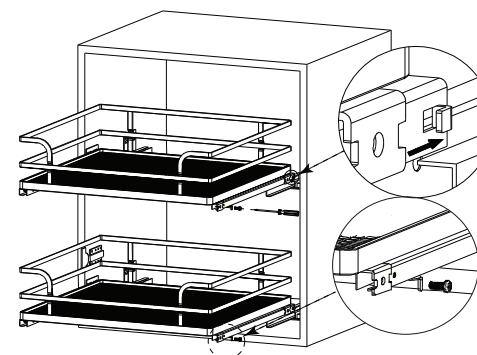

Atornillar el bracket y las canastillas de acuerdo al espesor del panel.

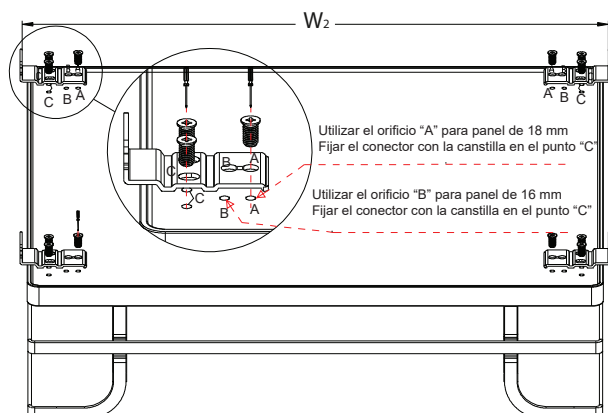

Utilizar el orificio "A" para panel de 18 mm
Fijar el conector con la canastilla en el punto "C"

Utilizar el orificio "B" para panel de 16 mm
Fijar el conector con la canastilla en el punto "C"

W₁ = W₂

Atornillar el frente del gabinete y revisar el funcionamiento de las correderas.

