



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Inox

Capacidad de carga: 100kg



Unidad de medida: Juego

Material: Acero inoxidable 304

Espesores de la puerta: 8, 9, 12mm

Consideraciones de espacio

Diagrama de producto

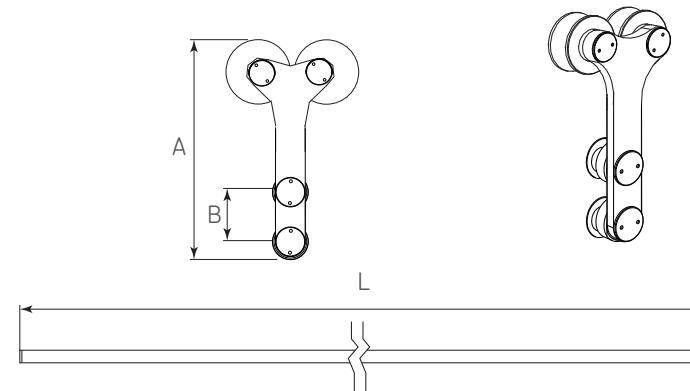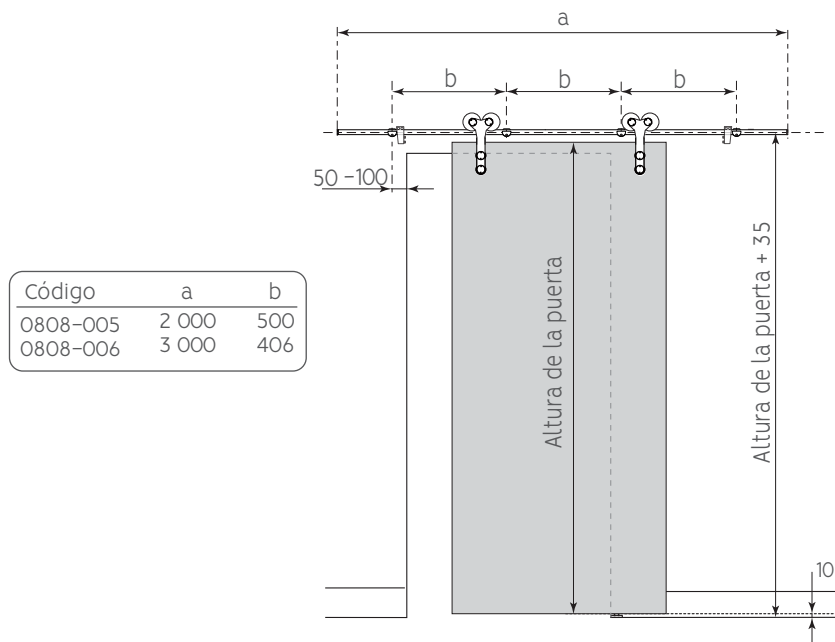


Dimensiones generales

Código	A	B	L
0808-005	210	51	2 000
0808-006	210	51	3 000

CONTENIDO

	0803-005	0803-006
A Soportes para riel	5 piezas	8 piezas
B Placa plástica para soperte	15 piezas	24 piezas
C Rodaduras	2 piezas	2 piezas
D Guía para piso	1 pieza	1 pieza
E Topes	2 piezas	2 piezas
F Riel	1 pieza (2m)	2 piezas (1,5m)
G conector para riel	-	1 pieza

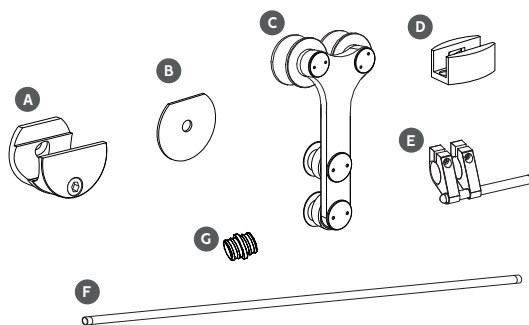


Tornillos

	0808-005	0808-006
ST 5,5X32	2 piezas	2 piezas
ST 5,5X50	5 piezas	8 piezas
Llave Allen 2mm	1 pieza	1 pieza
Llave Allen 3mm	1 pieza	1 pieza
Llave Allen 4mm	1 pieza	1 pieza
Llave Allen 5mm	1 pieza	1 pieza
Taquete Ø6	7 piezas	10 piezas
Llave	1 pieza	1 pieza





Diagrama de ensamble

Perforación a muro

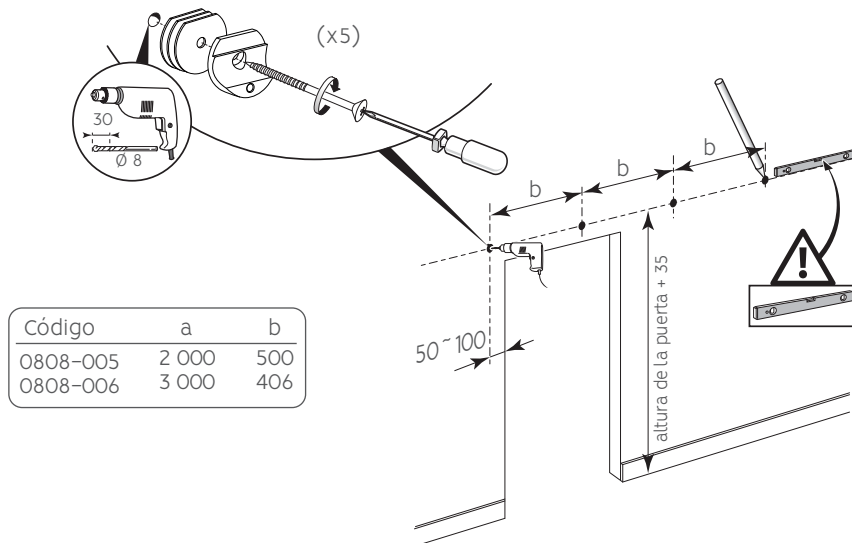


Código	a	b
0808-005	2 000	500
0808-006	3 000	406

Instalación de la guía de piso y juste según el ancho de la puerta

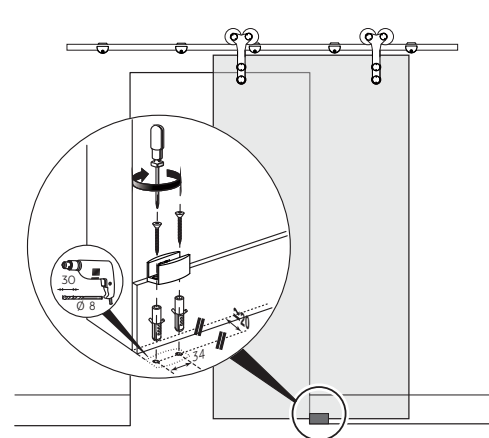


- a) Antes de fijar la guía al piso, retirar la parte plástica para ajustar según el ancho de la puerta.
- b) Por la parte inferior de la guía colocar la parte plástica en la posición acorde al ancho de la puerta (8, 10, 12 o 14mm).
- c) Una vez colocada en la posición deseada, fijar la guía al piso.

Instalación de las rodaduras a la puerta

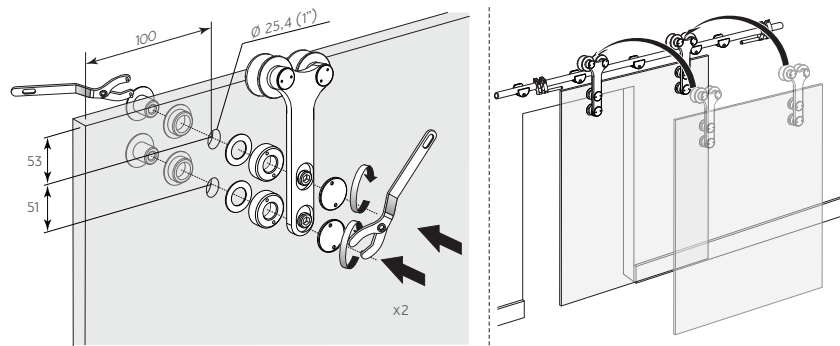

Con ayuda de la llave (ya incluida) sujetar la rodadura por la parte interior de la puerta para fijarla.

Instalación de los topes y bloqueo de las rodaduras

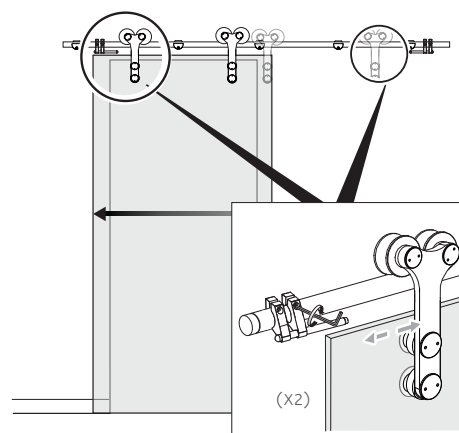

Bloqueo de la rodadura

