HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

06.01

BIDIMENSIONALES

Bisagra "Tiomos Click" PCC para esquina T10mm

Código: 0601-439

Acabado: Niquelado

Uso y Aplicación de Producto: Herraje articulado que posibilita el giro de puertas.

Material: Acero

(TA) desde: 3,5

Unidad de medida: pieza


Profundiad de la cazoleta: 12,6

Espesor de la puerta: 16 a 24


Herraje adicional: 0601-440 0601-444 0601-442 0601-445


Diagrama de instalación:

Ejemplo de aplicación con:
Espesor de puerta de 16, base 0
y TA=3,5

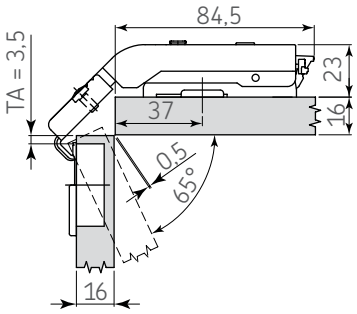


Ejemplo de aplicación con:
Espesor de puerta de 19, base 0
y TA=3,5

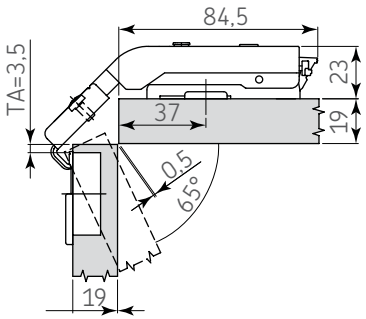


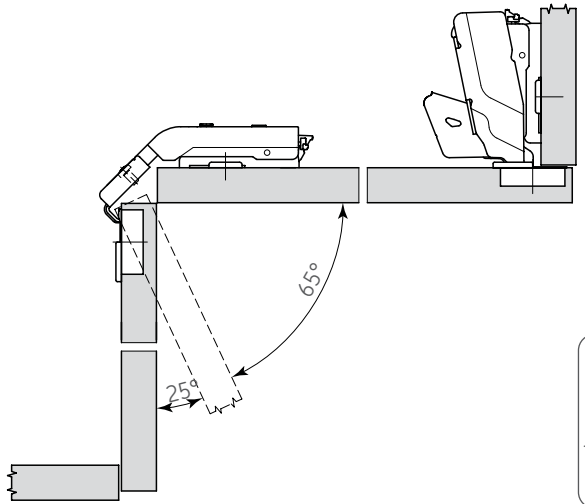

t	Espesor de la puerta
s	Espesor del lateral
f	Fuga mínima
TA	Distancia de perforación
h	Altura de la base

Diagrama de Producto:

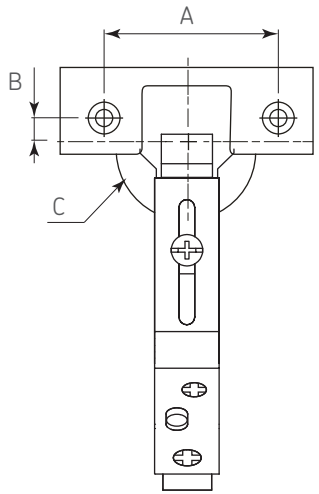




Dimensiones generales

A	B	C	D	E	F
48	6	Ø35	12,6	10,8	10,4

Perforación del gabinete

Perforación de la puerta

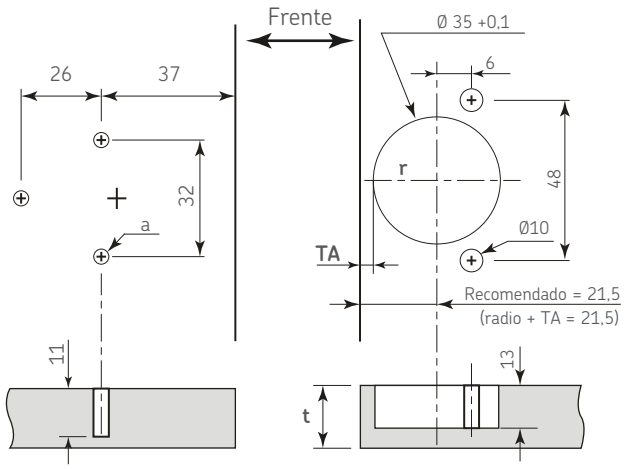

Base recomendada

Código	h	a
0601-440	0	Ø2,5
0601-451	0	Ø10

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO


06.01

BIDIMENSIONALES


Bisagra "Tiomos Click" PCC p/esquina T10mm acero

Diagrama de instalación bisagra / base 37-32:

1) Conectar los dos puntos como indica la flecha



2) Ejercer una rotación



3) Ejercer una ligera presión






Diagrama de instalación bisagra / base lineal:


1) Conectar los dos puntos como indica la flecha



2) Ejercer una rotación




3) Ejercer una ligera presión




Regulación


Regulación lateral

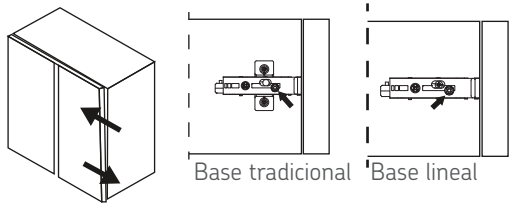

Regulación frontal

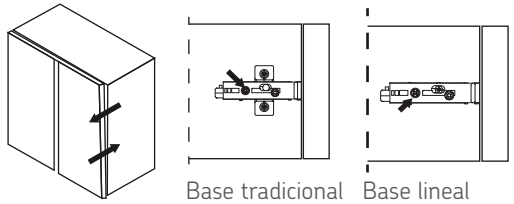


Regulación vertical

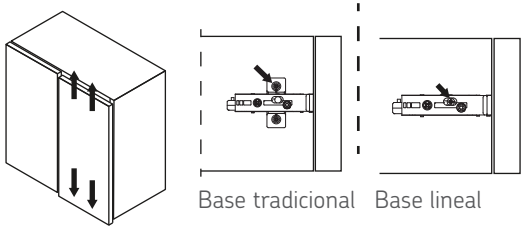


Perforación bisagra y base lineal 20+32

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (bisagra)

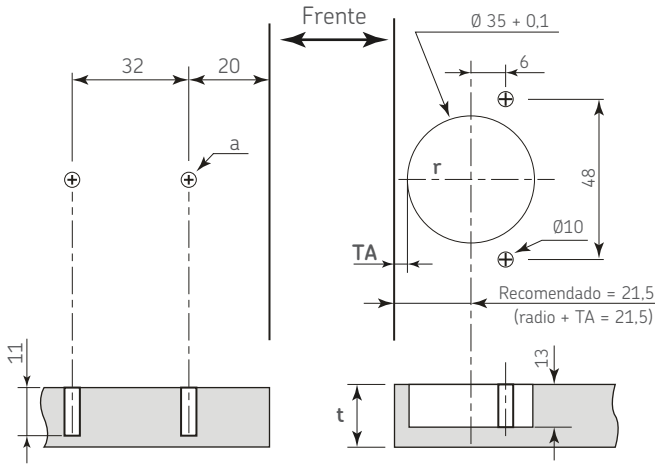


Ajuste para el espesor de la puerta

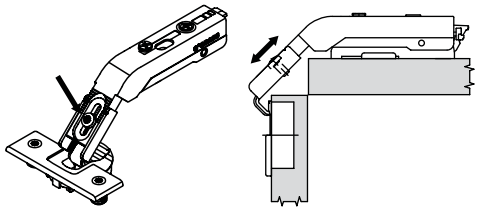

Base recomendada		
Código	h	a
0601-442	0	Ø3,5
0601-453	0	Ø10

Ajuste de la fuerza de cierre

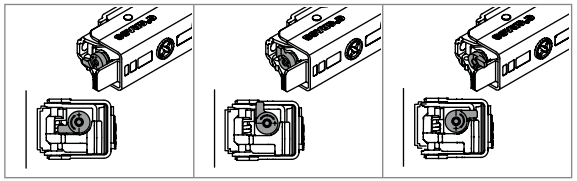

Puertas pequeñas y ligeras | Puertas estándar | Puertas grandes y pesadas

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)