HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

11.03

SISTEMAS CORREDIZOS

Sistema corredizo colgante C80 con cierre suave



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Negro


Material: Acero/ Plástico

Capacidad de carga: 80kg

Unidad de medida: Juego

Diagrama de Instalación:

Calculo para una puerta

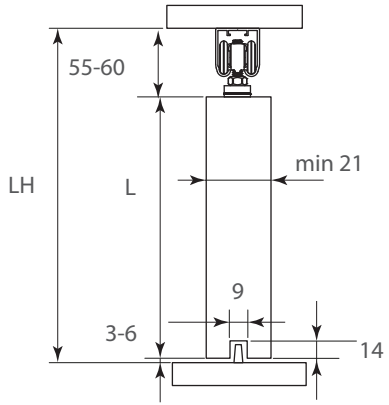


L= LH-(3;6)-(55;60)

L= LH-(58;66)

T: Espesor de panel
LH: Altura total
L: Altura de la puerta
N: Separación entre perfiles
S1: Distancia entre centros de puerta
S2: Separación entre puertas

Calculo para dos puertas

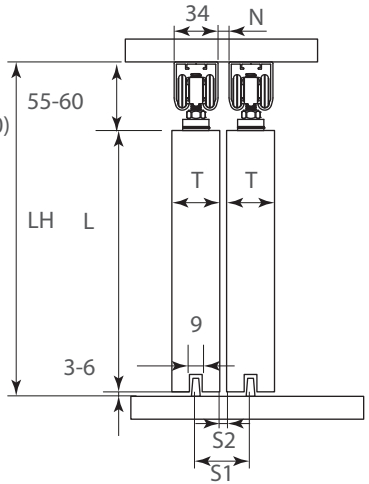

L= LH-(3;6)-(55;60)

L= LH-(58;66)

T≥26≤29


N=0 (Para puertas con "T" menor a 29
S2=5 (recomendado)
S1=T+S2
N= S1-34

T≥30


N≥1 (Para puertas con "T" mayor a 30
S2=5 (recomendado)
S1= T+S2
N=S1-34

Diagrama de Producto:


Corredizo

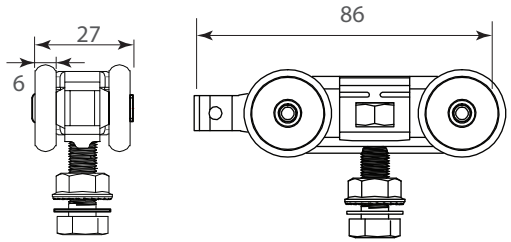

Placa de fijación

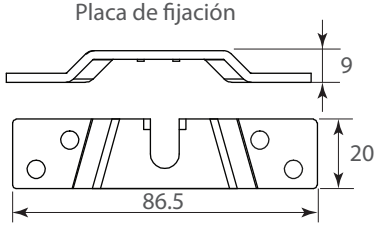


Tope

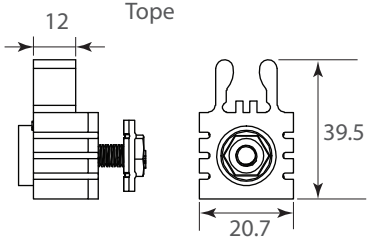


Activador



Guia de piso



Sistema de cierre suave

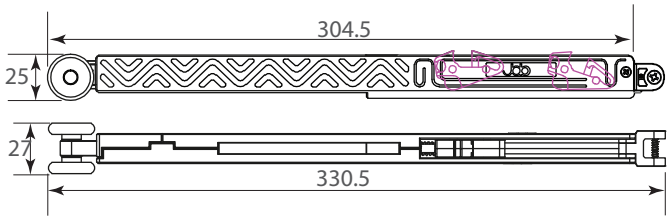

Dimensiones generales

Código	Cierre suave	Tope
1103-261	Sencillo	Si
1103-262	Doble	No

Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-1103-261_262 Rev. 1

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

11.03


SISTEMAS CORREDIZOS

Sistema corredizo colgante C80 con cierre suave





Diagrama de Instalación:

Medidas de instalación para placa de fijación con un cierre suave(sencillo)



Medidas de instalación para placa de fijación con dos cierres suaves(doble)

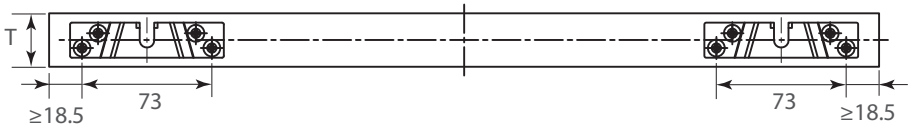

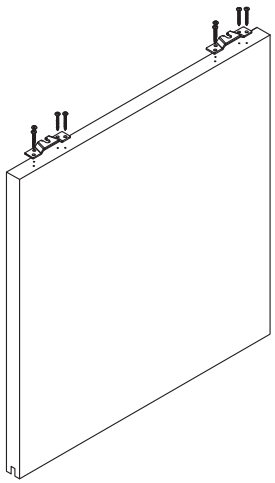

Herraje complementario:

Herraje complementario (no incluído)

Código	Descripción
1103-257	Guía superior para sistema colgante C80 L=2000mm Anodizado
1103-258	Guía superior para sistema colgante C80 L=3000mm Anodizado
1103-265	Guía superior para sistema colgante C80 L=2000mm Negro Mate
1103-266	Guía superior para sistema colgante C80 L=3000mm Negro Mate

Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)