HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.06


BISAGRAS PARA PUERTA

Bisagra de libro de perno suelto




Código: Ver tabla (dimensiones generales) **Material:** Acero **Acabado:** Níquel **Capacidad de carga:** 5–20kg (Ver tabla de capacidad) **Unidad de medida:** juego

Diagrama de instalación:

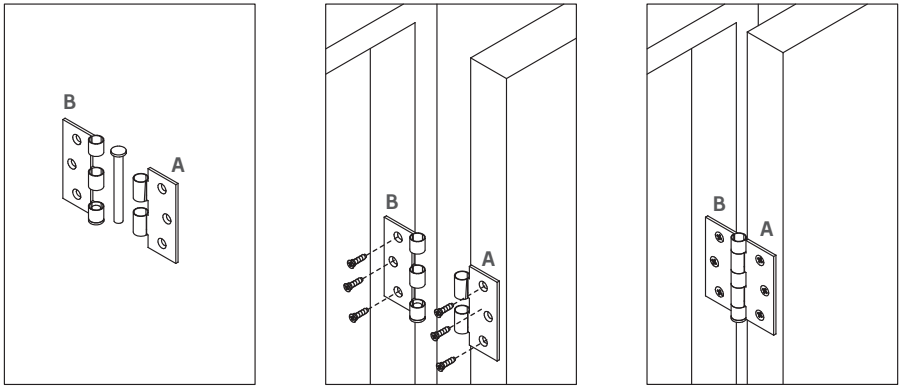


1) Retirar el perno de la bisagra para separarla. Fijar la parte **A** de la bisagra en la puerta y la parte **B** de la bisagra en el marco de la puerta.
Unir la parte **A** de la bisagra fijada en la puerta con la parte **B** de la bisagra fija da al marco de la puerta.

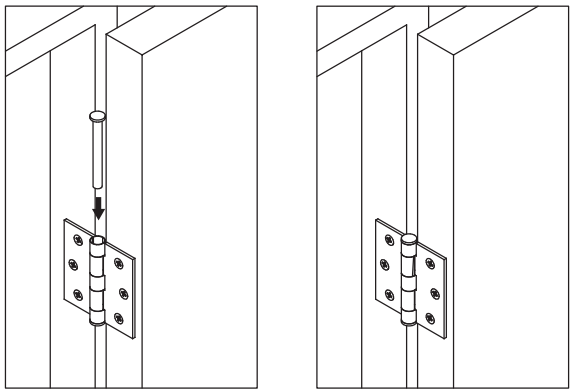

2) Colocar nuevamente el perno para fijar la bisagra y así la puerta en el marco.

Diagrama de Producto:

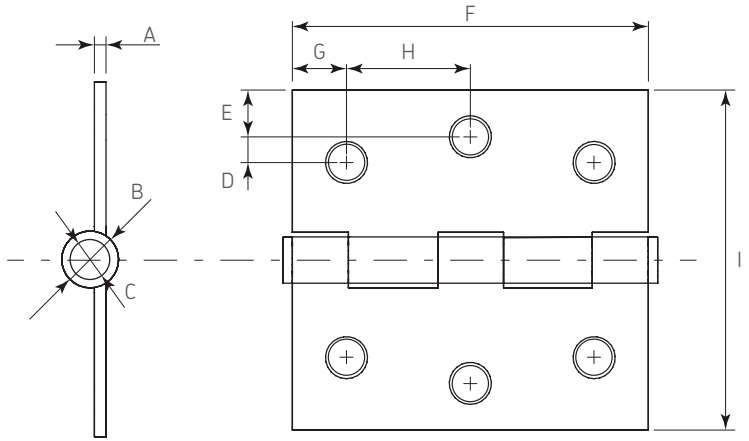

Dimensiones generales

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0806-039	**1,2**	Ø9,5	Ø6,0	6,0	7,6	63,5 **(2,5")**	7,5	30,0	63,5 **(2,5")**
0806-040	**1,5**	Ø9,5	Ø6,0	6,0	7,6	76,2 **(3")**	7,5	30,0	76,2 **(3")**
0806-041	**2,0**	Ø9,5	Ø6,0	6,0	7,6	88,9 **(3,5")**	7,5	30,0	88,9 **(3,5")**
0806-042	**2,0**	Ø9,5	Ø6,0	6,0	7,6	101,6 **(4")**	7,5	30,0	101,6 **(4")**

Capacidad de carga:

Capacidad de carga:

Código	kg	Cantidad de bisagras aplicadas
0806-039	5	3
0806-040	10	3
0806-041	15	3
0806-042	20	3

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0806-039_042 Rev. 1