

BIDIMENSIONALES

Juego de bisagra "Silentia Plus" S700 con base



Código: 0601-534

Acabado: Niquelado

Material: Acero

Kit incluye: 2 bisagras cuello 0
2 bases H=3 con taquete Ø5
4 tornillos #6 x 5/8"

(k) desde: 3 a 6


Unidad de medida: juego

Ángulo de apertura: 110° con (k) max. 4 y (t) max. 20

Espesor de la puerta: 16 a 26

Diagrama de instalación:

Cuello 00
PUERTA
SOBREPUESTA



Sistema de cierre suave

Tecnología de cierre suave integrada por dos amortiguadores de aceite silicónico




Diagrama de Producto:

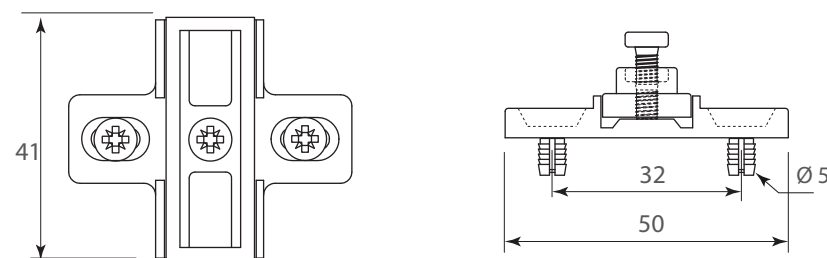
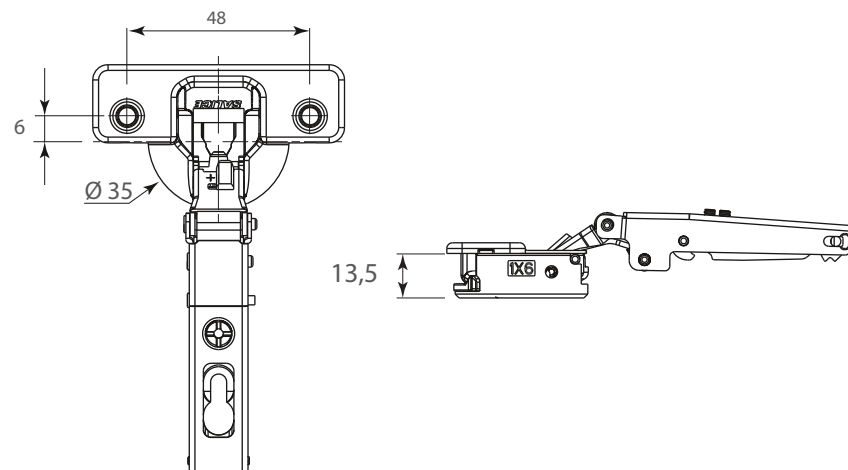


Tabla para determinar el valor de a:

t=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
k=3 a=	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,4	5,7
k=4 a=	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,7
k=5 a=	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
k=6 a=	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6


t Espesor de la puerta
s Espesor del lateral
a Fuga mínima
d Cobertura de la puerta
k Distancia de perforación
h Altura de la base




Diagrama de instalación bisagra

Regulación


Perforación del gabinete
(base)

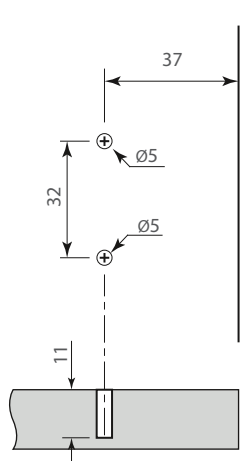



Perforación de la puerta
(puerta)

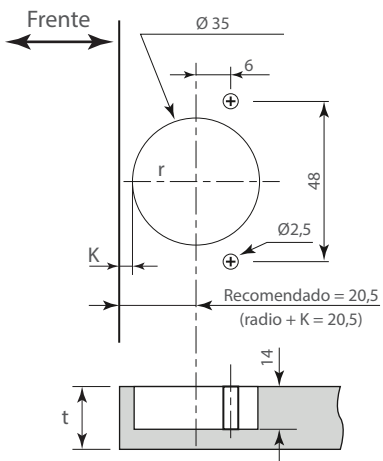

Regulación de la velocidad del cierre suave


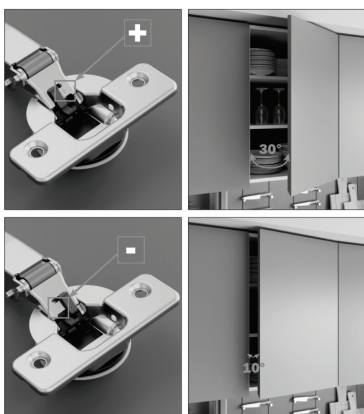


Regulación lateral





Base tradicional

Regulación frontal




Base tradicional

Regulación vertical



Base tradicional

- 1) Introducir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.



- 2) Apretar tornillo de fijación

