



Código: 0302-507

Voltaje de entrada: 100 a 240V / 50 a 60hz


Potencia máxima: 16W

Ancho máximo de cajón: 1 200


Unidad de medida: Juego

## Consideraciones de espacio


## Perforación del piso / techo

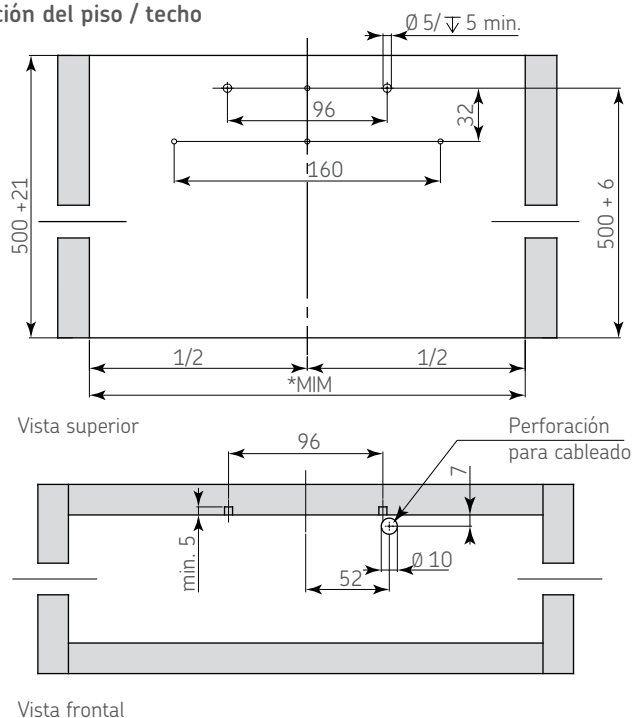


## Posición de la unidad de desplazamiento

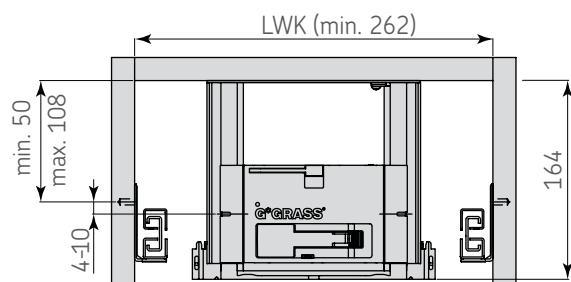

## Diagrama de producto

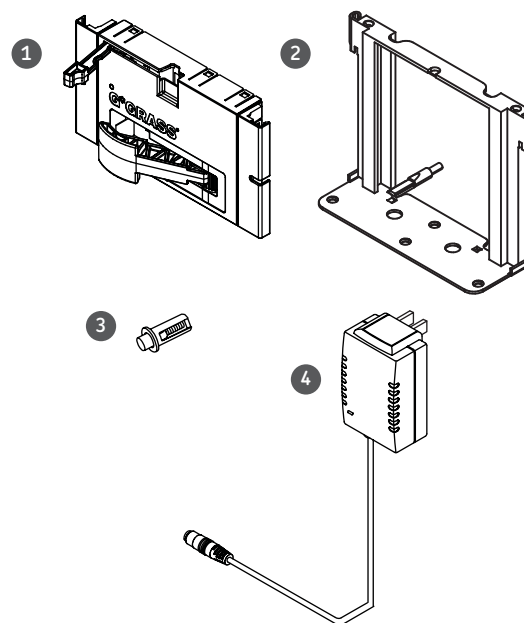

## Soporte para unidad

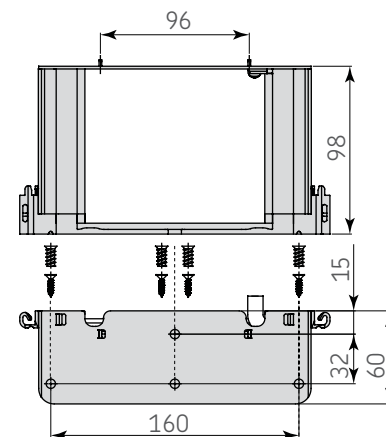


## Componentes del sistema

| Ref. | Descripción              | Cantidad |
|------|--------------------------|----------|
| 1    | Unidad de desplazamiento | 1        |
| 2    | Soporte para unidad      | 1        |
| 3    | Tope frontal             | 4        |
| 4    | Cable toma corriente     | 1        |

1/2



## Perforación de la puerta para tope frontal

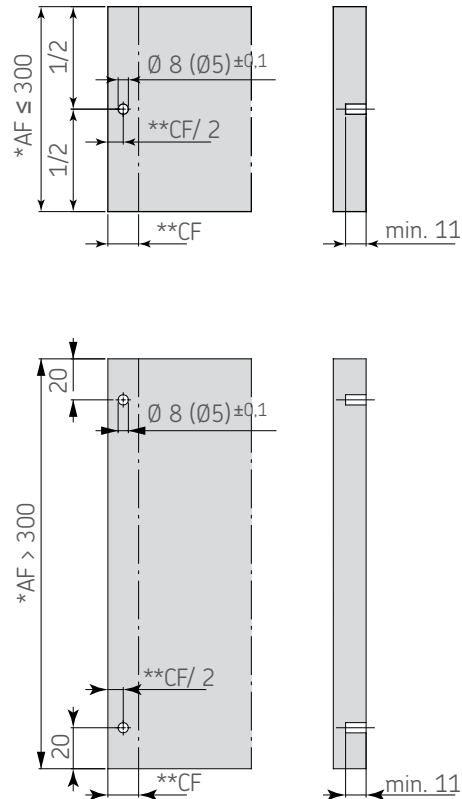



\*AF = Altura del frente

\*\*CF = Cobertura del frente

NOTA: Al utilizar correderas NOVAPRO de 70k deben aplicarse 4 topes frontales a la puerta.

## Diagrama de ensamble

### Montaje de la unidad de desplazamiento

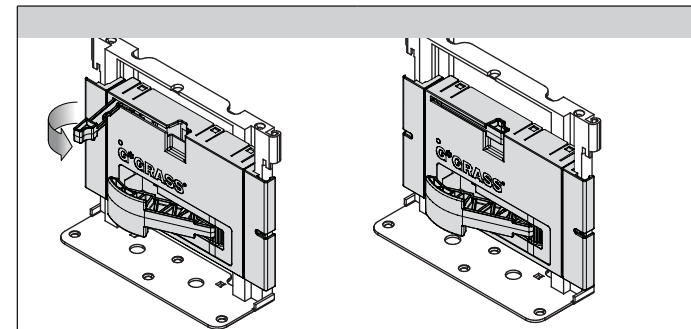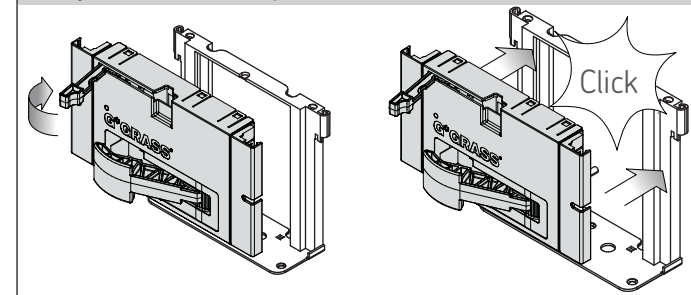

## Ajustes

### Fuerza de expulsión

