

CHAPAS Y MANIJAS

Manija digital, huella digital + contraseña



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Aleación Aluminio

Acabado: Ver tabla (dimensiones generales)

Unidad de medida: Juego

Método de carga: Cable USB

Voltaje: DC 3,5 - 4,2V

Ambiente de trabajo: -20° ~ 60 ° C; Humedad: 20% ~ 93%

4 métodos de desbloqueo: Huella digital / contraseña / Aplicación bluetooth / llave de desbloqueo

Registro de huellas digitales: hasta 30

Espesor de puerta: 35 a 55

FRR (false recognition rate)


Probabilidad de rechazo de una huella registrada: <0,1%

FAR (False Accept Rate)


Probabilidad de aceptación de una huella no registrada: <0,0001%

Diagrama de producto

Manija interior

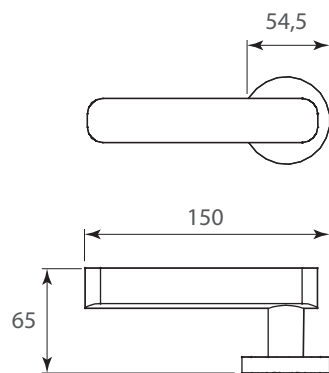

Manija interior

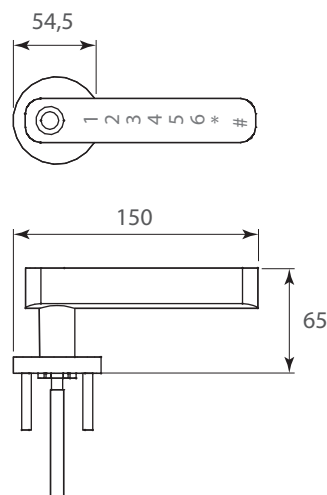


Base para cilindro interior




Base para cilindro exterior



Mecanismo (reversible)

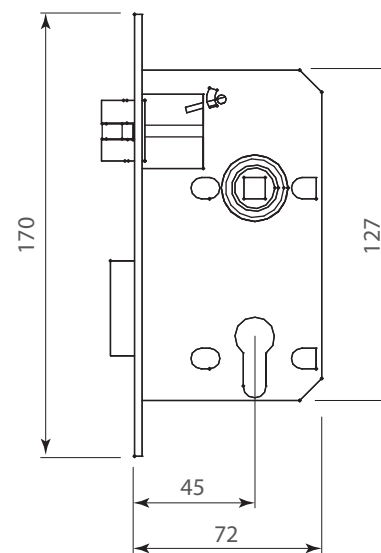

Cilindro llave mariposa




Dimensiones generales



Código	Acabo
0803-391	Negro
0803-392	Plata

CHAPAS Y MANIJAS


Manija digital, huella digital + contraseña

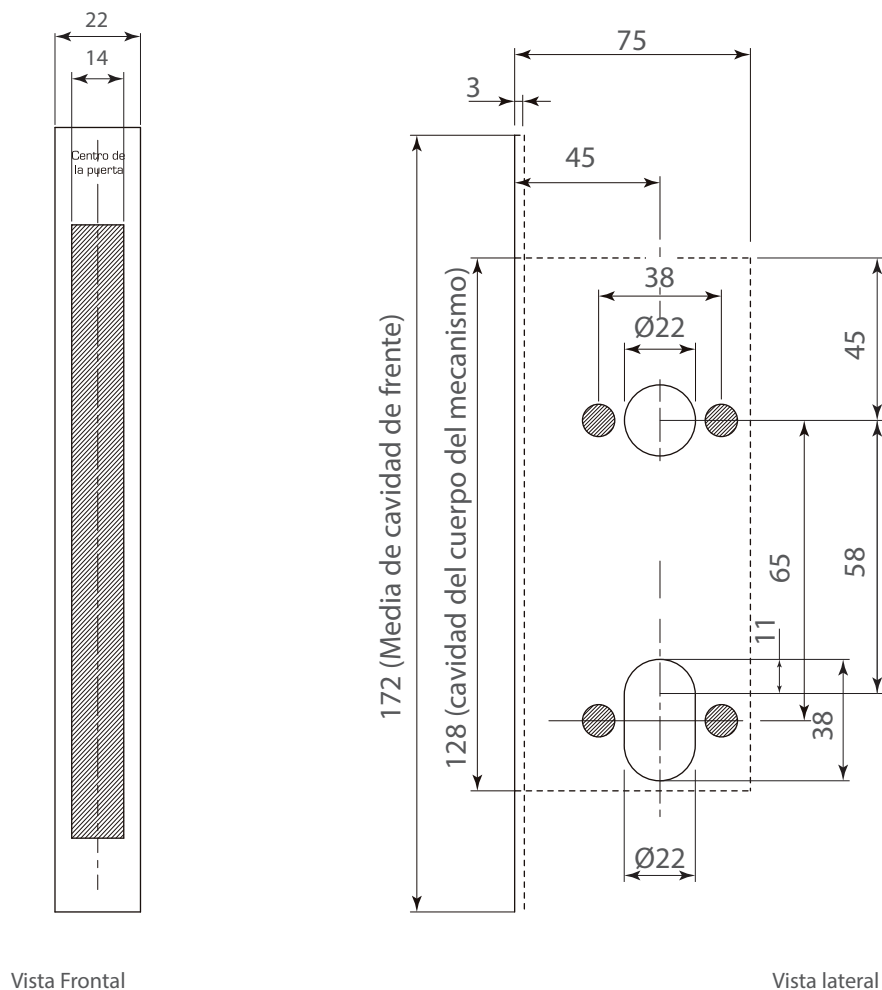

1) Instalación del mecanismo a la puerta.






2) Instalación de la manijas a la puerta




2a) Colocar las manijas en la perforación superior realizada a la puerta, cuidando que los tornillos queden al interior.

3) Instalación del cilindro



3a) Colocar el cilindro y la cubierta en la perforación inferior realizada a la puerta, cuidando que los tornillos queden al interior.
La cubierta para cilindro interior debe colocarse primero que del cilindro.

3b) Una vez colocado el cilindro fijar al mecanismo, como se al mecanismo, fijar las cubiertas.
3c) Después de fijar el cilindro al mecanismo, como se al mecanismo, fijar las cubiertas.



4) Instalación de la caja plástica y la contra para mecanismo.

NOTA: Para la programación de la manija biométrica, ver el instructivo de instalación II-0803-391_392