



Código: 0803-073

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Dorado

Incluye: 5 llaves
Juego de tornillos de instalación

Unidad de medida: juego

Diagrama de producto


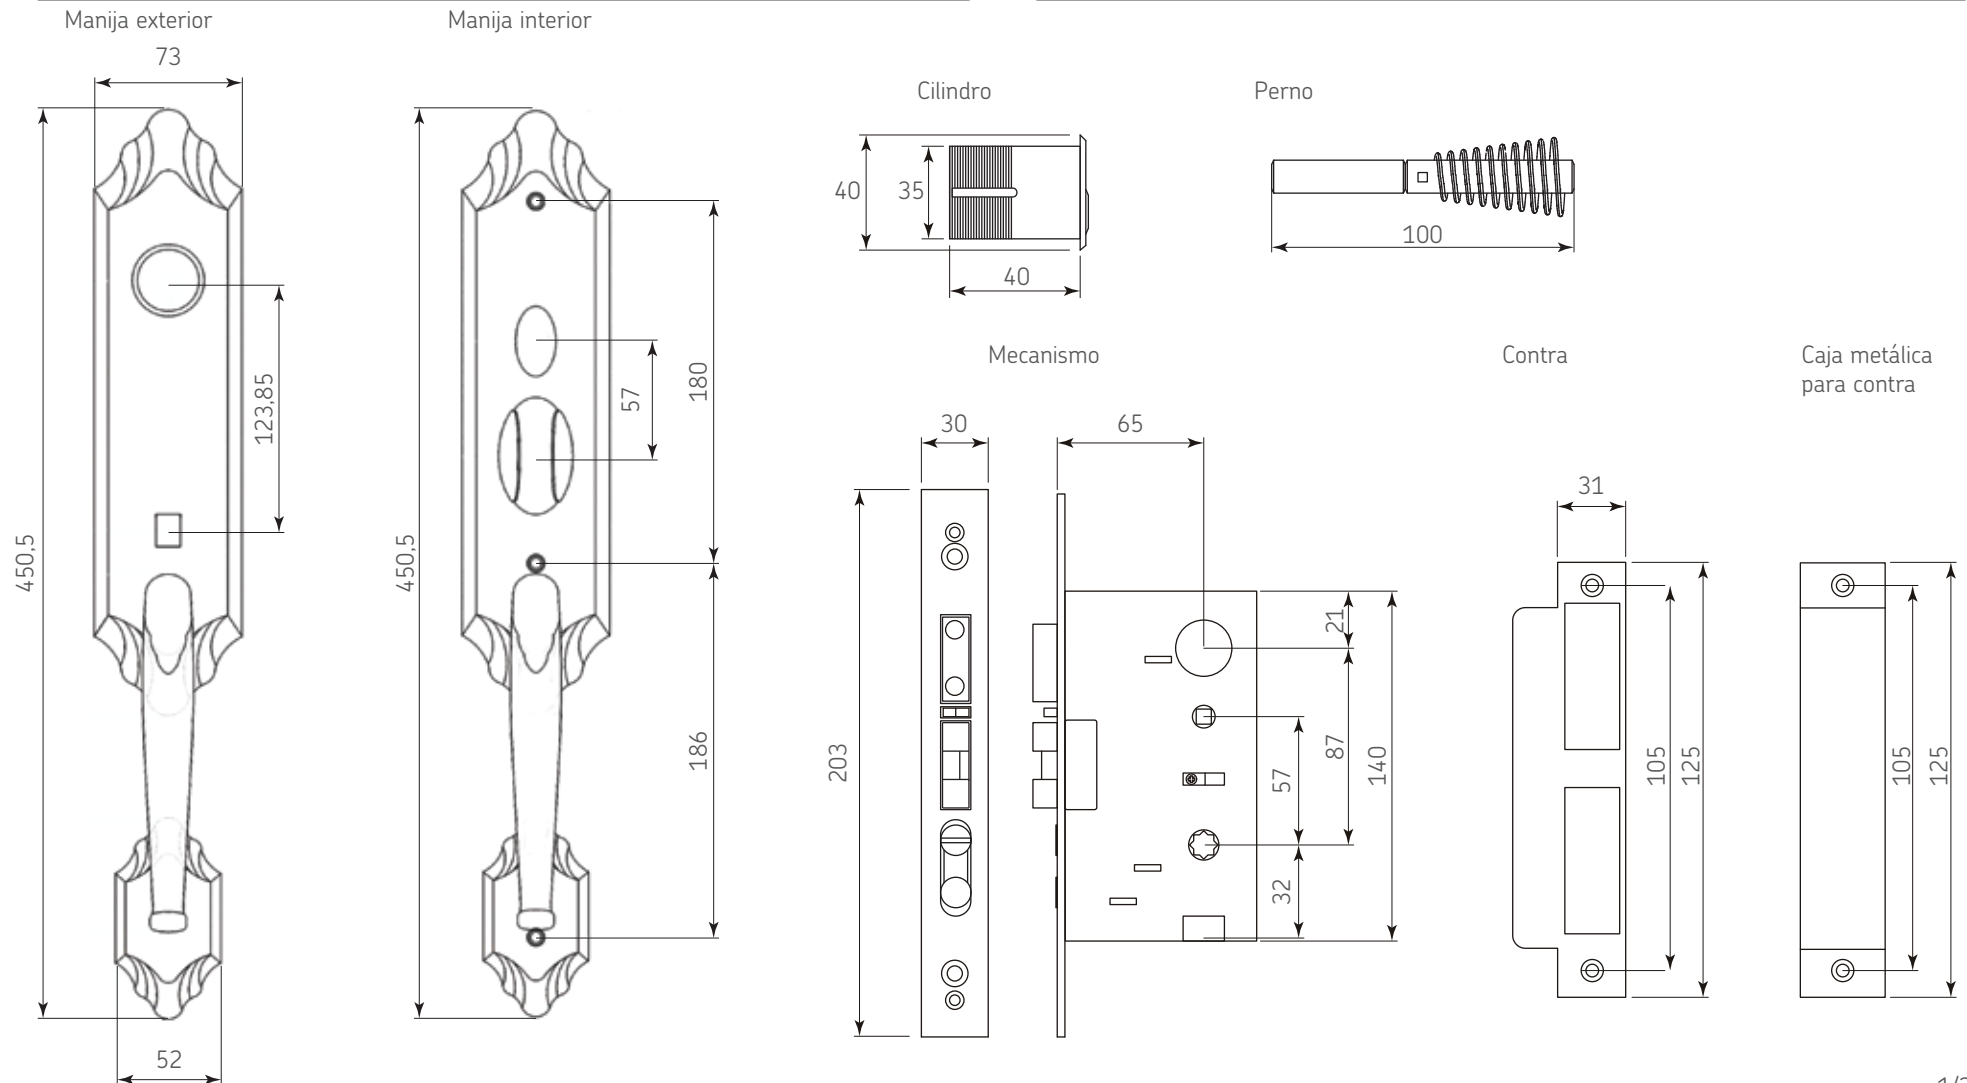




Diagrama de ensamble


Los diagramas aquí mostrados son ilustrativos y puede no ser igual al diagrama de producto, pero la instalación es de la misma manera.

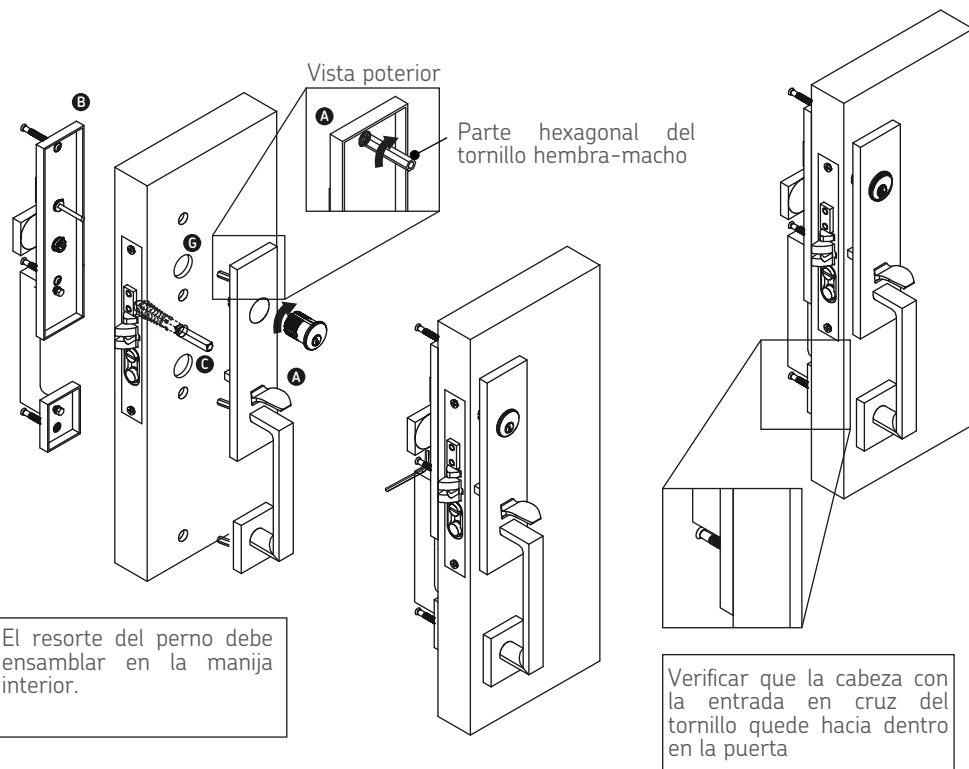

A) Colocar la parte hexagonal del tornillo hembra - macho en la manija exterior A, colocar el perno C en las perforación de la puerta, colocar las manijas A y B, ajustar según el ancho de la puerta y con ayuda de la llave allen girar el prisionero en la manija interior B por ultimo colocar el cilindro G girándolo sobre la manija exterior A.

Fijar las manijas con el tornillo hembra - macho (ya incluidos).

Cambio de dirección de abatimiento del mecanismo.

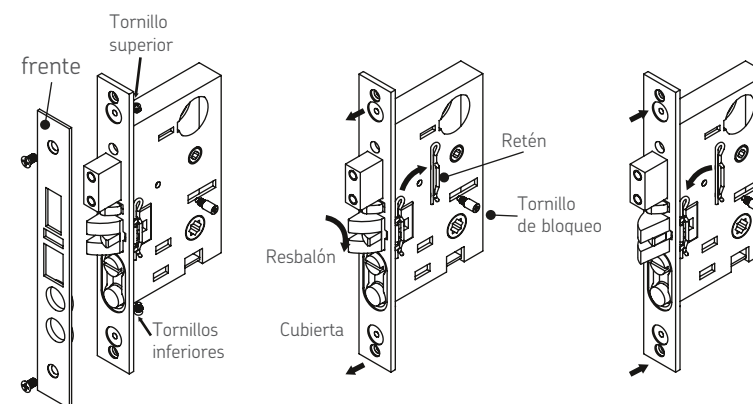

1) Retirar el frente y los tornillos en la parte superior e inferior del mecanismo.



2) Retirar el retén para liberar y retirar la cubierta del mecanismo. Aflojar el tornillo de bloqueo, sacar el resbalón y girar 180° hasta que pueda entrar y salir del mecanismo suavemente con el pasador arriba.

3) Colocar nuevamente el frente del mecanismo y sujetar con el retén.

Direcciones de apertura

Izquierda

Derecha



La puerta puede ser abierta a la izquierda o a la derecha cambiando la dirección de abatimiento del mecanismo.