



Código: 0808-014

Material: Plástico

Acabado: Negro


Capacidad de carga: 80kg

Ciclos de apertura: 30,000 ciclos

Unidad de medida: Juego

Diagrama de ensamble

Consideraciones espacio

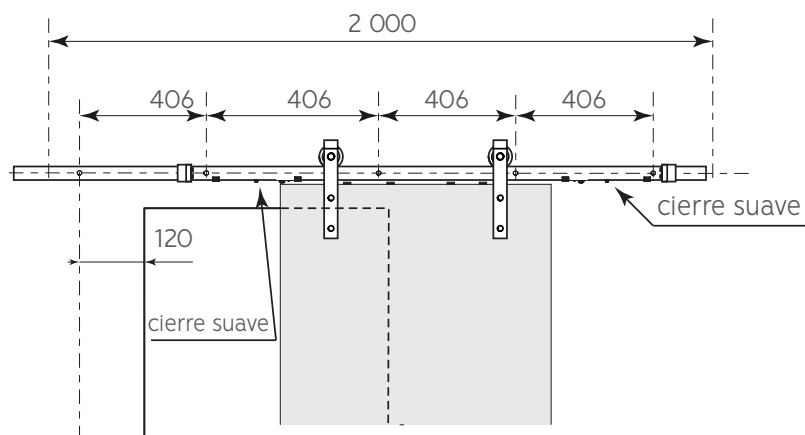

Medidas de instalación recomendadas para colocar el activador del cierre suave y seguro anti descarrilamientos.


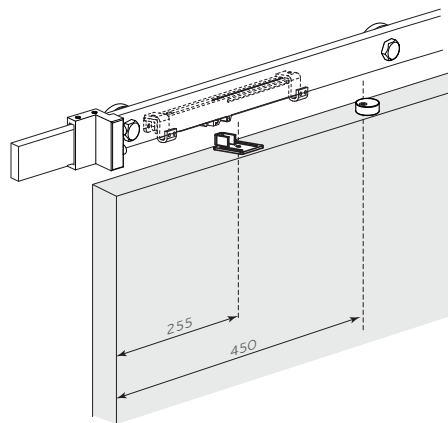


Diagrama de producto

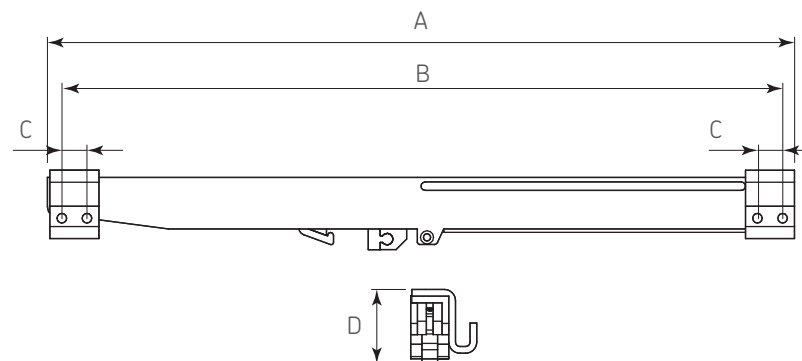


Dimensiones generales

A	B	C	D
310	300	10,5	33

Instalación del cierre suave en el riel

Vista forntal

Der. Izq.

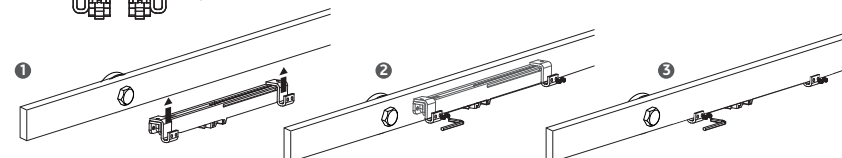


Recomendaciones de instalación

- 1) Colocar el cierre suave sobre el riel cuidando la posición izquierda o derecha según sea el caso.
- 2) El cuerpo del cierre suave debe quedar por la parte de atrás del riel, mostrando al frente únicamente los soportes para colocar los prisioneros, que fijan el cierre suave al riel.



Diagrama de instalación


Instalación de la puerta y el activador del cierre suave

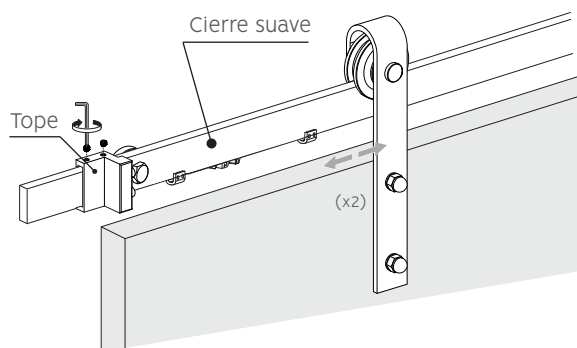

Recomendaciones de instalación


- 1) Instalar el tope antes del primer tornillo de fijación del riel a la pared.
- 2) Colocar el sistema de cierre suave para puerta corrediza después del primer tornillo de fijación del riel a la pared, en ambos lados del riel (izquierdo, derecho).

Instalación del activador de cierre suave

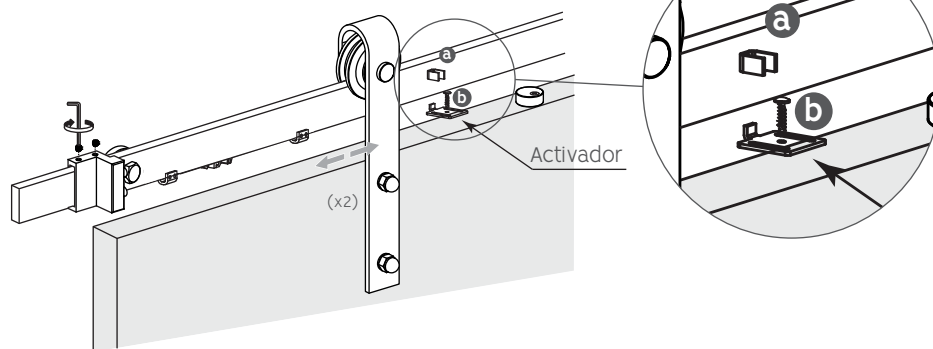

Recomendaciones de instalación

- 1) Antes de colocar el activador retirar la parte "a" de la parte "b".
- 2) Fijar el activador a la puerta y montar la puerta al riel.

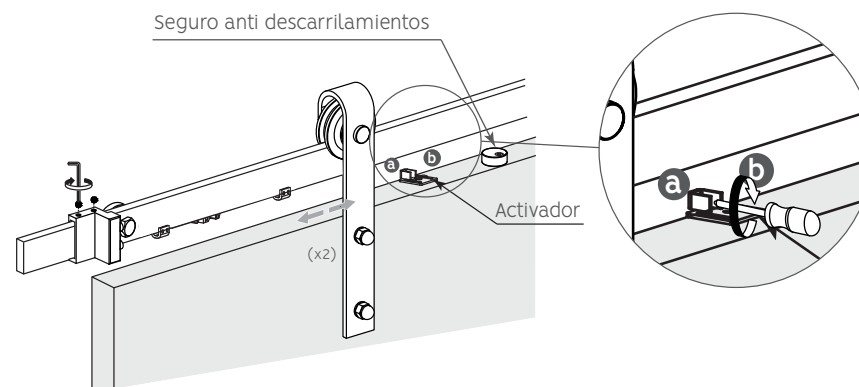

Recomendaciones de instalación

- 1) Una vez colocada la puerta sobre el riel, fijar la parte "a" en la parte "b" del activador.
- 2) Colocar el seguro anti descarrilamientos.

Herraje complementario

Código	Descripción
0808-007	Corredizo colgante Negro mate p/puerta de madera L=2000mm rodamiento sencillo
0808-008	Corredizo colgante Negro mate p/puerta tipo caballeriza L=2000mm rodamiento sencillo
0808-010	Corredizo colgante Negro mate p/puerta de madera L=3000mm rodamiento sencillo
0808-012	Corredizo colgante Negro mate p/puerta tipo caballeriza L=3000mm rodamiento sencillo