

TOPES

Tope transparente gota para puerta diametro 7,9mm

**Código:** Ver tabla
(dimensiones generales)**Material:** Poliuretano**Adhesivo:** A base de solvente**Uso y aplicación:** Amortiguacion de vibracion e impacto**Unidad de medida:** Ver tabla
(dimensiones generales)**Tolerancia:** $\pm 0,5$ mm**Dureza:** 60 - 70


Diagrama de producto

Propiedades del poliuretano


Metodo de prueba	Dureza estándar
Resistencia a la tracción psi (g/cm2)	627 psi (44 082)
Alargamiento (%)	192 %
Resistencia a la ruptura pli (g/cm)	214 (38 216)
Dureza SHORE A	60 - 70
Rebote %	27 %
Resistencia a la abrasión g/1000 ciclos tabor H18, 1kg	0,016
Velocidad de combustión (pulgadas por minuto)	0,02 (no se desgasta con el calor)

Propiedades del adhesivo

Propiedades		
Prueba de corte estático:		
Alargamiento (%)		
Capa de adhesivo		
Soporte:	Espesor	2 mils (50 micrones)
	Peso base	142 230 cm2/kg
	Resistencia a la tensión	28 000 psi (1 900 000 g/cm2)
Liner:	Espesor	6,2 mils (158 micrones)
	Peso base	92,0 lb (151 g/m2)
Temperatura:	Aplicación	18° C - 65,6° C
	Uso final	-18° C - 82,2° C
Elongación:		120 % MD
Vida útil:		24 meses basado en prueba de envejecimiento
Almacenamiento:		23° C y 55% humedad

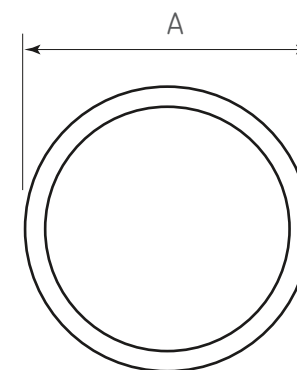

Incluye adhesivo

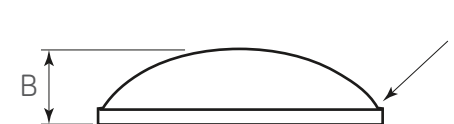

Dimensiones generales

Código	A	B	C	UM
0204-018	7,9	2,2	r=0,02	450 piezas
0204-019	7,9	2,2	r=0,02	bolsa
0204-020	7,9	2,2	r=0,02	bolsa