HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.08

CORREDIZOS

Combo corredizo negro para puerta tipo caballeriza L=2000mm con jaladera cuadrada y cierre suave



Código: 0808-020

Material: Acero al carbón

Acabado: Negro mate

Capacidad de carga: 100kg

Incluye: Sistema corredizo
Sistema de cierre suave
Jaladera cuadrada

Unidad de medida: Juego

Consideraciones de espacio



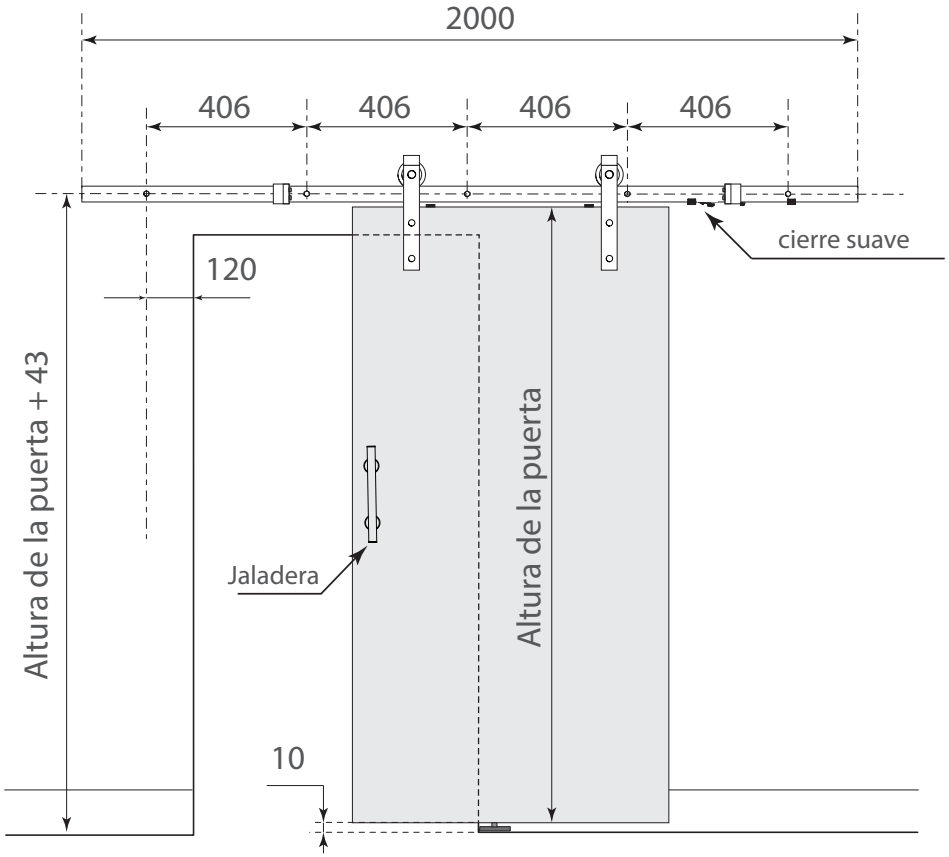


Diagrama de producto


Rodadura




Seguro anti descarrilamientos

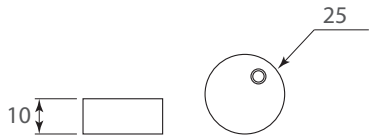


Riel

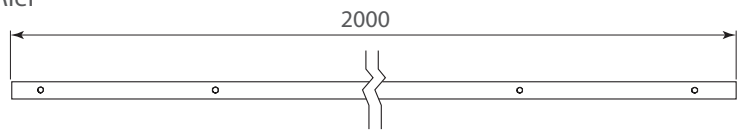

Cierre suave(x2)

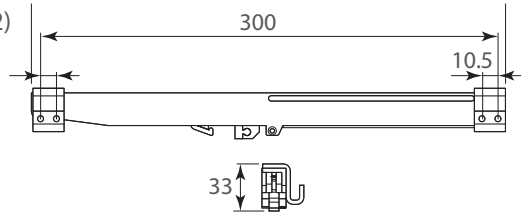

Jaladera

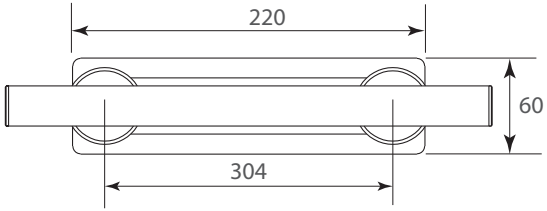

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0808-020 Rev. 1

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.08


CORREDIZOS


Combo corredizo negro para puerta tipo caballeriza L=2000mm con jaladera cuadrada y cierre suave




Diagrama de ensamble


Perforación a muro

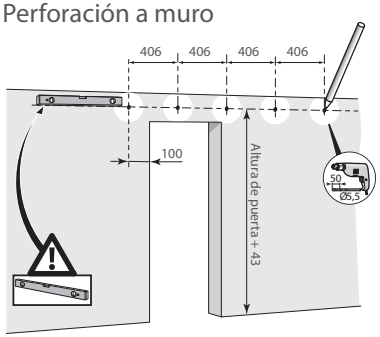




Medidas de instalación recomendadas para colocar el activador del cierre suave y seguro anti descarrilamientos.

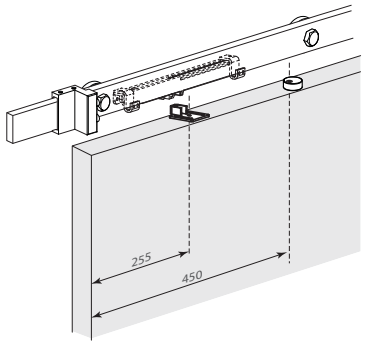

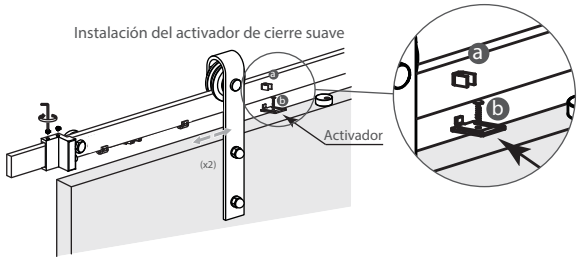


1) Instalar el tope antes del primer tornillo de fijación del riel a la pared.
2) Colocar el sistema de cierre suave para puerta corrediza después del primer tornillo de fijación del riel a la pared, en ambos lados del riel (izquierdo, derecho).


Instalación de las rodaduras a la puerta

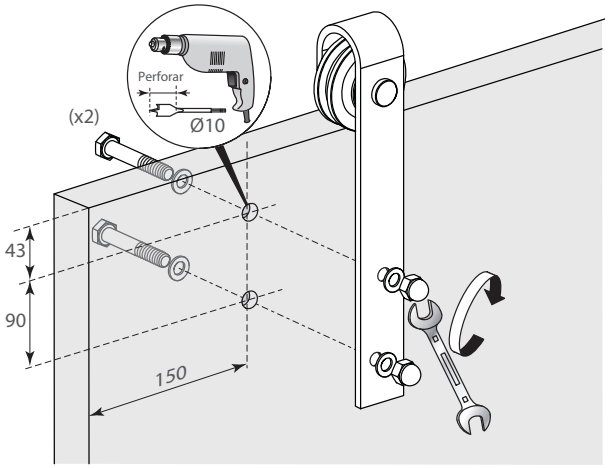

Instalación de los topes y bloqueo de las rodaduras

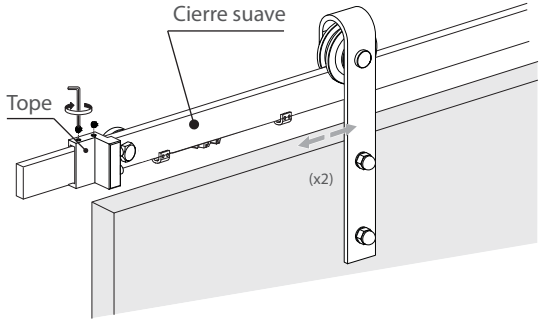

Instalación de la puerta y el activador del cierre suave

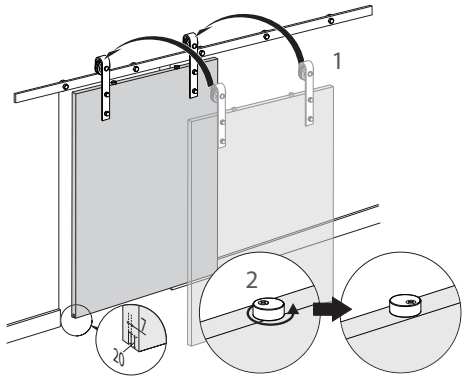

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0808-020 Rev. 1