



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Acero, aleaciones de níquel y plástico

Uso y aplicación: Sistema de apertura para puertas.

Unidad de medida: Pieza

Funcionamiento: Sistema combinado de gas y aceite

Altura de la puerta: 250 a 400

Diagrama de instalación apertura estándar:


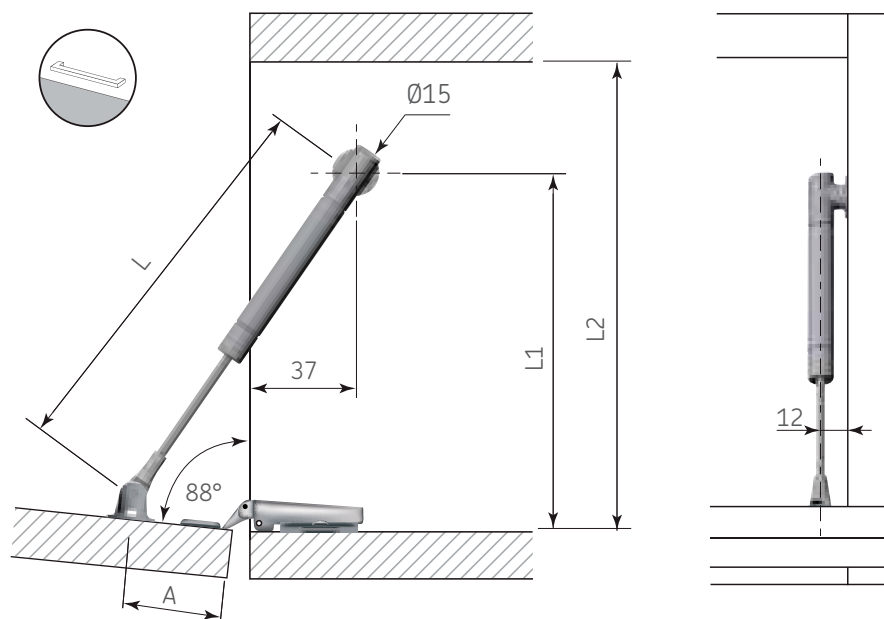


Diagrama de Producto:

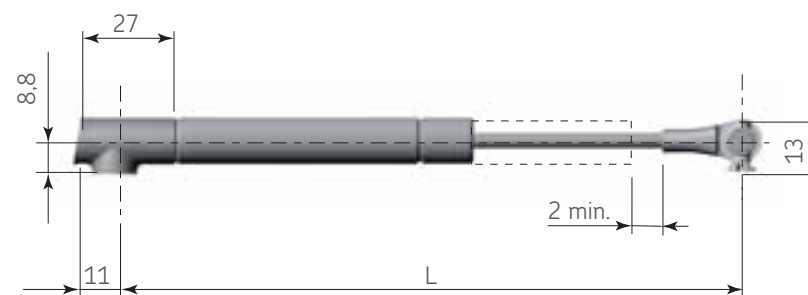

Dimensiones generales

Código	A	L	L1	L2
0211-156	39	164	158	min. 180
0211-157	76	244	230	min. 250

Uso de pistón 0211-156:

1 pistón

2 pistones

Ancho de la puerta	Peso de la puerta					
	1	2	3	4	5	6
200						
225						
250						

Uso de pistón 0211-157:

1 pistón

2 pistones

Ancho de la puerta	Peso de la puerta										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280											
300											
350											
400											

Herraje complementario

Código	Descripción
0211-158	Eganche lateral para pistón "K12" Ø15
0201-159	Eganche de puerta para pistón "K12" Ø15



Diagrama de ensamble con bisagra KIMANA y K-Push 0211-133:

Dimensiones generales			
Código	A	L	L2
0211-156	43	164	min. 150
0211-157	76	244	min. 225



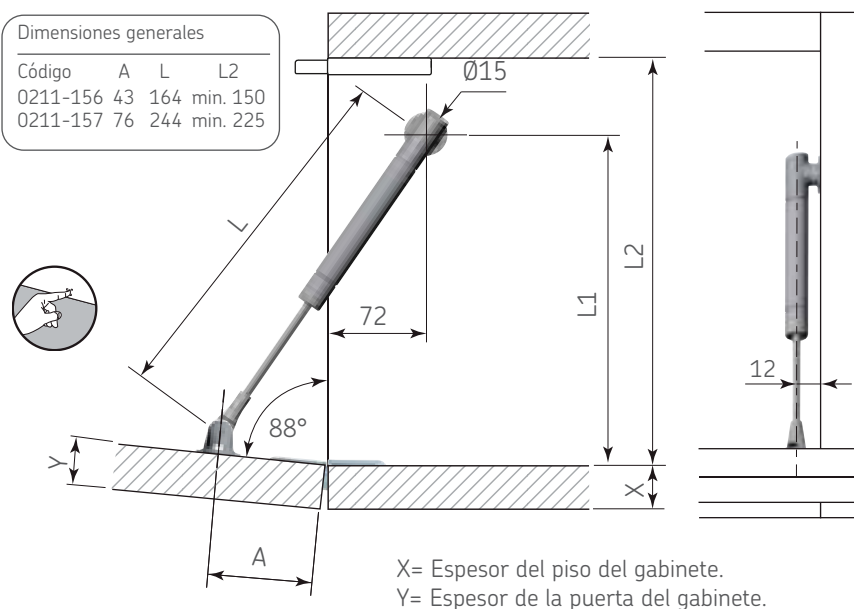


Diagrama de ensamble con apertura push:

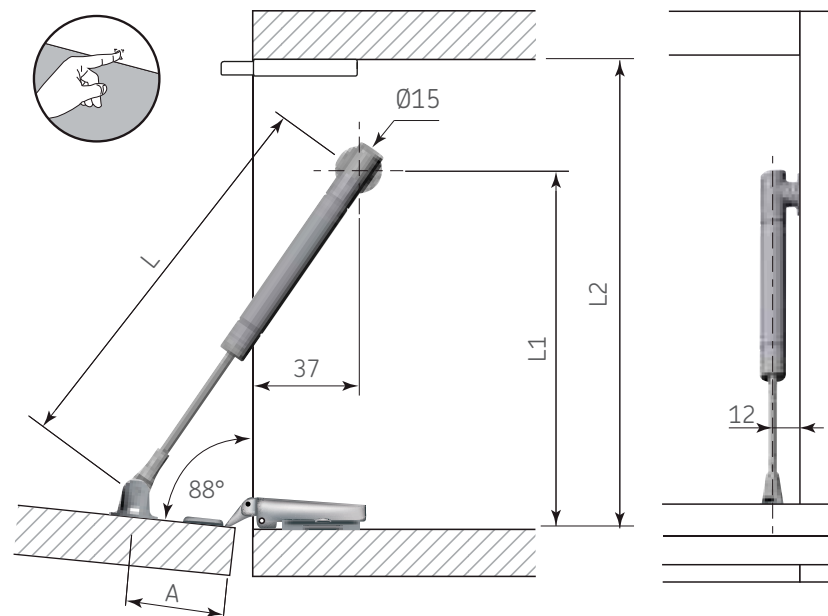

PISTÓN 0211-165 L=164		
X +	Y +	L1
16 + 4	16 + 2	129
16 + 4	19	131
18 + 2	19	129

PISTÓN 0211-166 L=244		
X +	Y +	L1
16 + 4	16 + 2	208
16 + 4	19	210
18 + 2	19	208

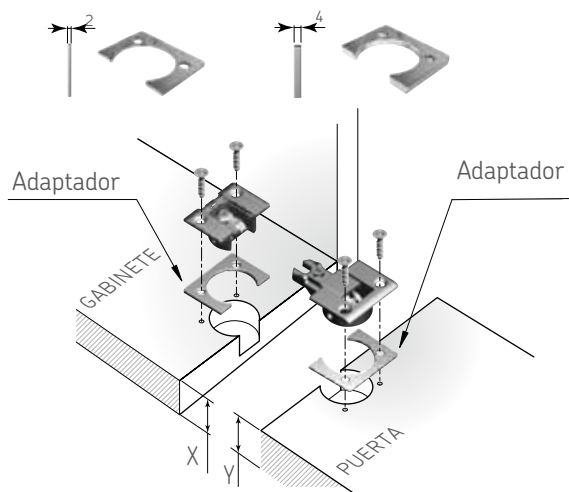

Dimensiones generales

Código	A	L	L1	L2
0211-156	41	164	147	min. 170
0211-157	71	244	224	min. 245

Herraje opcional para apertura PUSH

Código	Descripción
0211-119	Amortiguador "K-PUSH" largo c/soporte y tornillos