HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.07

HOTELERIA Y RESTAURANTE

Sello para puerta sobrepuesto



Código: Ver tabla (dimensiones generales)


Material: Aluminio y sello de silicona negro


Unidad de medida: pieza

Garantía de vida: 1,000,000 ciclos


Reducción de rudio: hasta 35 decibeles


Diagrama de instalación:

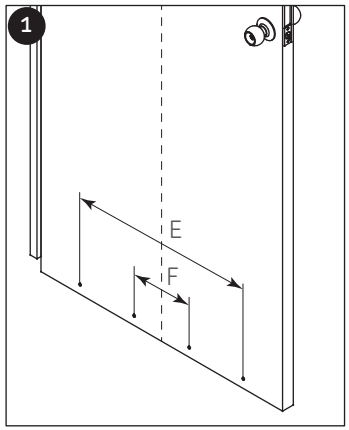

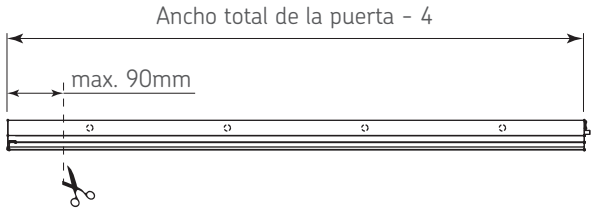

Nota: No cortar mas de 90mm al sello, para evitar dañar el mecanismo.
Cortar del lado contrario del perno activador.

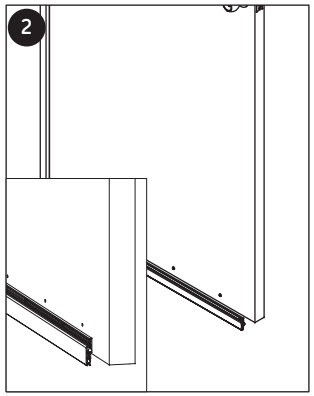

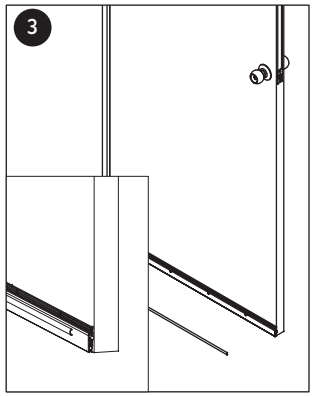




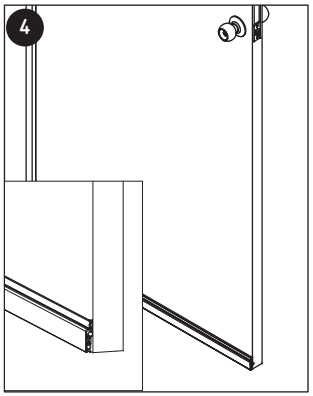


Diagrama de Producto:

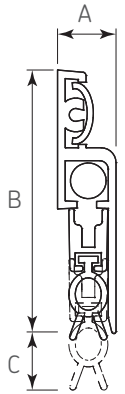



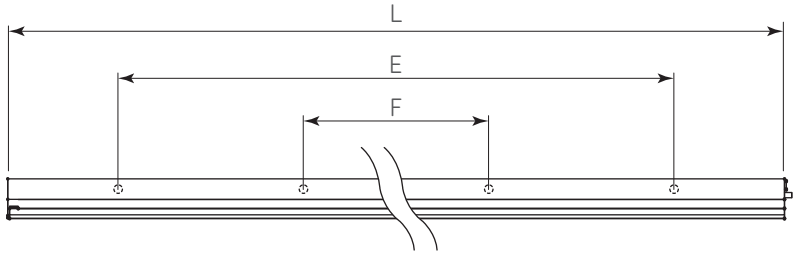

Dimensiones Generales

Código	A	B	C	D	E	F	L
0807-249	9	41	15	16	608	205	806
0807-250	9	41	15	16	708	305	906

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO


08.07

HOTELERIA Y RESTAURANTE


Sello para puerta sobrepuesto





Diagrama de instalación:

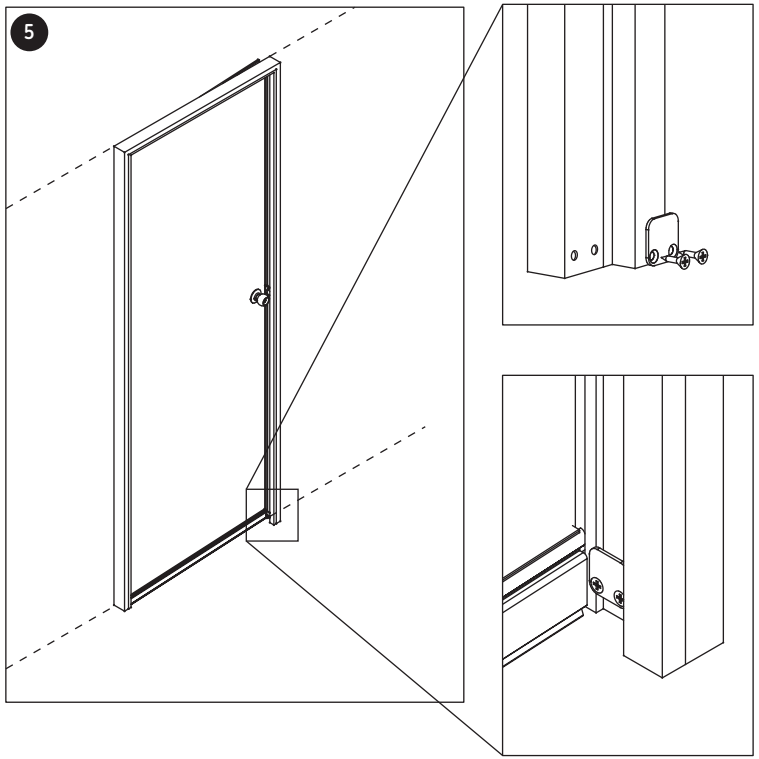

Herraje complementario (no incluído)







Herraje complementario

Código	Descripción
0807-253	Sello de grafito retardante de fuego y sello de humo de silicona de alta densidad
0807-254	Sello humo y acustico 40dB

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)