



Código: 0211-205

Aplicación: Piso del gabinete
Apertura push


Material: Acero

Apertura: 90°


Ciclos de apertura: 20,000
Norma UNI EN 15828:2010
Nivel 3 (250N)

Unidad de medida: Juego

Diagrama de instalación:

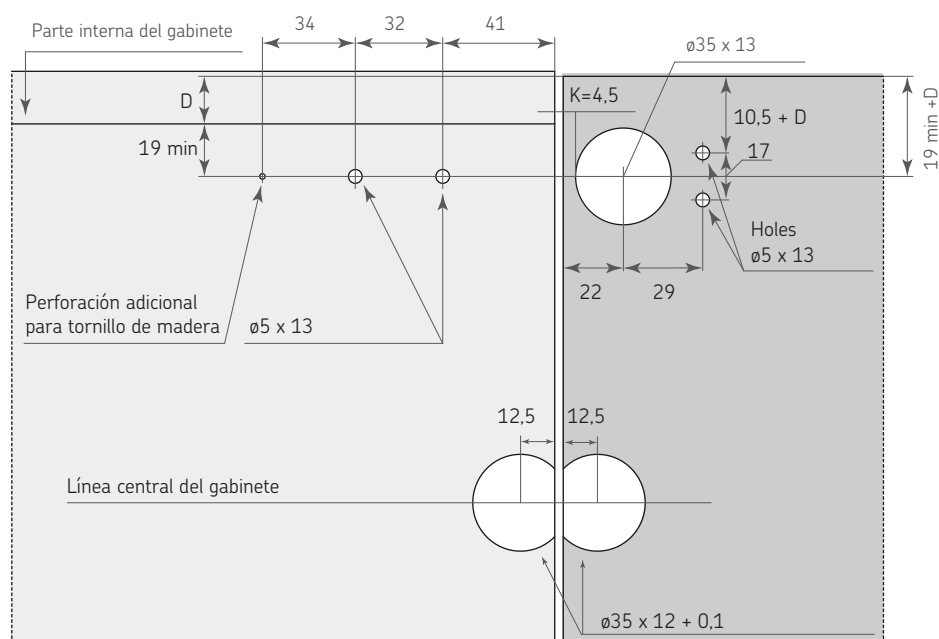


Espacio necesario para apertura de la puerta:




A = fuga mínima
T = Espesor de la puerta
D = Cobertura de la puerta

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=4.5	A=	1,3	2,1	3	3,9	4,8	5,7	6,6	7,5	8,5	9,4	10,4	11,3	12,3

Consideraciones de espacio:

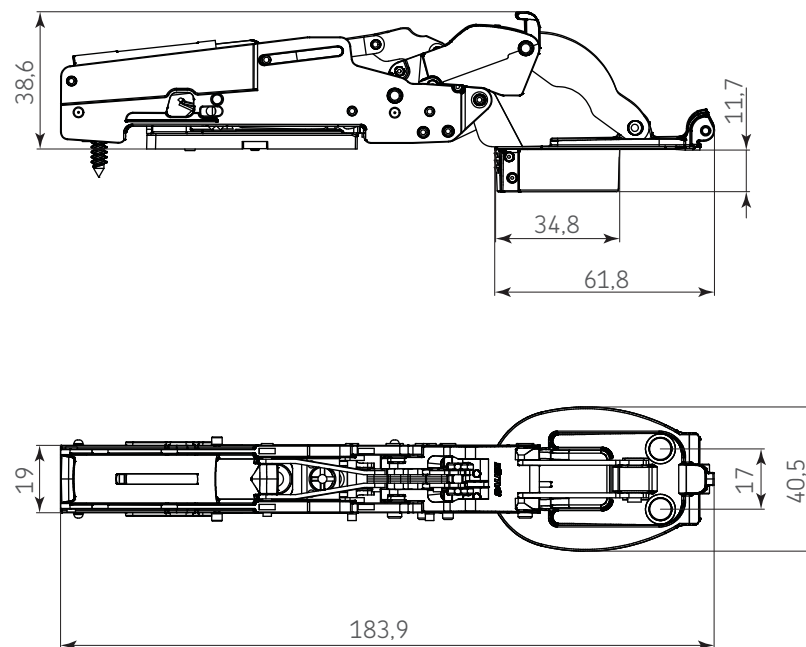


Vista lateral:

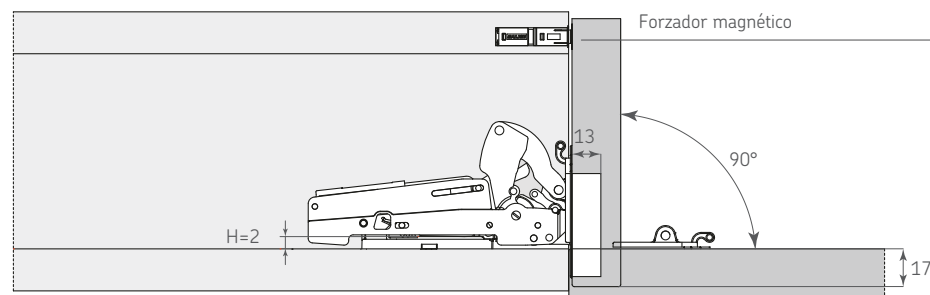





Aplicación y Herraje complementario:

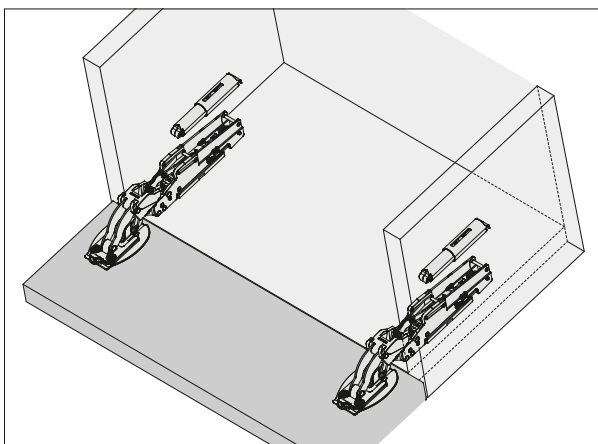


Ajustes:

- 1) Regulación frontal -0,5 / +2,8
- 2) Regulación lateral -1,5 / +1,5
- 3) Regulación vertical 1,5 / +1,5

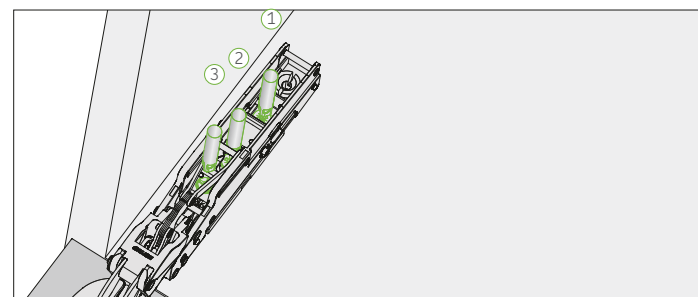

Peso y altura de la puerta:

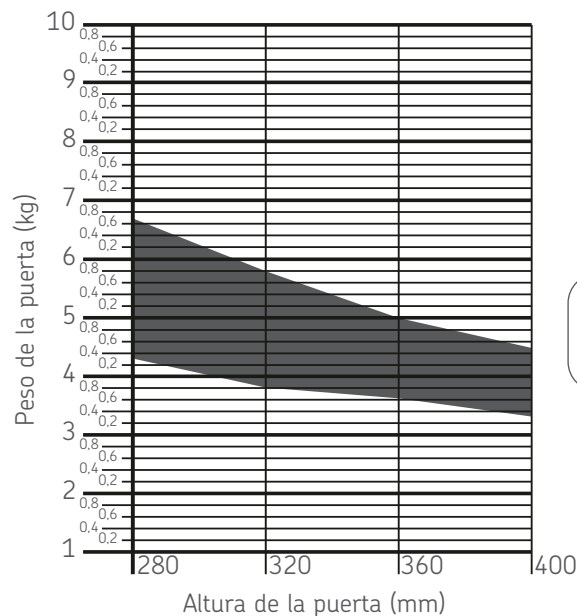

Smove	Fuerza	Altura de la puerta	Peso de la puerta
Beige	I	280 - 400	3,2 - 6,6kg

Herraje complementario

Código	Descripción
0205-013	Forzador magnético beige Ø=10 l=40mm
0205-014	Pulsador magnético para aumentar la fuerza de retención beige Ø=10 l=40mm
0205-015	Contra ajustable para forzador beige Ø=16,6mm
0211-206	Cubierta blanca para sistema de apertura "PACTA"
0211-207	Sistema de apertura central "PACTA"