


CHAPAS Y MANIJAS

Juego de manija modelo "Donati" mecanismo y cilindro



Código: Ver tabla (Dimensiones generales)

Acabado: Ver tabla (Dimensiones generales)

Diagrama de ensamble

Material: Acero Inoxidable

Espesor de puerta: 35/55


Llave incluida: Llave de puntos (5 llaves)

Llave estándar (3 llaves)


Unidad de medida: Juego

Diagrama de producto


Manija

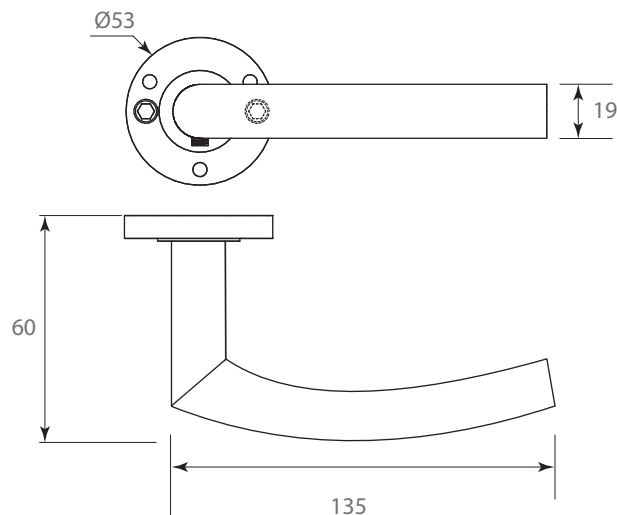


Cilindro

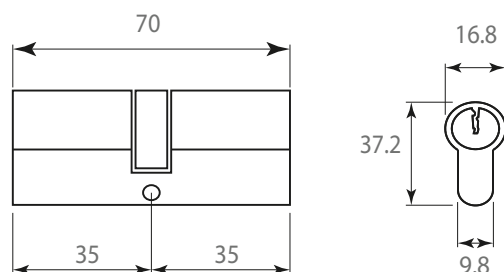

Mecanismo 60x85

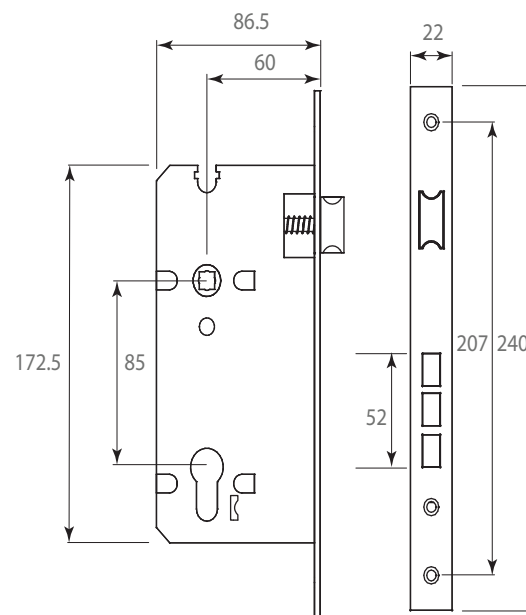

Mecanismo 55x85

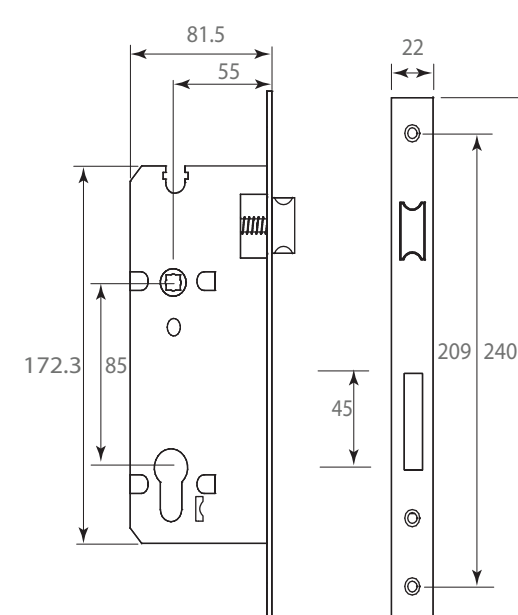


Dimensiones generales

Código	Acabado	Mecanismo	Cilindro	Llaves
0803-361	Cepillado	60x85	Llave / llave	Puntos
0803-362	Cepillado	55x85	Llave / mariposa	Estándar
0803-363	Cepillado	55x85	Ranura/mariposa	
0803-364	Negro mate	60x85	Llave / llave	Puntos
0803-365	Negro mate	55x85	Llave / mariposa	Estándar
0803-366	Negro mate	55x85	Ranura/mariposa	




Diagrama de ensamble


Mecanismo 60x85

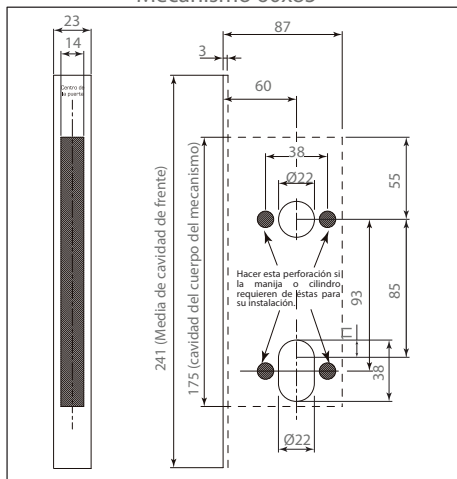


Mecanismo 55x85

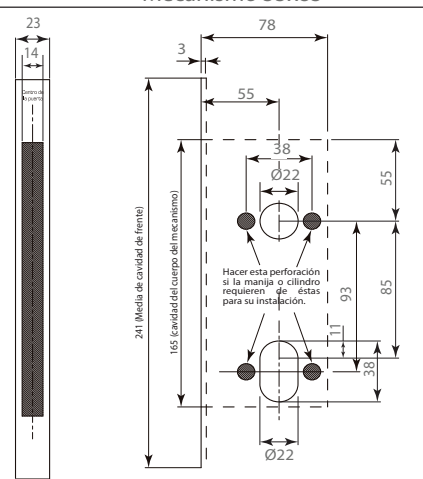


1) Realizar las perforaciones a la puerta de acuerdo al mecanismo a instalar como se muestra en la imagen.

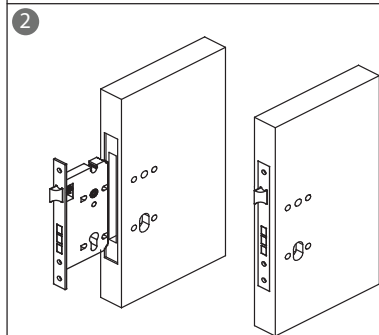


2) Colocar el mecanismo en la perforación del canto de la puerta.




3) Colocar las manijas en las perforaciones realizadas a la puerta. Asegurar que entren correctamente en las perforaciones del mecanismo.

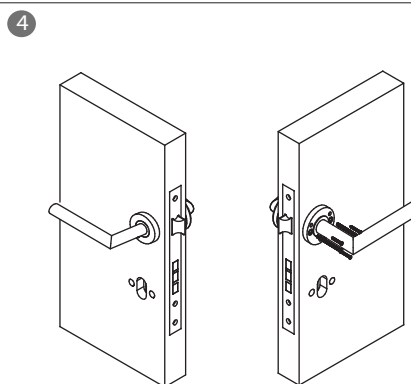

4) Fijar las manijas con los tornillos ya incluidos. Asegurar que la cabeza del tornillo quede en la parte interna de la puerta.

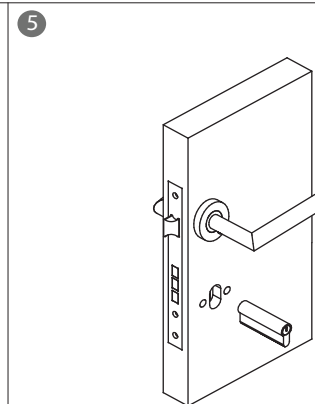

5) Colocar las cubiertas para manija empujando suavemente hasta escuchar un click. Colocar el cilindro en la perforación realizada a la puerta.

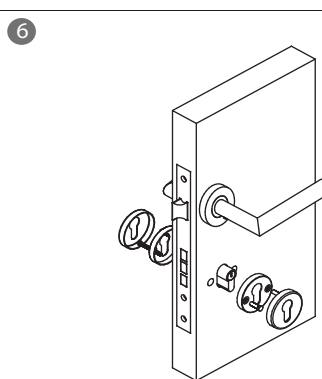

6) Una vez colocado el cilindro, colocar las bases para cilindro y fijar con los tornillos ya incluidos. Colocar las cubiertas para cilindro empujando suavemente hasta escuchar un click.