

BIDIMENSIONALES

Bisagra Salice Silentia 700 110° esquina ciega



Código: 0601-022

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) desde: 3 a 6

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 13,5

Angulo de apertura: 94°

Espesor mínimo de puerta: 16


Herraje adicional: 0601-064 0601-071

0601-065



0601-070

Diagrama de instalación:

Diagrama de Producto:

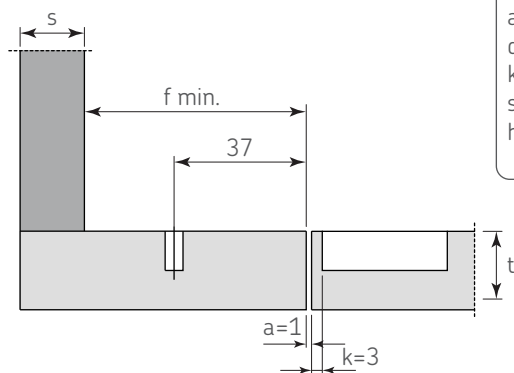


- t Espesor de la puerta
- a Fuga mínima
- d Cobertura de la puerta
- k Distancia de perforación
- s Espesor del lateral
- h Altura de la base

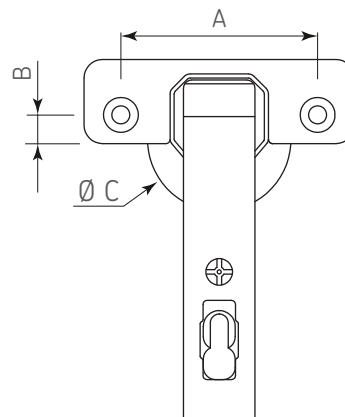

Dimensiones generales

A	B	C	D
48	6	035	13.5


Altura de la base para cada ensamble

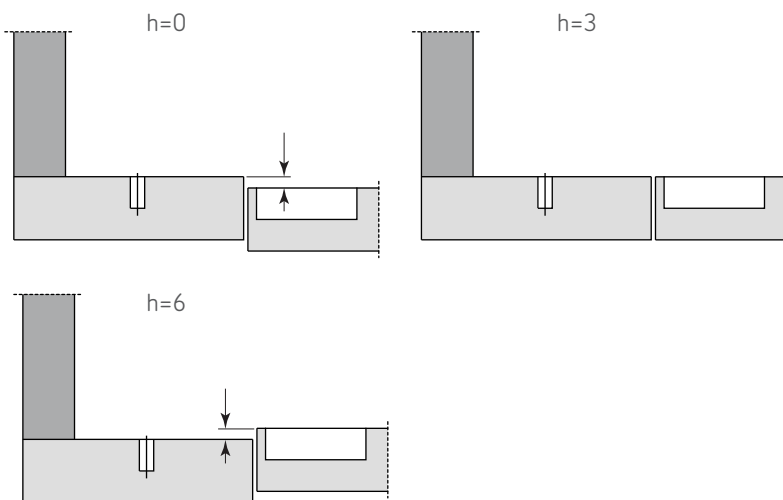

Perforación bisagra y base tradicional 37X32

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta
(bisagra)

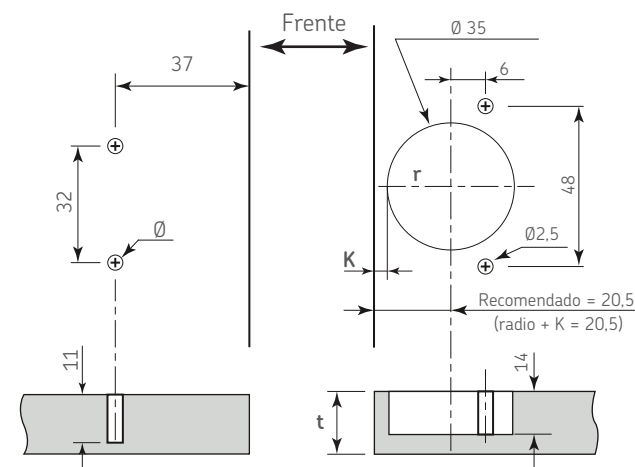

Base recomendada

Código	h	$\emptyset$	f
0601-050	6	02,5	61
0601-051	0	02,5	61
0601-052	3	02,5	61
0601-053	3	05	61
0601-054	3	02,5	61
0601-055	3	05	61
0601-063	3	02,5	74
0601-409	0	05	70

Unidad de medida: mm


(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-022 Rev. 2



Diagrama de instalación bisagra / base tradicional:

- 1) Introdurcir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.
- 2) Apretar tornillo de fijación

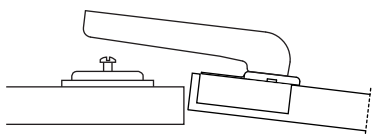

- 2) Apretar tornillo de fijación



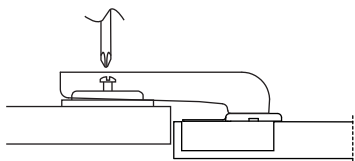


Diagrama de instalación bisagra / base recta:


- 1) Conectar los dos puntos como indica la flecha

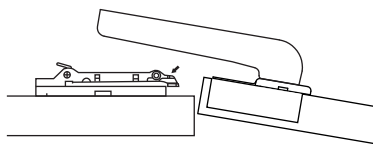

- 2) Imprimir una rotación


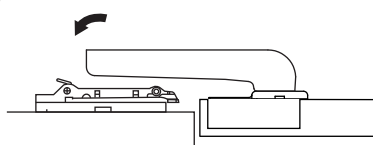


- 3) Ejercer una ligera presión




Regulación

Regulación lateral





Base tradicional




Base recta

Regulación frontal





Base tradicional




Base recta

Regulación vertical



Base tradicional




Base recta

Perforación bisagra y base recta

Perforación del gabinete
(base)

Perforación de la puerta
(bisagra)

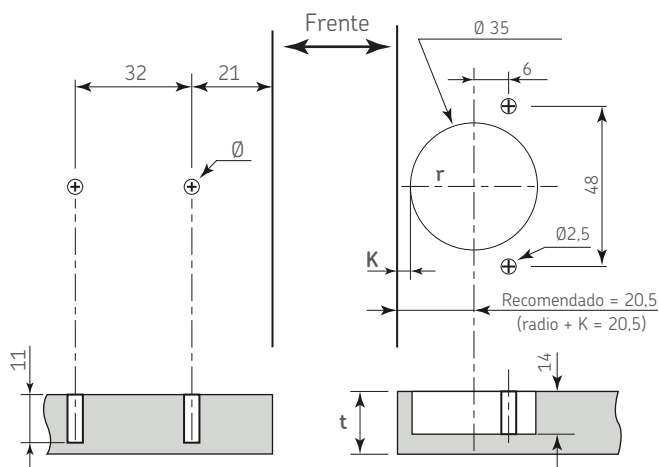

Base recomendada

Código	h	Ø	f
0601-057	0	Ø5	74
0601-058	3	Ø2,5	74
0601-059	2	Ø2,5	74
0601-060	0	Ø2,5	74
0601-061	3	Ø5	74
0601-062	2	Ø5	74