



Código: Ver tabla
(Dimensiones generales)

Material: Aleaciones de níquel y plástico

Funcionamiento: Sistema combinado de gas y aceite

Unidad de medida: Pieza

Tornillos: Gripper PH plano níquel 6 x 5/8

Diagrama de instalación con bisagra BIDIMENSIONAL ESTÁNDAR

IMPORTANTE:

El soporte de la puerta tiene que ser colocado en posición vertical y con la ranura hacia adelante.




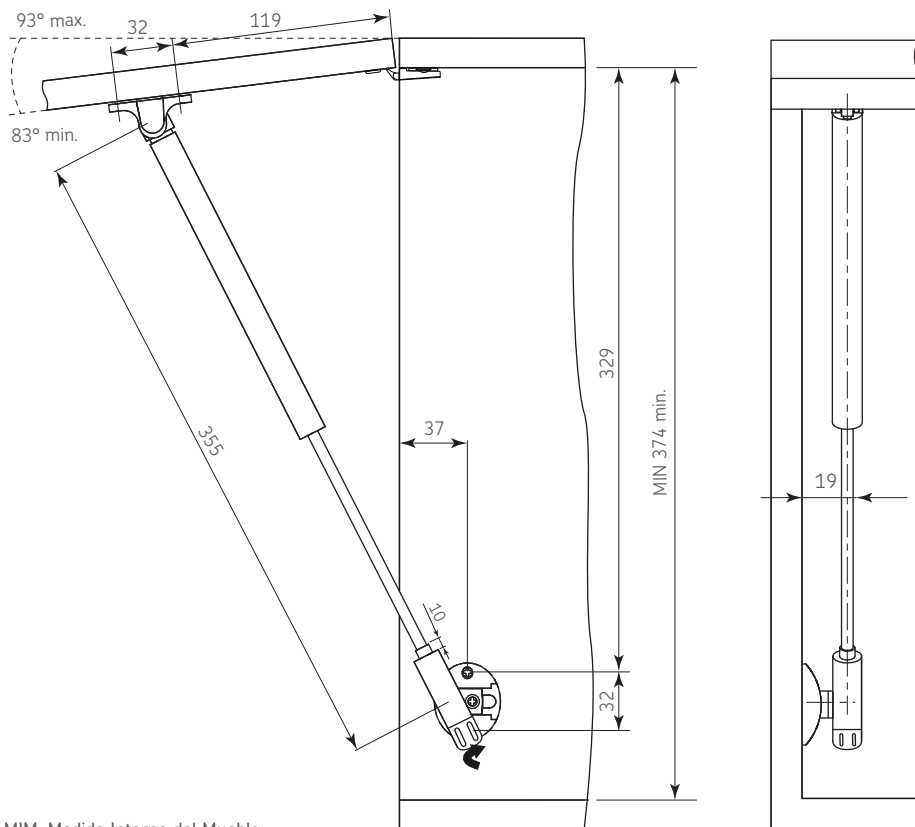


Diagrama de Producto:

Pistón

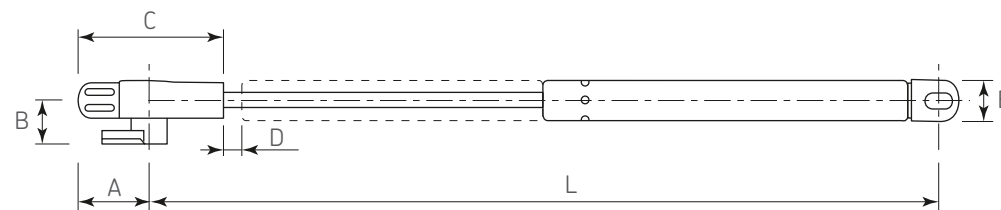

Dimensiones generales:

Código	Newtons	L	A	B	C	D	E
0211-098	50	355	25	16	52	2 min.	16
0211-099	80	355	25	16	52	2 min.	16
0211-100	100	355	25	16	52	2 min.	16
0211-101	120	355	25	16	52	2 min.	16

Herraje complementario

Código	Descripción
0211-104	Enganche lateral para piston "KRABY"
0211-105	Enganche para puerta piston "KRABY" y "COMPACT"
0211-106	Cubierta de plastico para piston "KRABY"
0211-133	K-PUSH" magnetico de embutir 80mm carrera 36mm c/contra



Diagrama de instalación con herraje adicional:

Uso del pistón

Aplicación con bisagra BIDIMENSIONAL SIN RESORTE
O RESORTE INVERTIDO Y K-PUSH

Tabla de referencia para determinar el peso de la puerta

Material	KG/m ²
Aglomerado de 16	11,36
Aglomerado de 19	12,13
MDF de 16	14,8
MDF de 19	16,7
Vidrio 4	9,18


Alto de la puerta	Ancho de la puerta					m ²
	450	600	900	1200	1500	
400	0,18	0,24	0,36	0,48	0,6	
450	0,202	0,27	0,405	0,54	0,675	
500	0,225	0,3	0,45	0,6	0,75	
550	0,247	0,33	0,495	0,66	0,825	
600	0,27	0,36	0,54	0,72	0,9	
650	0,292	0,39	0,585	0,78	0,975	
700	0,315	0,42	0,63	0,84	1,05	

Formula para determinar el peso de la puerta

$$(\text{kg/m}^2) \times (\text{m}^2) = (\text{Peso de la puerta})$$

Nota: Los resultados mostrados en esta tabla son de referencia.

Se recomienda al cliente realizar pruebas físicas

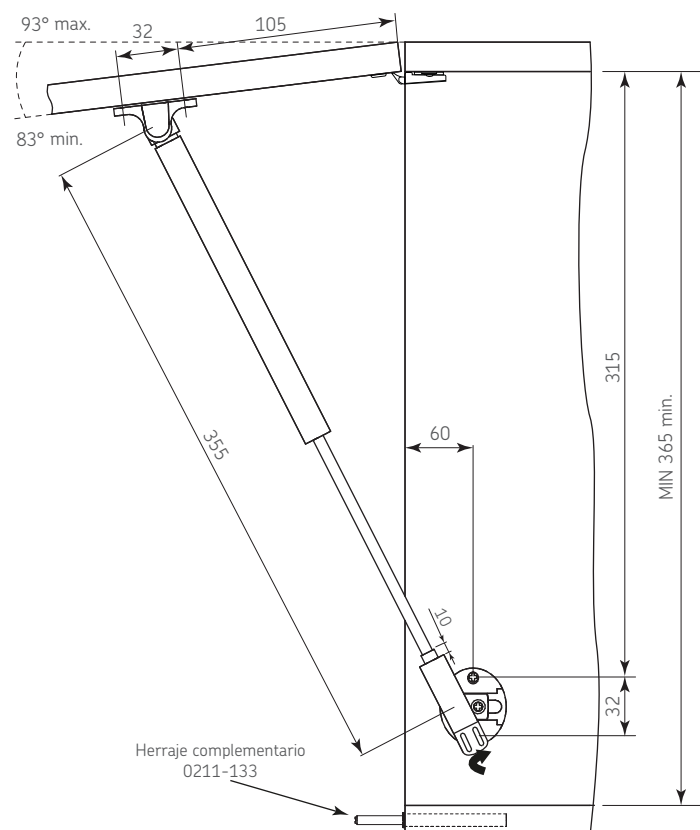

Ancho de la puerta	Peso de la puerta para pistón krabi automático de L=355																			
	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3	7,7	8,1	8,5	8,9	9,3	9,7
450	1 x 80		2x50	2x80																
600			2 x 50			2 x 80														
900						2 x 50		2 x 80				2x100	2 x 120							
1200											2 x 80			2 x 100		2 x 120				
1500													2 x 80			2 x 100		2 x 120		