



Código: 0601-427

Acabado: Niquelado

Material: Acero

Angulo de apertura: 110°

Profundidad de la cazoleta: 12


(k) recomendado: 4

Unidad de medida: pieza

Espesor de acabado: 1,1 - 1,3µm


Prueba de corrosión: 48 hrs

Diagrama de instalación:

Cuello 15
PUERTA ENRASADA
Ó INTERNA

t Espesor de la puerta
a Fuga mínima
k Distancia de perforación

Diagrama de Producto:

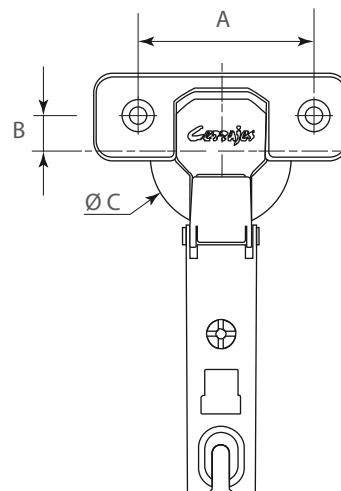

Dimensiones generales

A	B	C
48	6	Ø 35


Perforación del gabinete

Perforación de la puerta

t=	16	17	18	19	20	21	22
k=3	a= 0,57	0,74	1,11	1,45	1,81	2,38	3,10
k=4	a= 0,55	0,72	1,05	1,39	1,75	2,25	2,87
k=5	a= 0,53	0,70	0,99	1,33	1,67	2,12	2,64
k=6	a= 0,51	0,69	0,93	1,27	1,61	1,99	2,49
k=7	a= 0,50	0,67	0,87	1,21	1,55	1,89	2,35

Herraje complementario




Código Descripción
0601-428 Base para bisagra Cerrajes niquelada
H=4mm 37x32mm 4 fijaciones

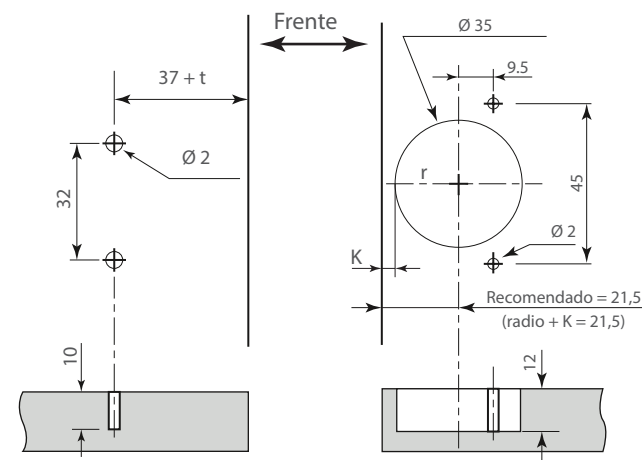

1/2





Sistema de montaje:

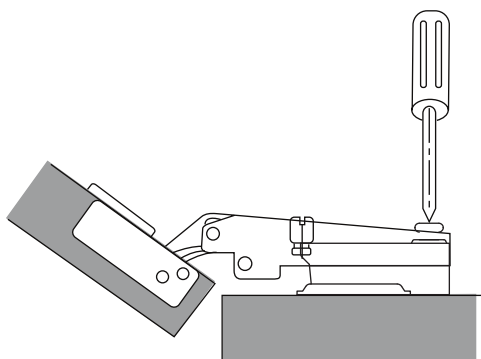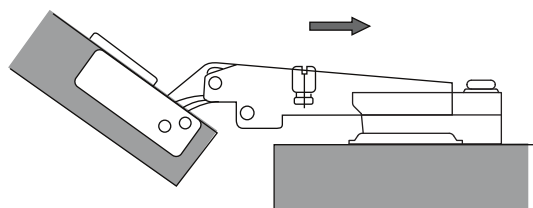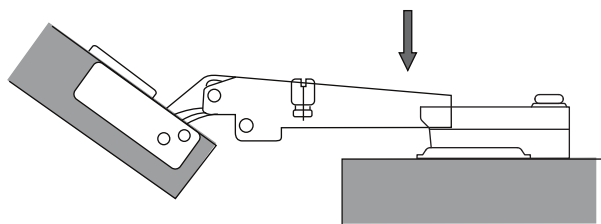



Ajustes:

A) Aflojar los tornillos 1 para realizar los ajustes necesarios.



Ajuste lateral



Ajuste frontal



Ajuste vertical



b) Una vez realizados los ajuste fijar la base con los tornillos 1.