

BIDIMENSIONALES

Bisagra FGV MS15 110° 00 48 push



Código: 0601-217

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) desde: 3 a 7

Unidad de medida: pieza


Profundidad de la cazoleta: 11,3

Ángulo de apertura: 110° con k=4 y T=18

Espesor de la puerta: 16 a 26



 Herraje complementario: 0206-003 / 0206-004
 (Broche magnetico p/bisagra push
 Base para broche magnetico)

Diagrama de instalación:

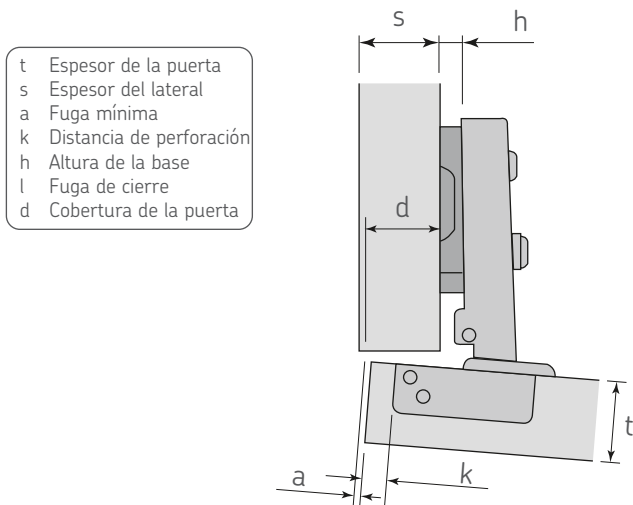

- t Espesor de la puerta
 s Espesor del lateral
 a Fuga mínima
 k Distancia de perforación
 h Altura de la base
 l Fuga de cierre
 d Cobertura de la puerta

Diagrama de Producto:

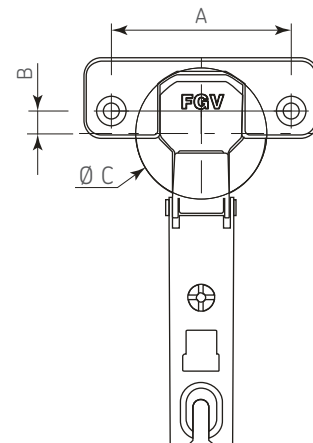

Dimensiones generales

A	B	C	D
48	6	Ø35	11,3

Perforación bisagra y base


Perforación del gabinete
(base)Perforación de la puerta
(bisagra)

Tabla para determinar el valor de a:

t=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
k=3 a=	0,55	0,75	1,10	1,45	1,80	2,40	3,10	3,90	4,70	6,70	6,50
k=4 a=	0,55	0,70	1,05	1,40	1,75	2,25	2,85	3,60	4,35	5,75	6,00
k=5 a=	0,55	0,70	1,00	1,35	1,65	2,10	2,65	3,30	4,00	4,75	5,55
k=6 a=	0,50	0,70	0,95	1,25	1,60	2,00	2,50	3,05	3,70	4,40	5,20
k=7 a=	0,50	0,65	0,85	1,20	1,55	1,90	2,35	2,85	3,45	4,10	4,80


Base recomendada

Código	h	Ø
0601-291	2	Ø2,5
0601-292	4	Ø2,5
0601-295	4	Ø5
0601-296	4	Ø8

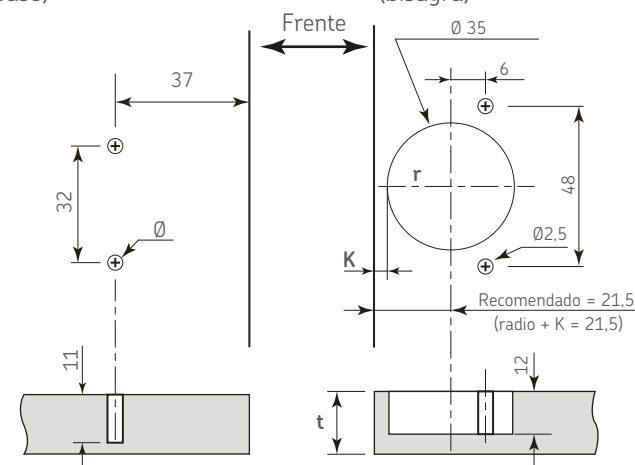





Sistema de montaje:

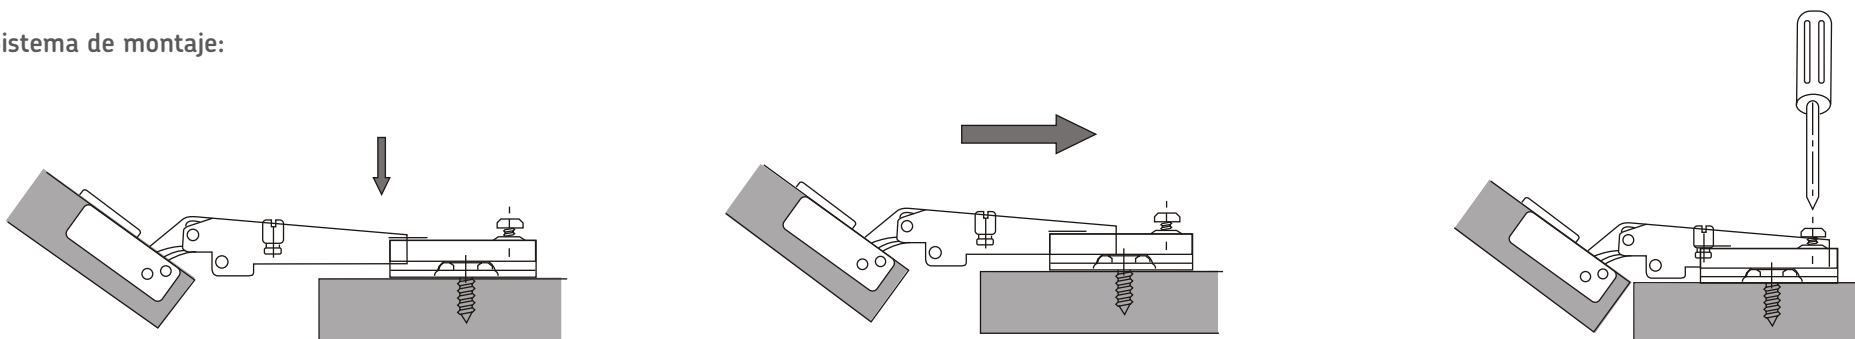


Ajuste:

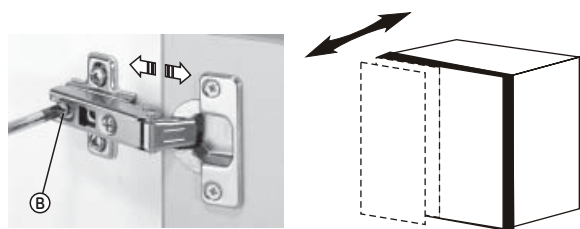

Ajuste frontal

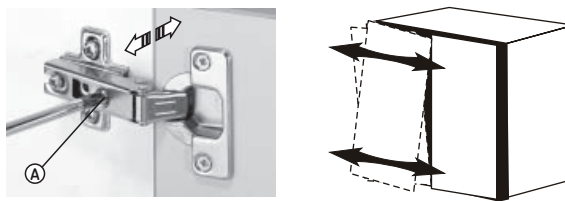

Ajuste horizontal

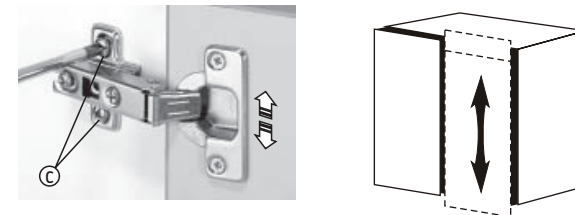

Ajuste vertical