



Código: 0601-230

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) recomendado: 4



Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 11,3


Angulo de apertura: 175° con (k) max. 4 y (t) max. 18

espesor de la puerta: 16 a 26

Diagrama de instalación:

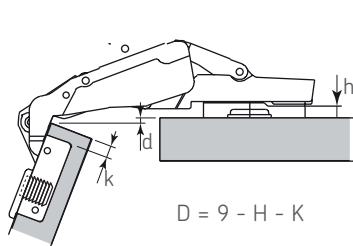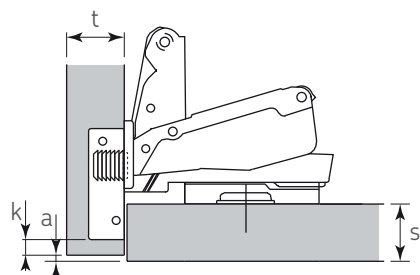

$$D = 9 - H - K$$

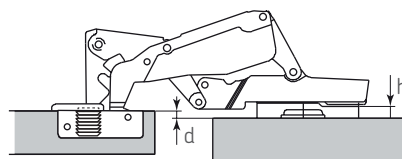


$$D = 1 + H + \text{altura del cuello}$$

t=	16	17	18	19	20	21	22
k=3 a=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
k=4 a=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27
k=5 a=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29
k=6 a=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,39
k=7 a=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1,2

t Espesor de la puerta
a Fuga mínima
k Distancia de perforación
s Espesor del lateral
h Altura de la base

Diagrama de Producto:

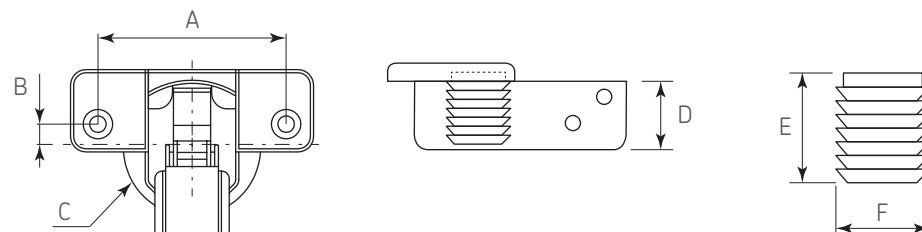


Dimensiones generales

A	B	C	D	E	F
48	6	Ø35	11,3	11	Ø10


Perforación del gabinete
herraje complementario
0601-292

Perforación de la puerta

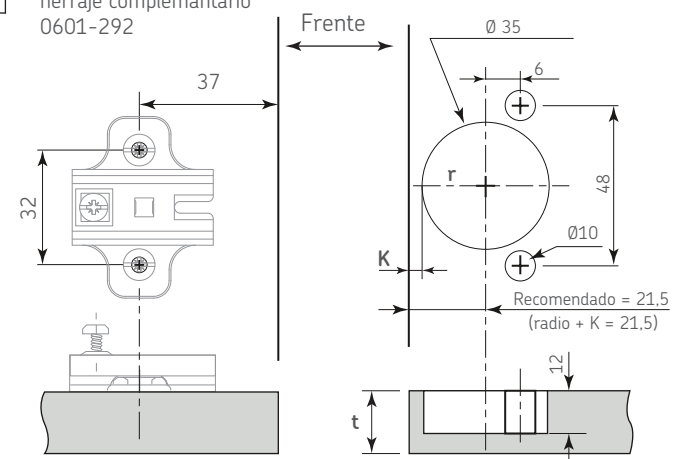




Sistema de montaje:

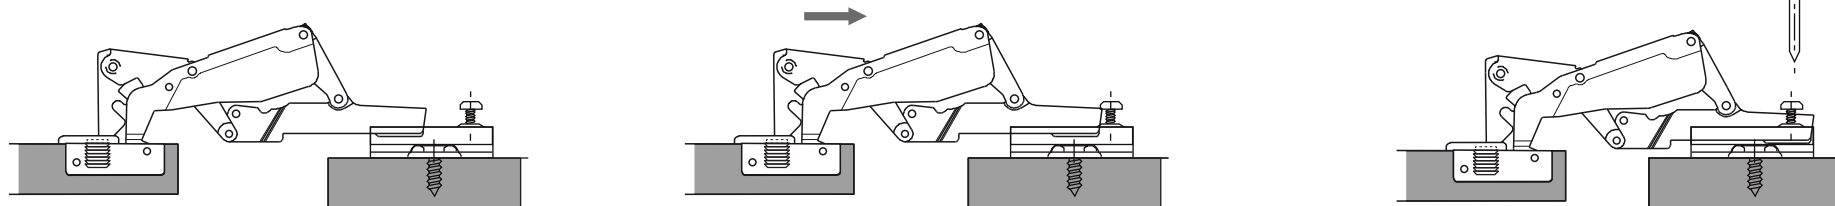

Ajuste:

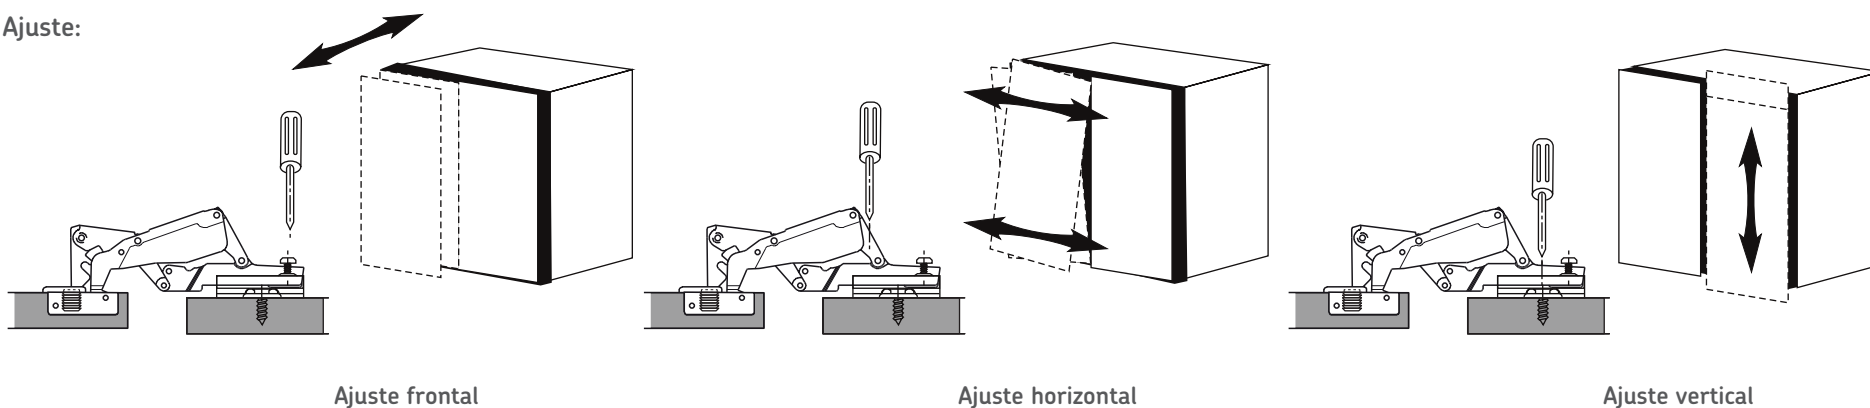

Ajuste frontal

Ajuste horizontal

Ajuste vertical