HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

06.01

BIDIMENSIONALES


Bisagra salice cuello 00 para perfil aluminio



Código: 0601-040 **Acabado:** Niquelado **Material:** Acero **Angúlo de apertura:** 105° **Unidad de medida:** pieza


Herraje adicional: 0601-064
0601-065
0601-070

Diagrama de instalación:

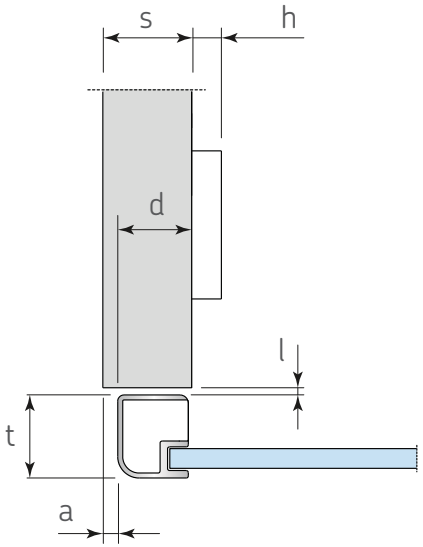

t	Espesor de la puerta
a	Fuga mínima
d	Cobertura de la puerta
s	Espesor del lateral
h	Altura de la base
l	Fuga de cierre


Diagrama de Producto:

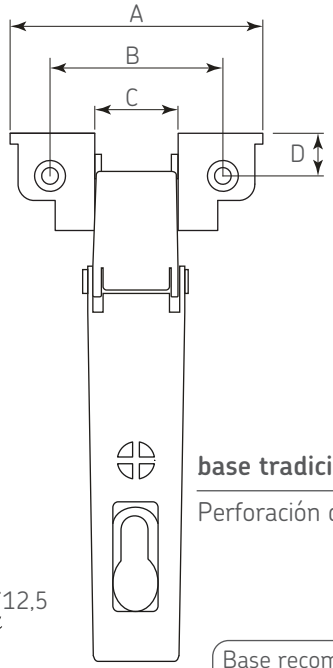

Dimensiones generales

A	B	C	D
41,5	28	14	6,9


Perforación del perfil de aluminio:

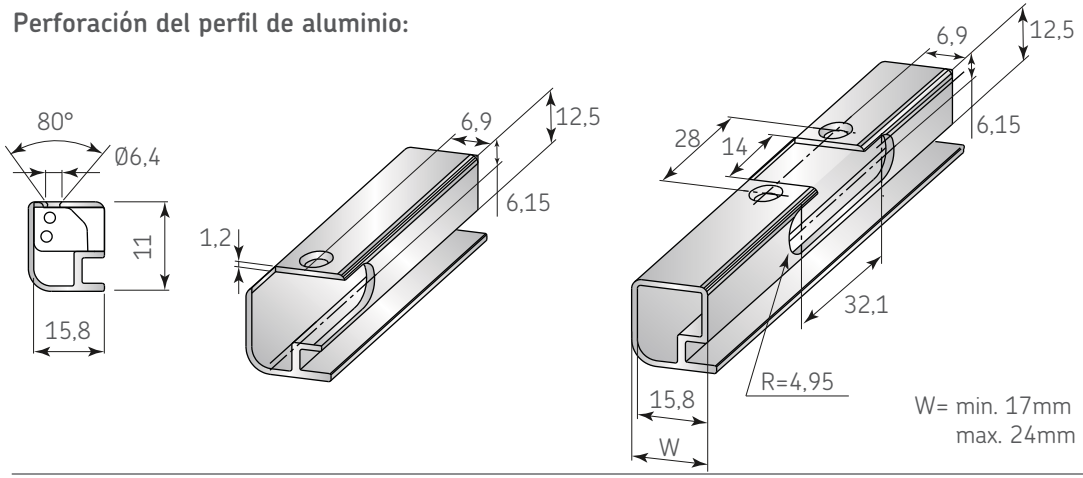

W= min. 17mm
max. 24mm

base tradicional 37x32

Perforación del gabinete (base)

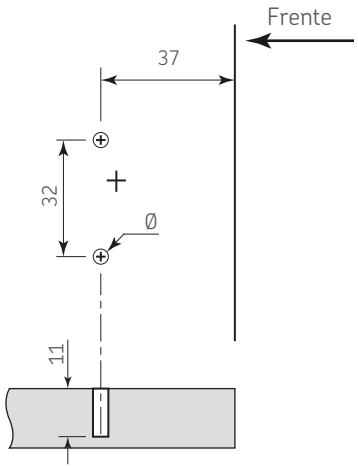

Base recomendada

Código	h	Ø
0601-050	6	Ø2,5
0601-051	0	Ø2,5
0601-052	3	Ø2,5
0601-053	3	Ø5
0601-054	3	Ø2,5
0601-055	3	Ø5
0601-063	3	Ø2,5
0601-409	0	Ø5

Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

19/FEB/14

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

06.01


BIDIMENSIONALES

Bisagra salice cuello 00 para perfil aluminio




Diagrama de instalación bisagra / base tradicional:

1) Intorducir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.

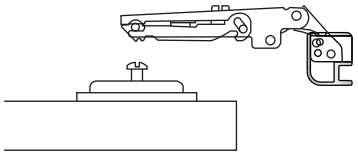


2) Apretar tornillo de fijación



Base recta 21+32

Perforación del gabinete (base)

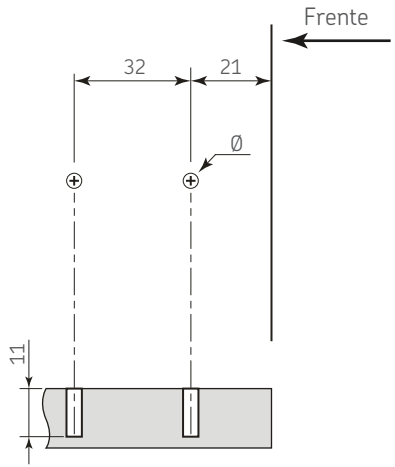


Base recomendada


Código	h	Ø
0601-057	0	Ø5
0601-058	3	Ø2,5
0601-059	2	Ø2,5
0601-060	0	Ø2,5
0601-061	3	Ø5
0601-062	2	Ø5

Diagrama de instalación bisagra / base recta:


1) Conectar los dos puntos como indica la flecha

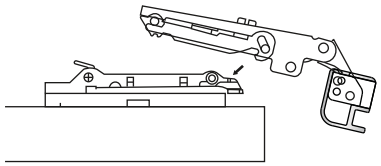

2) Imprimir una rotación





3) Ejercer una ligera presión




Regulación

Regulación lateral







Base tradicional




Base recta

Regulación frontal







Base tradicional




Base recta

Regulación vertical





Base tradicional



Base recta

Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

19/FEB/14