

SOMOS LÍDERES

EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala
Mérida

Cerrajes®
el herraje ideal para su mueble...

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

II- 0903-037_055 Rev. 2

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Luminaria Led Mod. Svolta PLR100 12 VCD-3 W, Ø100*8 mm, montaje superficial


(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)


Cerrajes®
el herraje ideal para su mueble...

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	UM:
0903-037	Luminaria Led Mod. Svolta PLR100 12 VCD-3 W, Ø100*8 mm, 3000°K, montaje superficial, negro	pieza
0903-038	Luminaria Led Mod. Svolta PLR100 12 VCD-3 W, Ø100*8 mm, 3000°K, montaje superficial, gris plata	pieza
0903-054	Luminaria Led Mod. Svolta PLR100 12 VCD-3 W, Ø100*8 mm, 6500°K, montaje superficial, negro	pieza
0903-055	Luminaria Led Mod. Svolta PLR100 12 VCD-3 W, Ø100*8 mm, 6500°K, montaje superficial, gris plata	pieza
0903-083	Luminaria Led Mod. Svolta PLR100 12 VCD-3 W, Ø100*8 mm, 4500°K, montaje superficial, negro	pieza
0903-084	Luminaria Led Mod. Svolta PLR100 12 VCD-3 W, Ø100*8 mm, 4500°K, montaje superficial, gris plata	pieza



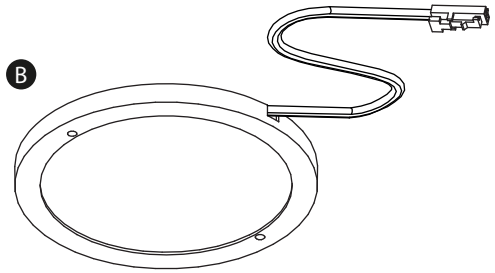

CONTENIDO		
Ref.	Descripción	Cantidad
A	Cubierta	1 pieza
B	Lampara	1 pieza
	Tornillos	
	Kit de tornillos de instalación	1 juego

II- 0903-037_055 Rev. 2

PÓLIZA DE GARANTÍA

DATOS DEL COMERCIALIZADOR:

Comercializado por: _____

Dirección: _____

Col.: _____

C.P.: _____ Tel.: _____

DATOS DEL PRODUCTO:

Nombre del producto: _____

Código: _____

Cantidad: _____

No. de factura: _____

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: _____

Dirección: _____

Col.: _____

C.P.: _____ Tel.: _____

ESTA GARANTÍA TIENE UNA VIGENCIA DE

90 DÍAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA

A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA:


_____

CONSERVE ESTA PÓLIZA PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA JUNTO CON FACTURA Y/O TICKET

GARANTÍA VÁLIDA PARA EL PRODUCTO CUYOS DATOS DE VENTA SE ENCUENTREN ANOTADOS EN ESTA PÓLIZA DE GARANTÍA

SELLO Y FIRMA DEL COMERCIALIZADOR

RECOMENDACIONES:





IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Alc.. Gustavo A Madero, C.P. 07370 CIUDAD DE MÉXICO,
R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN CHINA

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Garantía de producto

El importador CERRACO MEX S.A. DE C.V autoriza a su comercializador para hacer válida esta garantía en cualquiera de los CEDIS CERRAJES MÉXICO S.A. DE C.V. y TIENDAS CERRAJES S.A. de C.V. dentro de la República Mexicana y/o CERRAJE DE CENTROAMERICA S.A.

Garantía valida por 90 días a partir de la fecha de entrega indicada en la factura de compra correspondiente y respalda las fallas en sus partes o componentes por defectos de fabricación. Está garantía no es válida por defectos derivados de:


- Daños producidos por instalación inadecuada.
- Daños causados durante su transporte.
- Daños por abuso o mal uso por parte del cliente.
- Negligencia en el uso o mantenimiento del producto.
- Daños estéticos o superficiales.
- Uso distinto a la aplicación comercial.
- Reparación, modificación o instalación de accesorios o partes no autorizadas.
- Uso en ambiente inadecuado.
- Manipulación del producto por personal no autorizado.
- Aplicación inapropiada del instructivo de instalación (cuando aplique)


Procedimiento para hacer efectiva la garantía.


Para hacer válida la garantía debe presentar el producto en su empaque original, junto con la factura de compra. El personal técnico de CERRAJES MÉXICO S.A. DE C.V., CERRAJES DE CENTROAMERICA S.A. y/o TIENDAS CERRAJES S.A DE C.V. hará una valoración del producto para dar la autorización respectiva en su caso.


II- 0903-037_055 Rev. 2

instalación superficial

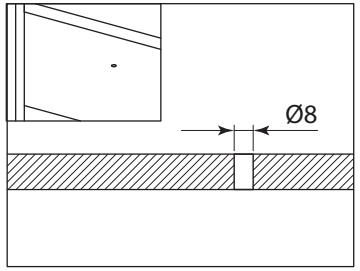

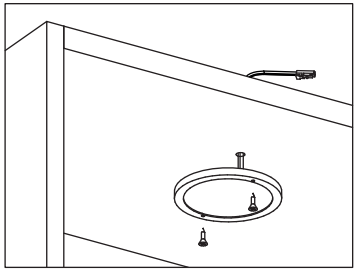


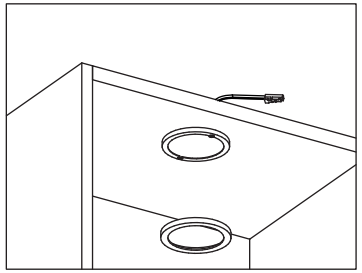

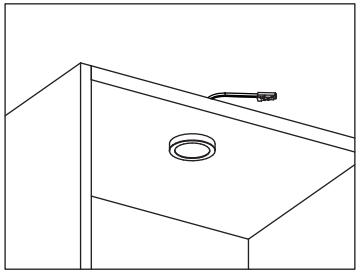

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Herraje complementario (no incluído)

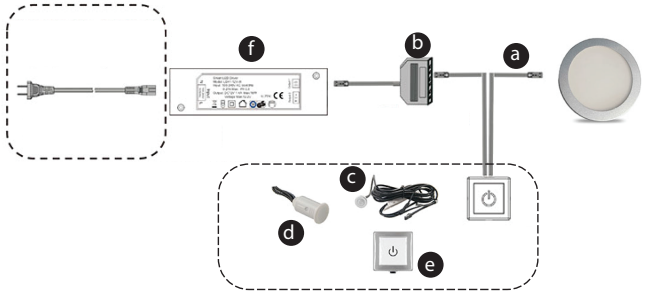


Ref.	Código	Descripción
a	0903-041	cable de extensión JST 2m
b	0903-042	cable JST 200mm con distribuidor de 3 vías
	0903-043	cable JST 200mm con distribuidor de 6 vías
c	0903-044	Sensor Infrarrojo proximidad de puerta (2-60mm) montaje embutido, Max 30W
	0903-045	Sensor Infrarrojo pasivo distancia 3m montaje superficial, Max 30W, 12V
	0903-046	Sensor Infrarrojo montaje embutido Activación: Mano distancia 2-60 mm, Max 30W, 12V
d	0903-047	Apagador/atenuador montaje embutido, Max 30W
e	0903-048	Apagador/atenuador de montaje superficial Max 60W
f	0904-007	Controlador LED uso Interior, Entrada 120-240VCA 50/60Hz, Salida 12 VCD 50W 4.2A FP >0.95, IP20
	0904-008	Controlador LED uso Interior, Entrada 120-240VCA 50/60Hz, Salida 12 VCD 85W 7A FP >0.95, IP20
	0904-009	Controlador LED uso Interior, Entrada 120-240VCA 50/60Hz, Salida 12 VCD 8W 670mA FP 0.8, IP20
	0904-010	Controlador LED uso Interior, Entrada 120-240VCA 50/60Hz, Salida 12 VCD 18W 1400mA FP 0.8, IP20

II- 0903-037_055 Rev. 2


Esfera de luz Calida

Altura cm	100°	lx 3 000K 6 500K	Distancia entre luminarios cm
30		803	72
50		201	119
80		89	191
100		50	238

120°: Ángulo de irradiación
lx: Valor de luminosidad
3000K: Temperatura de color
C-C: Distancia centro a centro

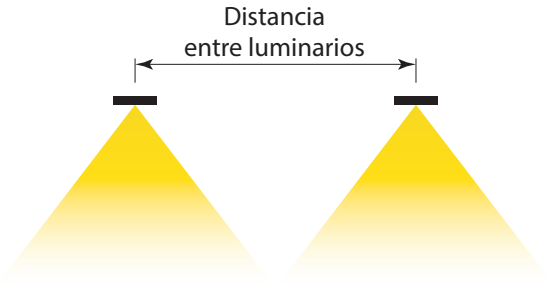

Escala de temperatura de color

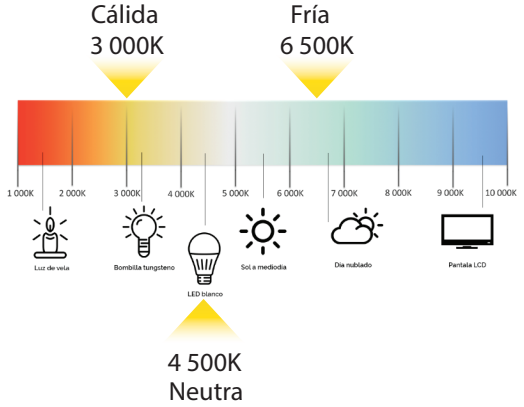

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com