HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.08

CORREDIZOS

Corredizo colgante para puerta de cristal doble rodamiento



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Inox


Capacidad de carga: 100kg

Unidad de medida: Juego

Material: Acero inoxidalbe 304


Espesores de la puerta: 8, 9, 12mm

Consideraciones de espacio

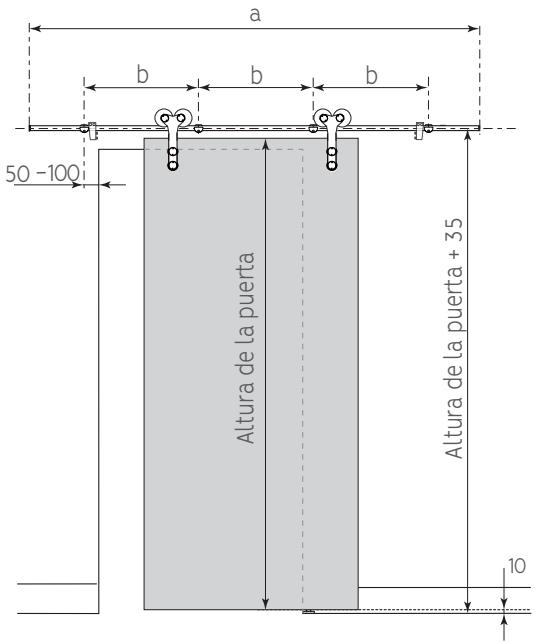

Código	a	b
0808-005	2 000	500
0808-006	3 000	406

Diagrama de producto

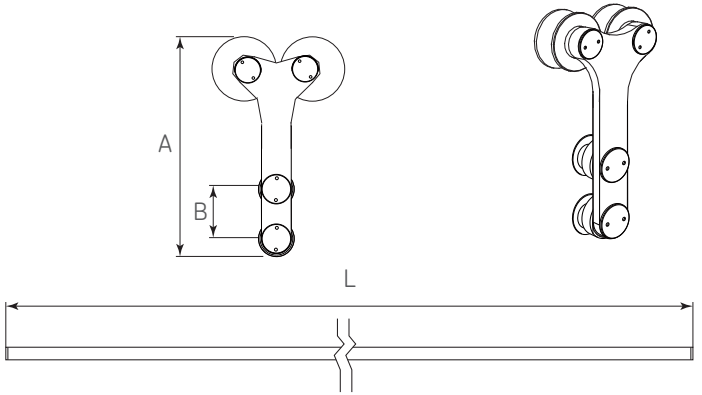


Dimensiones generales

Código	A	B	L
0808-005	210	51	2 000
0808-006	210	51	3 000

CONTENIDO

	0803-005	0803-006
A Soportes para riel	5 piezas	8 piezas
B Placa plástica para soperte	15 piezas	24 piezas
C Rodaduras	2 piezas	2 piezas
D Guia para piso	1 pieza	1 pieza
E Topes	2 piezas	2 piezas
F Riel	1 pieza (2m)	2 piezas (1,5m)
G conector para riel	-	1 pieza

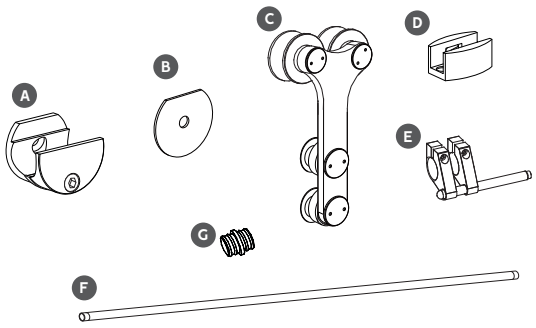

Tornillos	0808-005	0808-006
ST 5,5X32	2 piezas	2 piezas
ST 5,5X50	5 piezas	8 piezas
Llave Allen 2mm	1 pieza	1 pieza
Llave Allen 3mm	1 pieza	1 pieza
Llave Allen 4mm	1 pieza	1 pieza
Llave Allen 5mm	1 pieza	1 pieza
Taquete Ø6	7 piezas	10 piezas
Llave	1 pieza	1 pieza

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.08


CORREDIZOS

Corredizo colgante para puerta de cristal doble rodamiento




Diagrama de ensamble


Perforación a muro

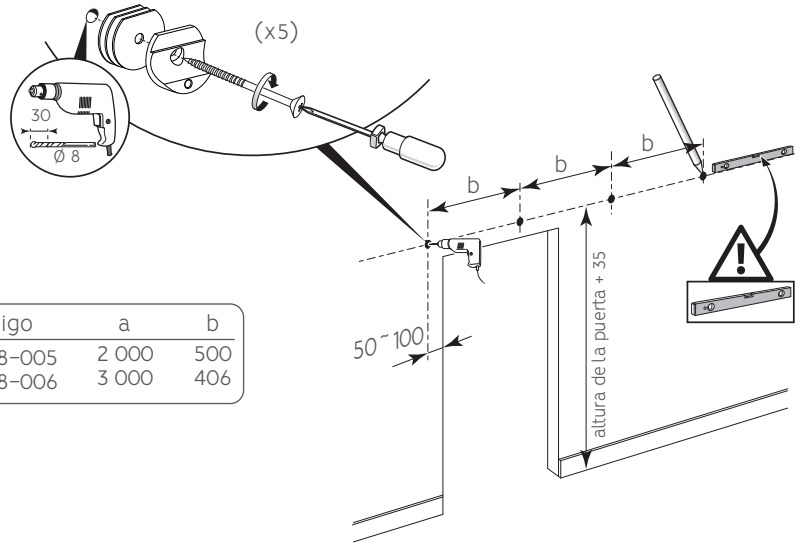

Código	a	b
0808-005	2 000	500
0808-006	3 000	406


Instalación de la guía de piso y juste según el ancho de la puerta

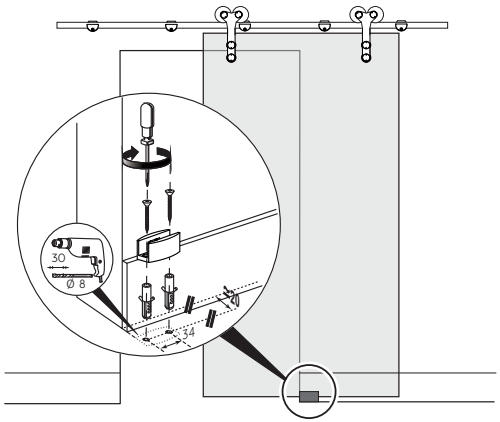




a) Antes de fijar la guía al piso, retirar la parte plástica para ajustar según el acho de la puerta.
b) Por la parte inferior de la guía colocar la parte plástica en la posición acorde al ancho de la puerta (8, 10, 12 o 14mm).
c) Una vez colocada en la posición deseada, fijar la guía al piso.

Instalación de las rodaduras a la puerta

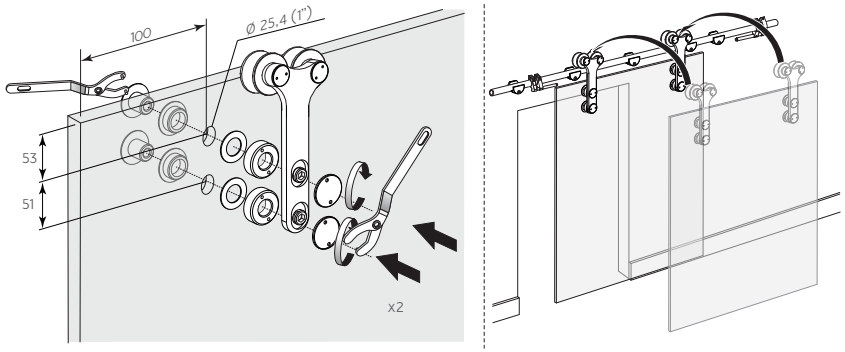


Con ayuda de la llave (ya incluída) sujetar la rodadura por la parte interior de la puerta para fijarla.

Instalación de los topes y bloqueo de las rodaduras

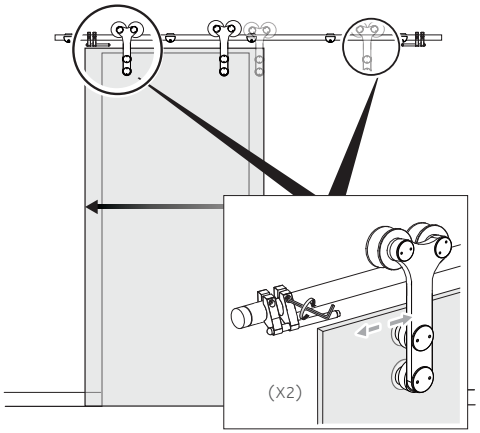

Bloqueo de la rodadura

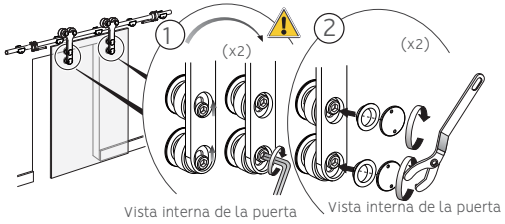

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)