

BIDIMENSIONALES

Bisagra Cerrajes con cierre suave Ø=35mm base 4 fijaciones



Código: 0601-560

Acabado: Niquelado

Uso y Aplicación de Producto:
Herraje articulado que posibilita el giro de puertas

Material: Acero- Q195

Altura de la base: 4

Unidad de medida: Juego

Profundidad de la cazoleta: 12

(k) recomendado: 4


Ángulo de apertura: 105°

Ciclos de apertura: 50,000

Prueba de corrosión: 48 horas

Diagrama de instalación:


Cuello 00
PUERTA
SOBREPUESTA

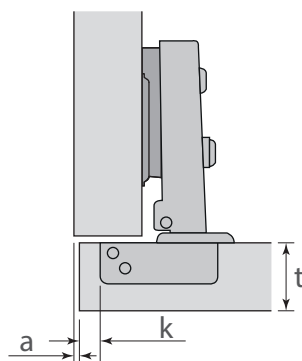

t=	16	17	18	19	20	21	22
k=3 a=	0.57	0.74	1.11	1.45	1.81	2.38	3.10
k=4 a=	0.55	0.72	1.05	1.39	1.75	2.25	2.87
k=5 a=	0.53	0.70	0.99	1.33	1.67	2.12	2.64


t Espesor de la puerta
a Fuga mínima
k Distancia de perforación

Diagrama de Producto:

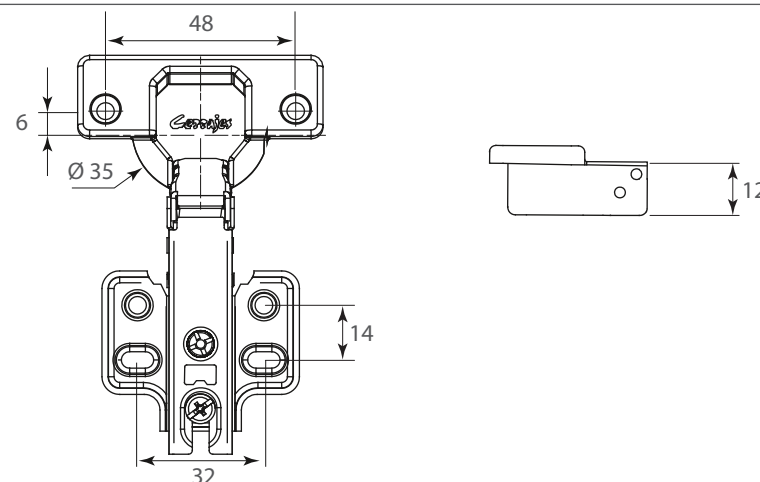

Perforación del gabinete

Perforación de la puerta



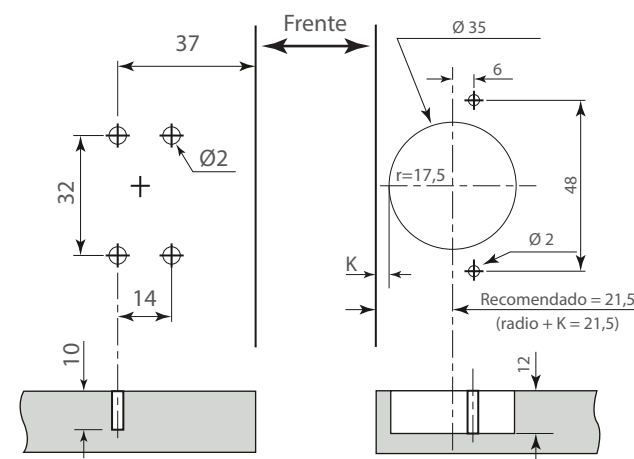


BIDIMENSIONALES

Bisagra Cerrajes con cierre suave Ø=35mm base 4 fijaciones





Sistema de montaje:

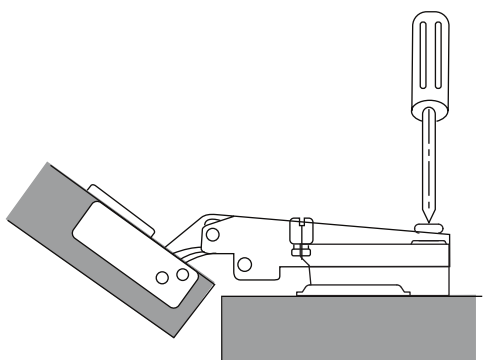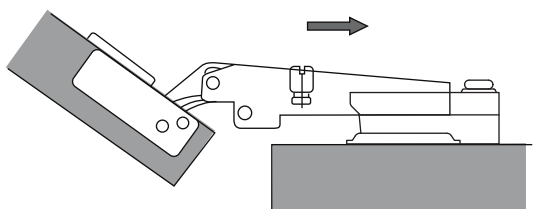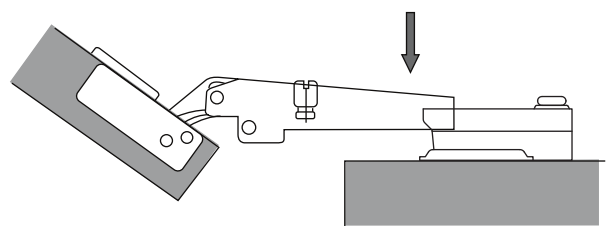



Ajustes:

A) Retirar los tornillos 1 para realizar los ajustes necesarios.



Ajuste lateral



Ajuste frontal



Ajuste vertical



b) Una vez realizados los ajuste fijar la base con los tornillos 1.