HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.08

# CORREDIZOS


Sistema de cierre suave para puerta corrediza (riel plano)




**Código:** 0808-014 **Material:** Plástico **Acabado:** Negro **Capacidad de carga:** 80kg **Ciclos de apertura:** 30,000 ciclos **Unidad de medida:** Juego

## Diagrama de ensamble


### Consideraciones espacio

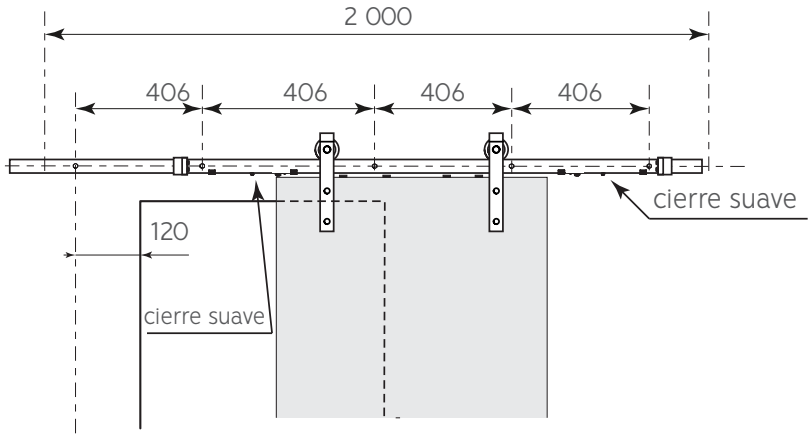


**Medidas de instalación recomendadas para colocar el activador del cierre suave y seguro anti descarrilamientos.**

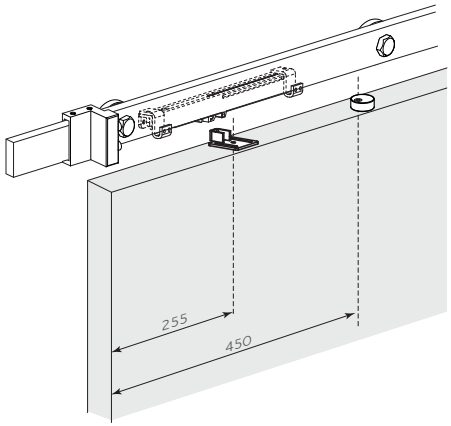


## Diagrama de producto

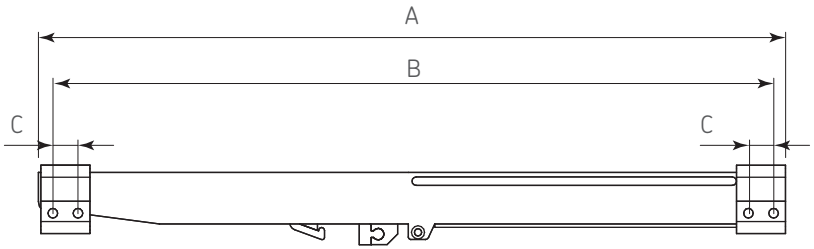



Dimensiones generales

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 310 | 300 | 10,5 | 33 |

### Instalación del cierre suave en el riel

Vista forntal

Der. Izq.

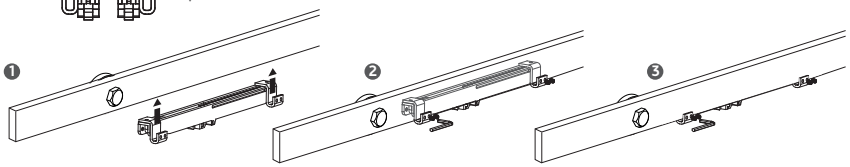


### Recomendaciones de instalación

1) Colocar el cierre suave sobre el riel cuidando la posición izquierda o derecha según sea el caso.
2) El cuerpo del cierre suave debe quedar por la parte de atrás del riel, mostrando al frente únicamente los soportes para colocar los prisioneros, que fijan el cierre suave al riel.

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.08


# CORREDIZOS

Sistema de cierre suave para puerta corrediza (riel plano)



## Diagrama de instalación


### Instalación de la puerta y el activador del cierre suave

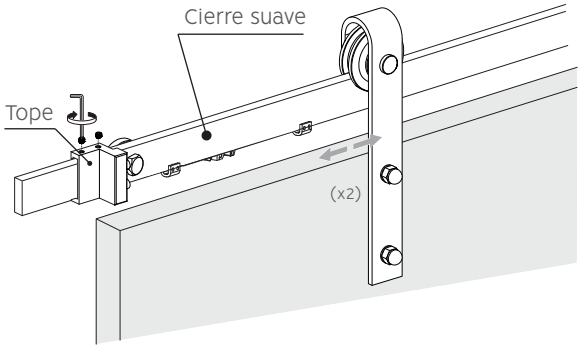


### Recomendaciones de instalación


1) Instalar el tope antes del primer tornillo de fijación del riel a la pared.
2) Colocar el sistema de cierre suave para puerta corrediza después del primer tornillo de fijación del riel a la pared, en ambos lados del riel (izquierdo, derecho).

### Instalación del activador de cierre suave

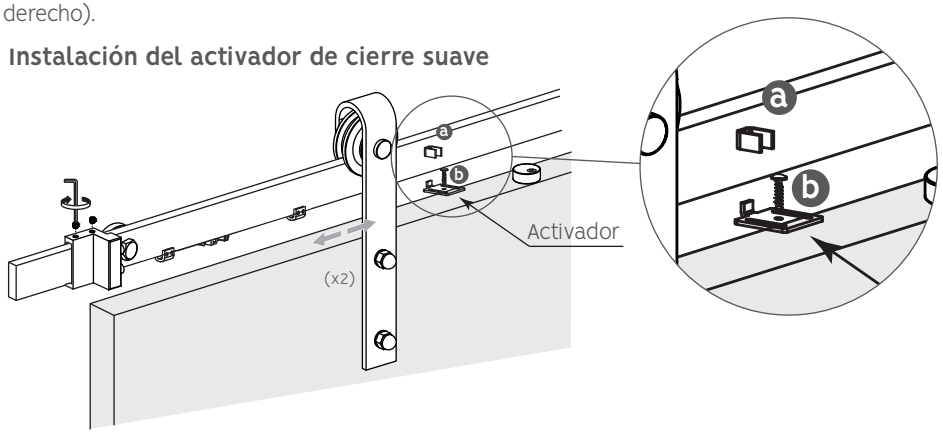


### Recomendaciones de instalación

1) Antes de colocar el activador retirar la parte "a" de la parte "b".
2) Fijar el activador a la puerta y montar la puerta al riel.

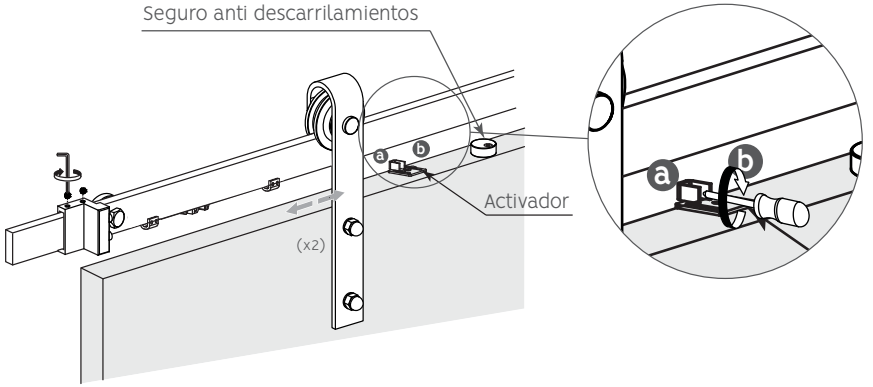


### Recomendaciones de instalación

1) Una vez colocada la puerta sobre el riel, fijar la parte "a" en la parte "b" del activador.
2) Colocar el seguro anti descarrilamientos.

### Herraje complementario

| Código | Descripción |
|---|---|
| 0808-007 | Corredizo colgante Negro mate p/puerta de madera L=2000mm rodamiento sencillo |
| 0808-008 | Corredizo colgante Negro mate p/puerta tipo caballeriza L=2000mm rodamiento sencillo |
| 0808-010 | Corredizo colgante Negro mate p/puerta de madera L=3000mm rodamiento sencillo |
| 0808-012 | Corredizo colgante Negro mate p/puerta tipo caballeriza L=3000mm rodamiento sencillo |

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)