

SISTEMAS LEVADIZOS

Pulsador magnético largo Cerrajes, con soporte y tornillos



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Plástico y acero


Acabado: Ver tabla (dimensiones generales)

Ciclos de apertura: 80 000


Unidad de medida: pieza

Diagrama de instalación


1. Colocar la base de acuerdo a las medidas y atornillar

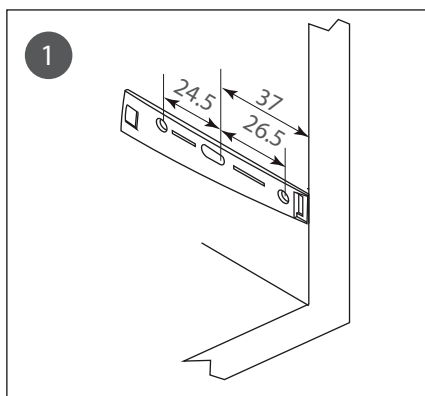

2. Insertar el pistón en la cubierta
3. Ensamblar la cubierta a la base iniciando en la parte posterior y después en la frontal.

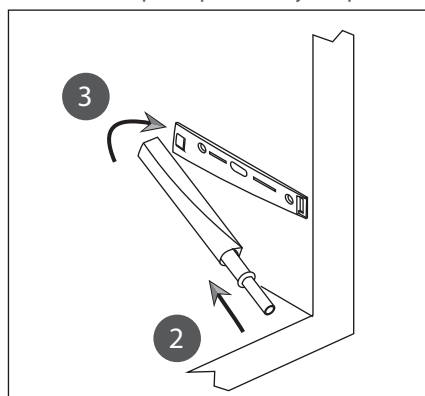

4. Verificar el funcionamiento del pistón y realizar el ajuste si así lo requiere

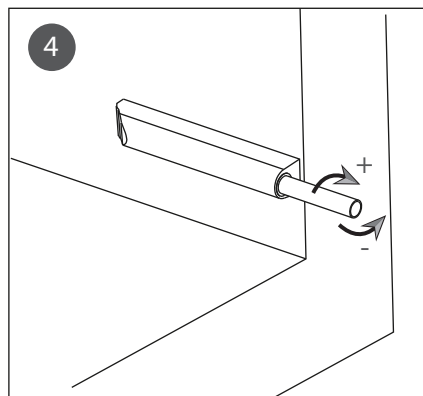

Rango ajustable de 5 mm

5. Marcar en la puerta la ubicación de la contra y atornillar



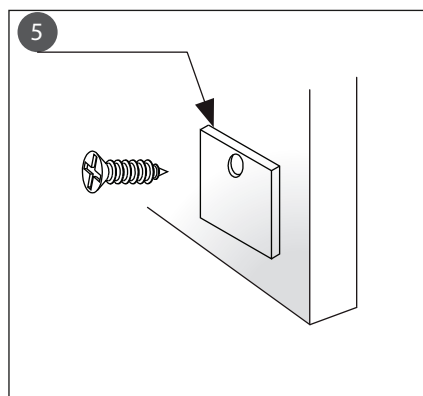


Diagrama de Producto:


Pistón

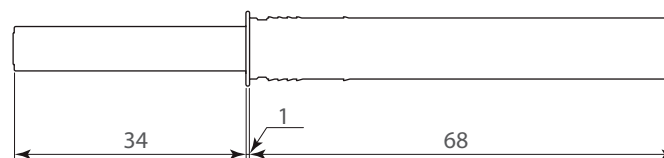


Contra



Base

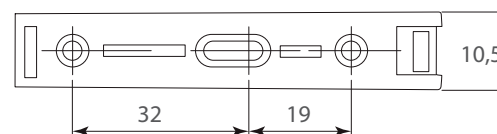

Cubierta

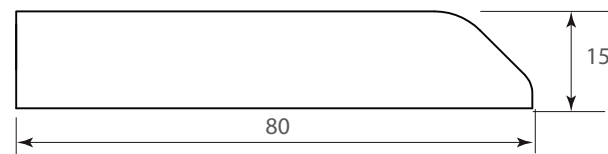

Dimensiones generales

Código	Acabado
0211-278	Antracita
0211-279	Blanco