HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.06

BISAGRAS PARA PUERTA

Bisagra oculta con ajuste 3D CEAM Modelo 1432




Código: Ver tabla (dimensiones generales) Material: Zamak/Aluminio Capacidad de carga: Ver tabla cálculo de pesos (página 2)

Uso adecuado para puertas de: madera-aluminio-acero

Unidad de medida: pieza

Diagrama de instalación:

Medidas para perforación de la puerta

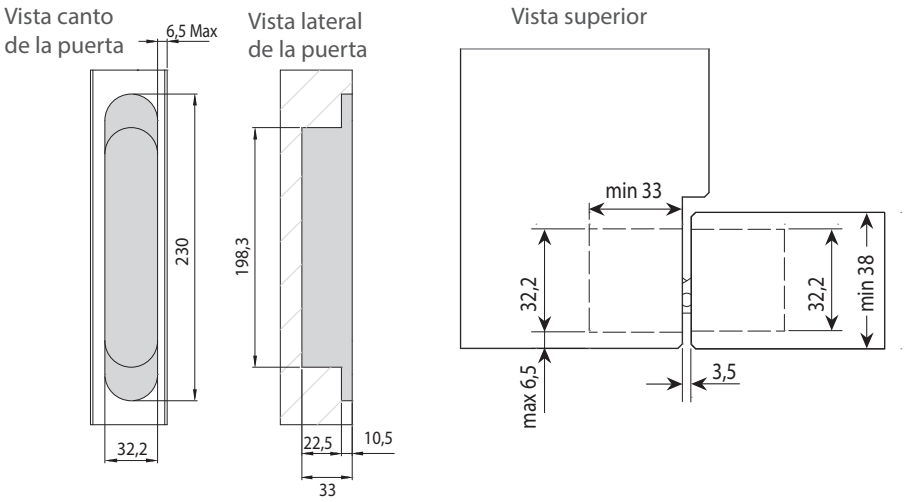

Reversible para puertas de 38 a 45 mm de espesor


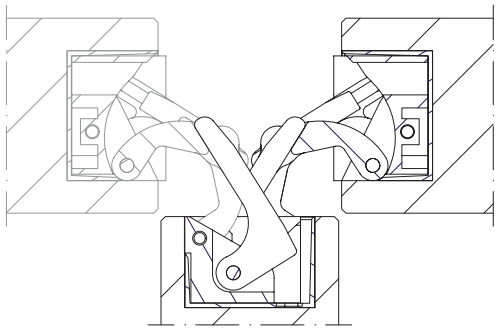


Diagrama de Producto:

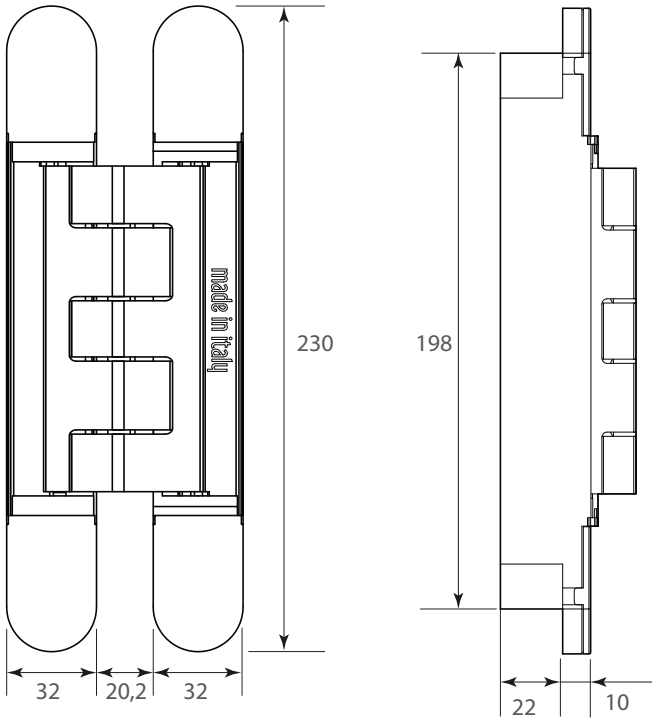

Dimensiones generales	
Código	Acabado
0806-060	Níquel
0806-063	Negro

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0806-060_063 Rev. 2

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.06

BISAGRAS PARA PUERTA

Bisagra oculta con ajuste 3D CEAM Modelo 1432



Ejemplo de configuraciones para:



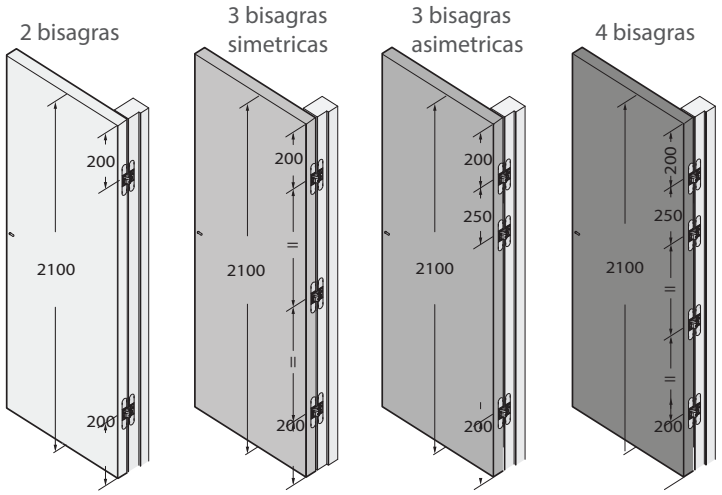



Diagrama de Producto:

Ajuste de profundidad

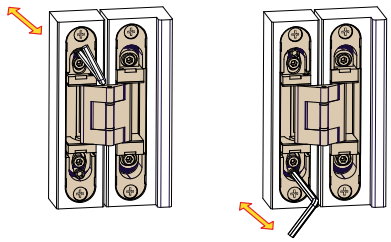




Ajuste vertical

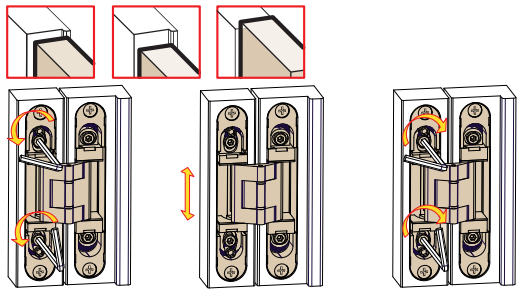

Ajuste horizontal

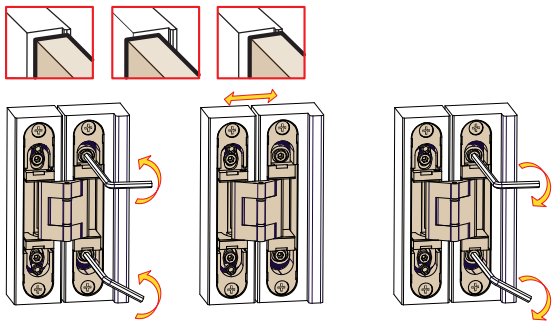

Cálculo de pesos

Altura de la puerta

	Capacidad de carga para 2 bisagras						
2200	180	180	180	176	150	133	122
2100	180	180	180	162	140	126	116
2000	180	180	180	150	132	120	111
1900	180	180	164	140	125	114	107
	700	800	900	1000	1100	1200	1300

Ancho de la puerta

	Capacidad de carga para 3 bisagras							
3000	215	215	215	215	215	215	215	Sugerido para 4 bisagras
2900	215	215	215	215	215	215	215	
2800	215	215	215	215	215	215	201	
2700	215	215	215	215	215	215	188	
2600	215	215	215	215	215	204	176	
2500	215	215	215	215	215	189	165	
2400	215	215	215	215	207	176	156	
2300	215	215	215	215	190	165	148	
2200	215	215	215	210	176	155	141	
2100	215	215	215	192	164	146	134	
2000	215	215	215	176	153	138	128	
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	*

Ancho de la puerta

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0806-060_063 Rev. 2