



Código: Ver tabla
(Dimensiones generales)

Material: Aleaciones de níquel y plástico

Uso y aplicación: Sistema de apertura para puertas.


Unidad de medida: Pieza

Funcionamiento: Sistema combinado de gas y aceite

Tornillos: Gripper PH plano níquel 6 x 5/8


Herraje complementario: 0211-133

Diagrama de instalación:





Posición del enganche lateral

Posición a Cierre estándar




Posición b Cierre suave

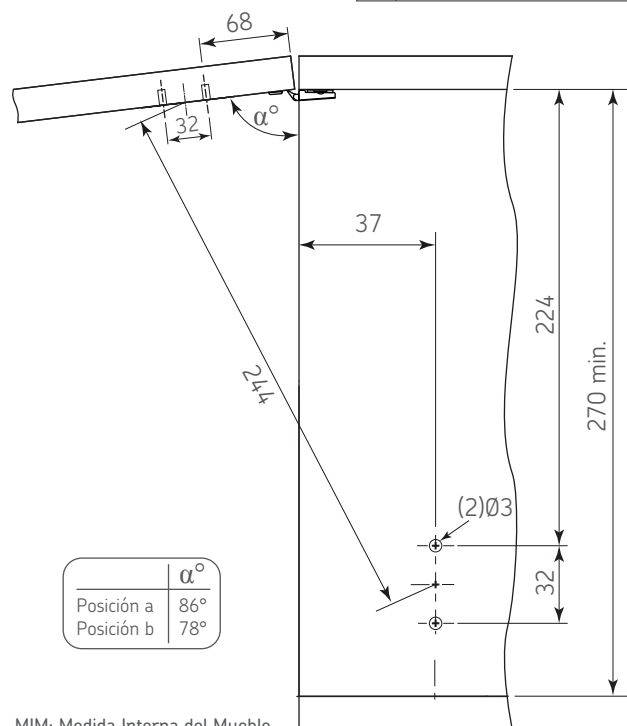

	α°
Posición a	86°
Posición b	78°

MIM: Medida Interna del Mueble


Pistón

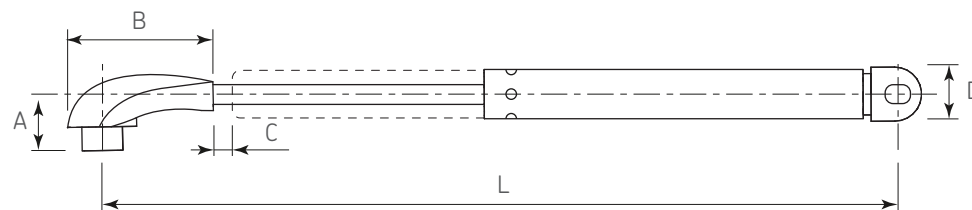


Dimensiones generales:

Código	Newtons	L	A	B	C	D
0211-143	80	244	16,5	36	2 min.	16
0211-144	100	244	16,5	36	2 min.	16


Cubierta



Enganche para puerta



Enganche lateral

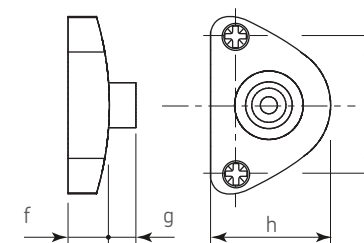

Cubierta y enganche para puerta

a	18,3	d	32
b	14,7	e	13,5
c	21		


Enganche lateral

f	10	h	28
g	6,5	i	32
h	28		



Diagrama de instalación con herraje adicional:

Aplicación con bisagra BIDIMENSIONAL SIN RESORTE
O RESORTE INVERTIDO SALICE Y K-PUSH

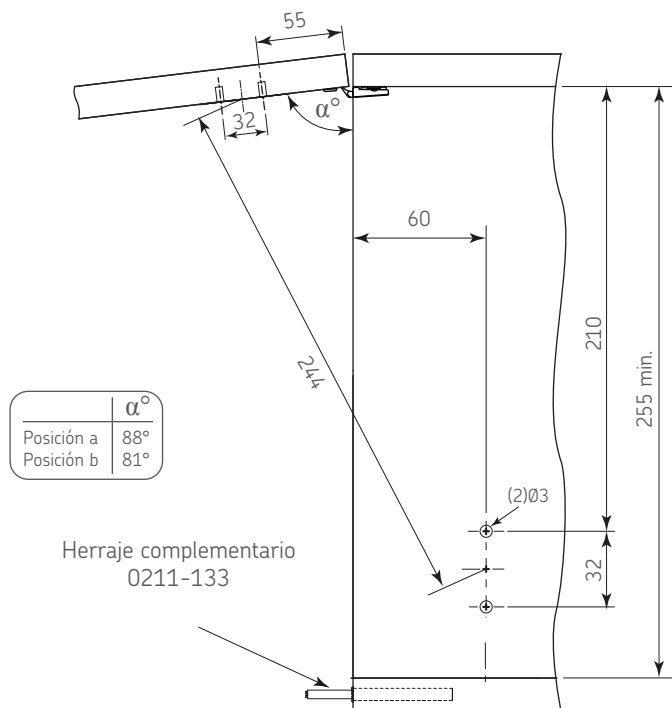


Herraje complementario
0211-133

Posición del enganche lateral

Posición a Cierre estándar

Posición b Cierre suave

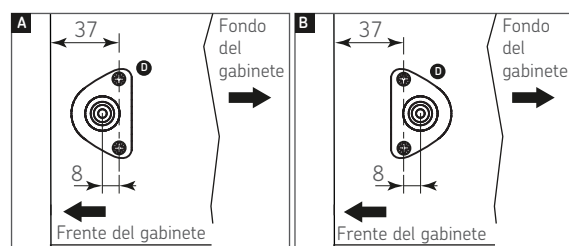

Uso del pistón

Tabla de referencia para determinar el peso de la puerta

Material	KG/m ²	Ancho de la puerta			
		450	600	900	1200
Aglomerado de 16	11,36	0,135	0,18	0,27	0,36
Aglomerado de 19	12,13	0,157	0,21	0,315	0,42
MDF de 16	14,8	0,18	0,24	0,36	0,48
MDF de 19	16,7	0,202	0,27	0,405	0,54
Vidrio 4	9,18	0,225	0,3	0,45	0,6

Formula para determinar el peso de la puerta

$$(\text{kg/m}^2) \times (\text{m}^2) = (\text{Peso de la puerta})$$

Nota: Los resultados mostrados en esta tabla son de referencia.

Se recomienda al cliente realizar pruebas físicas

Ancho de la puerta	Peso de la puerta para pistón krabi gradual de L=244												
	1,6	1,9	2,3	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,3	4,6	4,9	5,2	5,6
450		1 x 80	2 x 80	2 x 100									
600			1 x 80	2 x 80	2 x 100								
900					2 x 80	2 x 80	2 x 100						
1200									2 x 80	2 x 100			