


HOTELERIA Y RESTAURANT

Cierra puertas oculto



Código: 0807-257

Acabado: Gris

Ancho de la puerta: 1 000 - 2 000 mm

Grados de ajuste de velocidad: 90° - 20° y 20° - 0°

Espesor mínimo de la puerta: 45mm

Capacidad de carga: 60kg

Diagrama de ensamble:


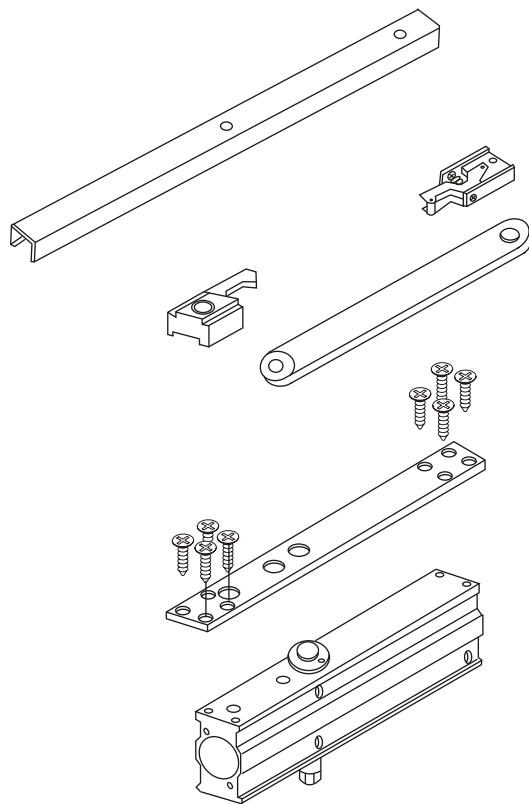


Diagrama de Producto:

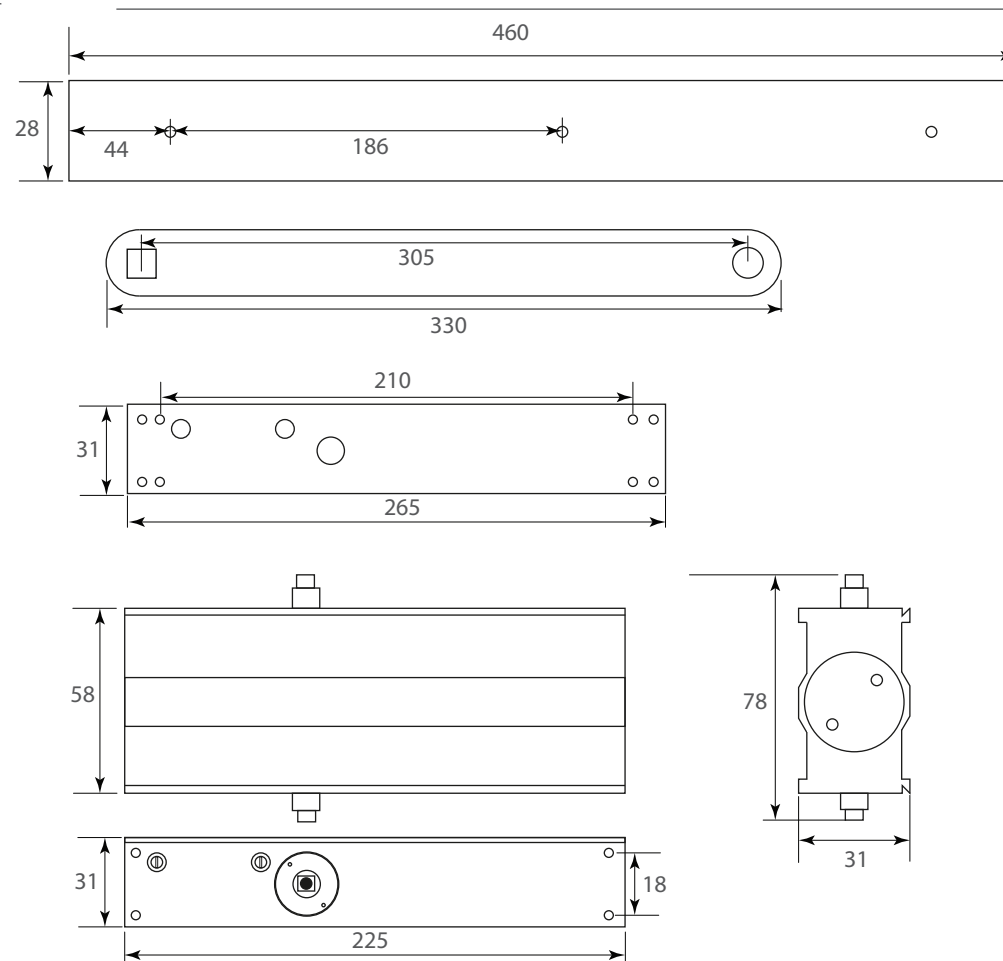

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0807-257 Rev. 2

HOTELERIA Y RESTAURANT

Cierra puertas oculto






Diagrama de instalación:

Ajustes de velocidad


1. Realizar una perforación para el cuerpo del cierra puertas y atornillar.

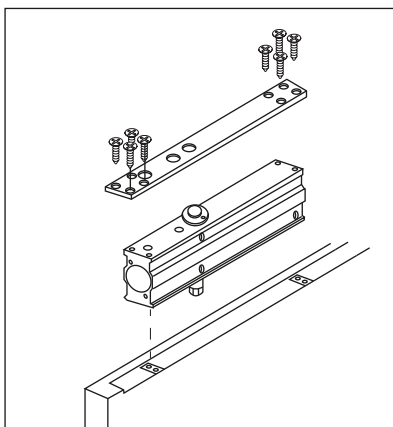



1. Atornillar la base del brazo al marco y colocar los complementos de deslizamiento.

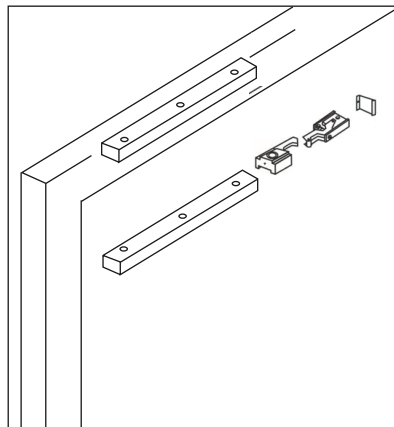

1. Colocar el brazo cuerpo y atornillar.

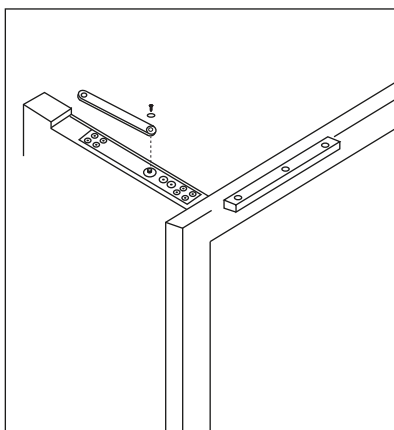

1. Colocar el brazo con su base y verificar su funcionamiento.

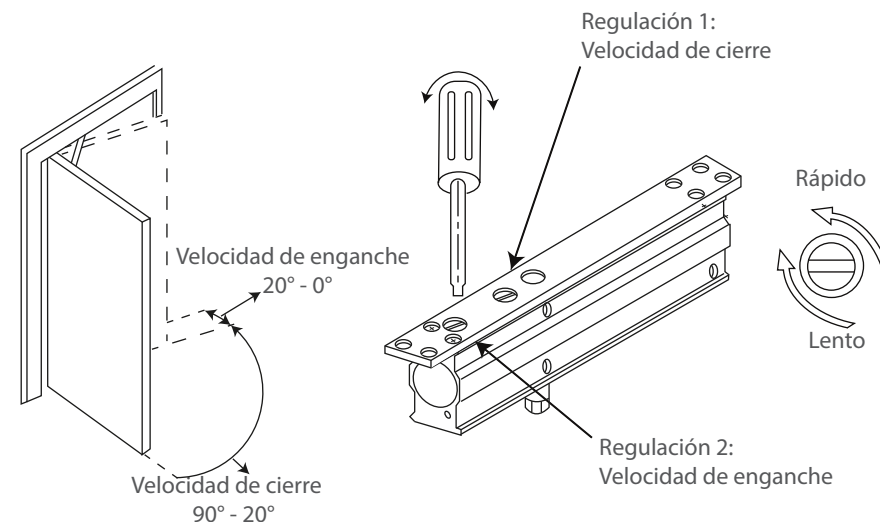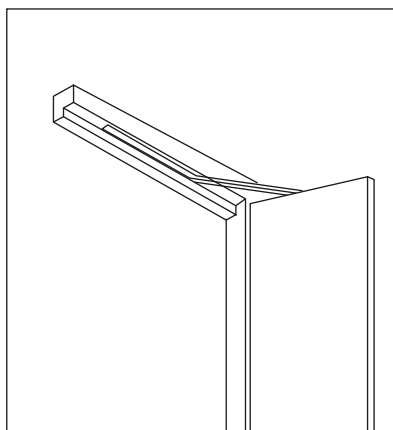

Ángulo de apertura y sujeción.
Ajuste del ángulo de apertura

