
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.06

BISAGRAS PARA PUERTA

Bisagra oculta con ajuste 3D CEAM Modelo 1130s




Código: Ver tabla (dimensiones generales) Material: Zamak/aluminio Capacidad de carga: Ver tabla cálculo de pesos (página 2) Unidad de medida: pieza

Uso adecuado para puertas de: madera-aluminio-acero


Diagrama de instalación:

Medidas para perforación de la puerta


Vista canto de la puerta

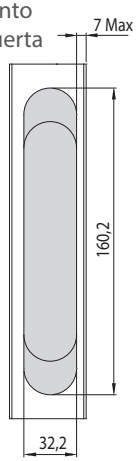

Vista lateral de la puerta

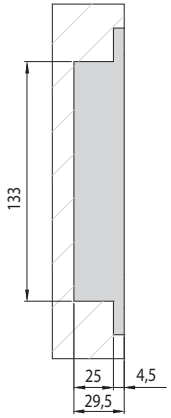

Vista superior

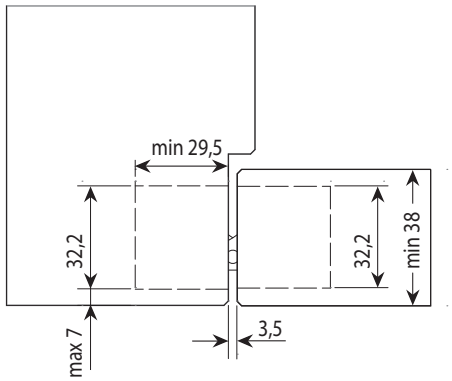

Reversible para puertas de 38 a 46 mm de espesor



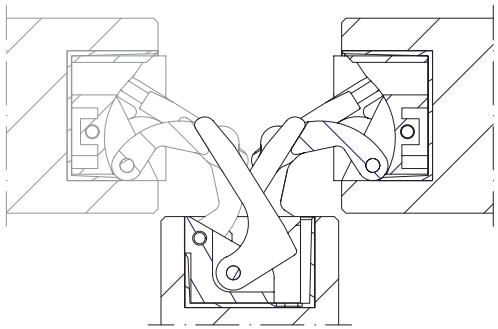


Diagrama de Producto:

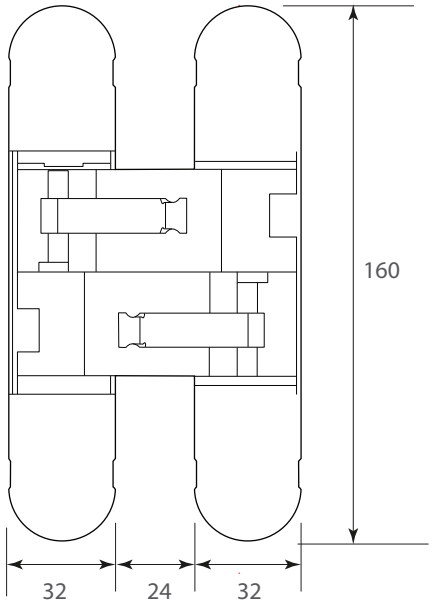

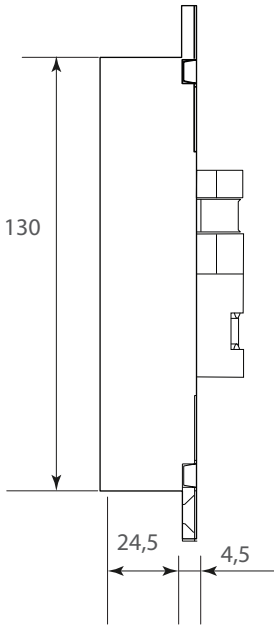

Dimensiones generales

Código	Acabado
0806-059	Níquel pulido
0806-062	Negro

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)


FT-0806-059_062 Rev. 2

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO


08.06

BISAGRAS PARA PUERTA

Bisagra oculta con ajuste 3D CEAM Modelo 1130s



Ejemplo de configuraciones para:

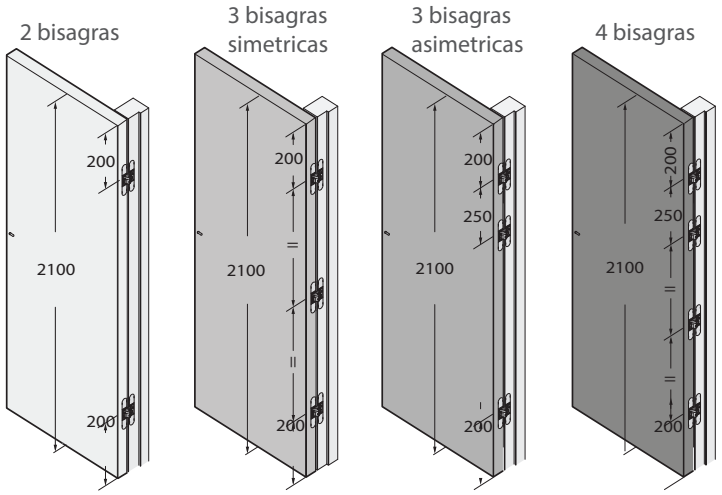

Cálculo de pesos

Altura de la puerta	Capacidad de carga para 2 bisagras						
2200	80	80	80	78	66	59	54
2100	80	80	80	72	62	56	52
2000	80	80	80	66	58	53	49
1900	80	80	73	62	55	51	47
	700	800	900	1000	1100	1200	1300


Ancho de la puerta


Altura de la puerta	Capacidad de carga para 3 bisagras							
3000	120	120	120	120	120	120	120	Sugerido para 4 bisagras
2900	120	120	120	120	120	120	120	
2800	120	120	120	120	120	120	112	
2700	120	120	120	120	120	120	105	
2600	120	120	120	120	120	114	98	
2500	120	120	120	120	120	105	92	
2400	120	120	120	120	115	98	87	
2300	120	120	120	120	106	92	83	
2200	120	120	120	117	98	86	78	
2100	120	120	120	107	91	82	75	
2000	120	120	120	98	85	77	71	
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	*

Ancho de la puerta


Diagrama de Producto:

Ajuste de profundidad

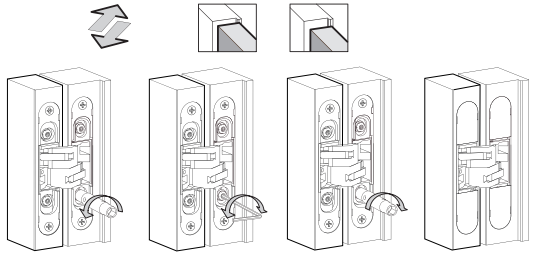




Ajuste vertical

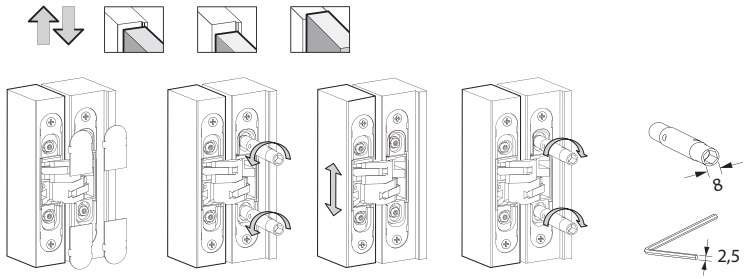

Ajuste horizontal

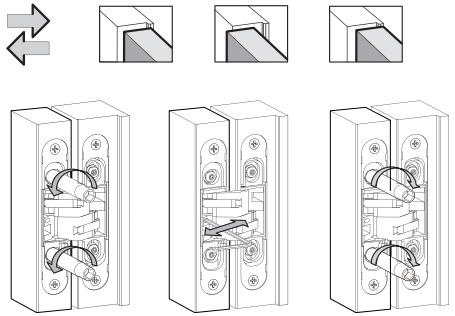

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0806-059_062 Rev. 1